

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Drehspiegelleuchte, Harmony XVR,
100mm, blau, integrierte LEDs,
ohne Buzzer, 48V DC

XVR3E06

EAN Code: 3606480611957

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVR
Produkt- oder Komponententyp	Warnlampe
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR3
Typ der Leucht- oder Blinklichteinheit	LED-Leuchtelement
Montagedurchmesser	100 mm
Lichtquelle	LED, blau
Geräteanwendung	Gabelstapler Fahrerloses Transportfahrzeug Planierdraupe

Zusatzmerkmale

Signaltyp	Drehlicht Blitzlicht Blinklicht
Bauweise	Fertig montiert
Material	PC (Polycarbonat): Linsen PBT (Polybutylenterephthalat) + PC (Polycarbonat): Gehäuse EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk): Sockel
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	48 V DC
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	35-60 V DC
Einschaltstrom	1 A
Leistungsaufnahme in W	3 W
Beschriftung	CE
Installationsrichtung	Aufrecht Innenraum Seitlich Innenraum Umgekehrt Innenraum Aufrecht im Freien
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Leistungsaufnahme	1000 mA
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	139 mm
Produktgewicht	0,484 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CCC
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.	

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	35...85 % Betauung nicht zulässig
Vibrationsfestigkeit	4,6 gn (seitlich) 4,6 gn (umgekehrt) 7,1 gn (Aufrecht)
Schutzart (IP)	IP65 (Aufrecht) IP23 (seitlich) IP23 (umgekehrt)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,2 cm
VPE 1 Breite	15,6 cm
VPE 1 Länge	10,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	546,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	10,2 cm
VPE 2 Breite	15,6 cm
VPE 2 Länge	10,2 cm
VPE 2 Gewicht	4,368 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer


Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja

Maßzeichnungen


Abmessungen

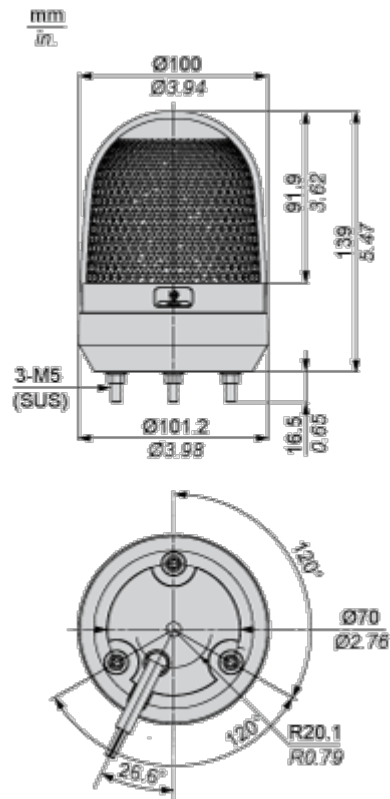


Montage und Abstand

Schalttafelausschnitt

Gerade Verdrahtung

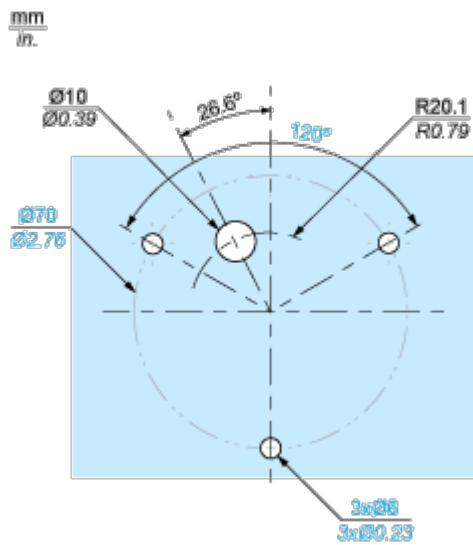


Seitliche Verdrahtung

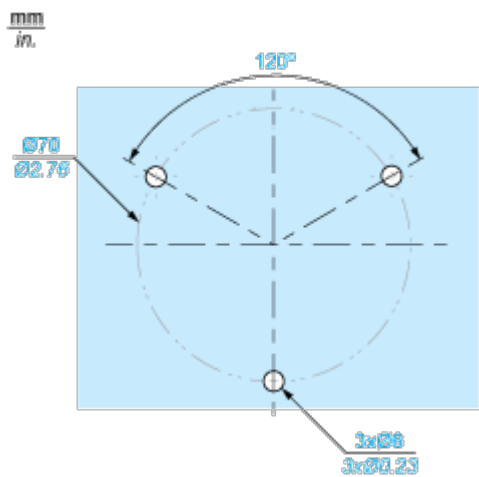

Anschlüsse und Schema


Verdrahtungsplan

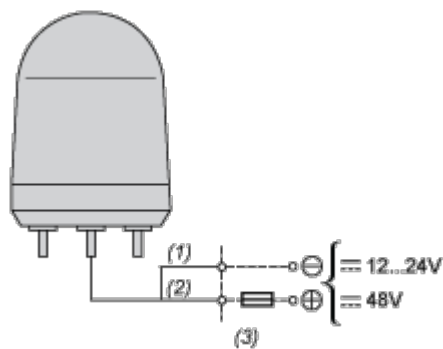

- (1) Schwarz
- (2) Weiß
- (3) Sicherung (Nennstrom > 2 A)


Technical Illustration

Dimensions

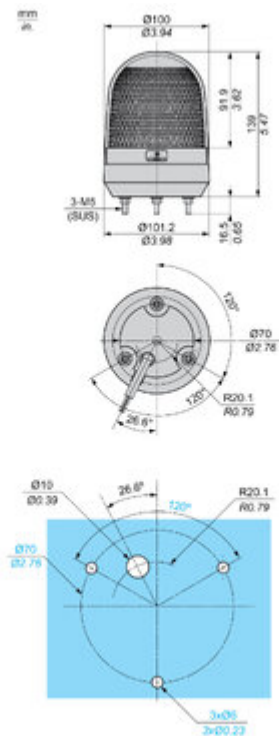


Technical Illustration

Wiring diagram

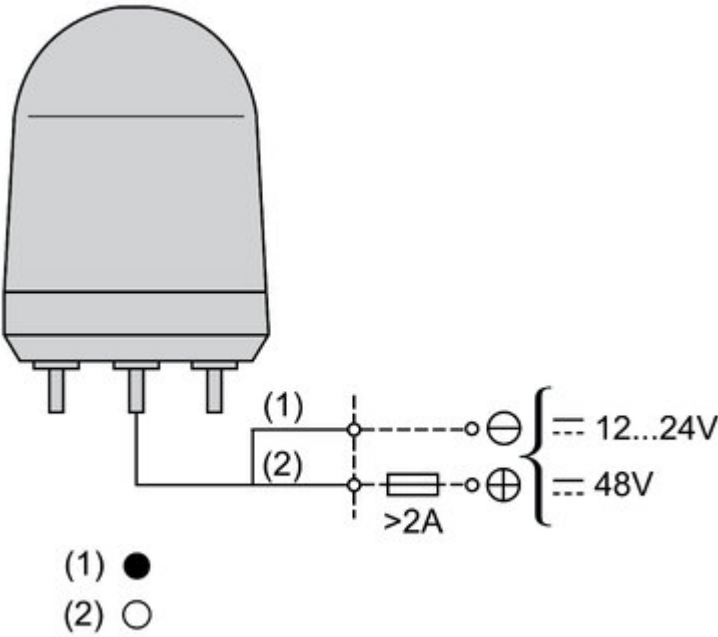

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

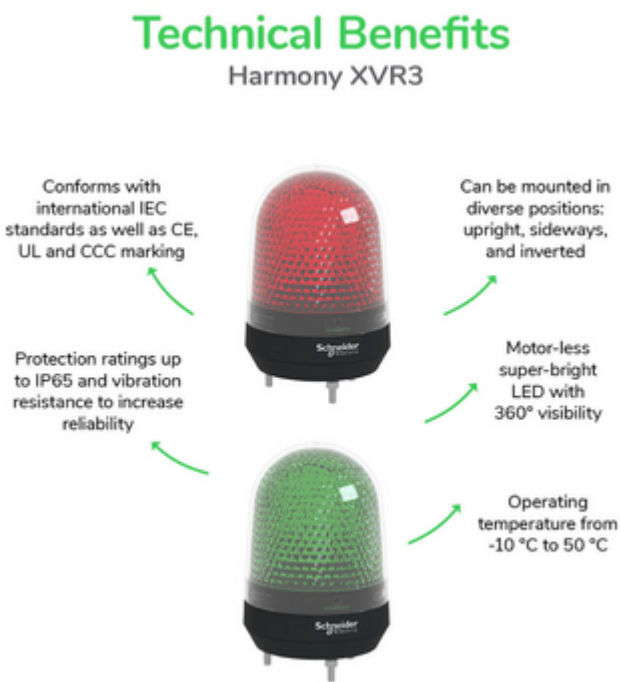

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Image of product / Alternate images

Alternative



