CARACTERÍSTICAS

- Fuente de alimentación Switched Mode
- Centro positivo de 2,1 mm x 5,5 mm x 12mm
- Regulable
- Protección contra cortocircuito: Recuperación automática
- El MTBF será de 100.000 horas a 25 grados centígrados

RS PRO, fuente de alimentación enchufable 30W de 12V dc, 2,5 a, eficiencia de nivel VI, 1 fuente de alimentación Switched Mode de salida, Australia,

Código RS: 144-0955



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del producto ATRIBUTO 1

RS PRO presenta una fuente de alimentación de conector macho universal 30W de alta calidad. Fabricado conforme a los estándares del sector, este adaptador de alimentación es una solución fantástica para una gran variedad de equipos eléctricos, ya que es muy fiable y rentable.
Como parte de nuestra línea RS PRO de fuentes de alimentación de sobremesa, se garantiza una solución de alimentación fiable y robusta.

Especificaciones generales

Tipo	Fuente de alimentación Switched Mode
Tipo de conector macho	Australia, enchufe europeo, Reino Unido, EE. UU
Conector de salida	Centro positivo de 2,1 mm x 5,5 mm x 12mm
Conector de entrada	Conector macho universal
Número de salidas	1
Regulado/Sin regular	Regulable
Eficiencia	>=86,95%
Nivel de eficiencia energética	VI
Aplicaciones	Equipos periféricos, equipos de red, equipos portátiles, equipos de telecomunicaciones

Especificaciones eléctricas

Tensión de salida	12 V dc
Tensión de entrada	100V ac, 110V ac, 115V ac, 120Vac, 127V ac, 220Vac, 230V ac, 240V ac
Corriente de salida	2,5 A
Potencia nominal	30 W
Regulación de carga	±5%
Rigidez dieléctrica	3.000 Vrms ac ,4mA,1minute para prueba de tipo, 2 segundos para prueba de producción
Frecuencia de entrada	47H - 63Hz
Tiempo de retención, condiciones nom	10ms mín. A 110VAC a plena carga
Corriente de entrada	50A máx
Consumo de potencia sin carga	0,1 W máx
Rizado y ruido	Ancho de banda máx. 240mV a 20MHz con capacitancia 10uF/50V y cerámica 104/50V condensador
MTBF	100.000 horas a 25 grados centígrados
Regulación de línea	±2% máximo
Cortocircuito	Sí

Especificaciones mecánicas

Longitud del cable	6 pies (mínimo
Anchura	101mm
Longitud	52mm
Profundidad	36mm
Humedad	10% ~ 95%

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura máxima	40°C
Temperatura mínima	0°C

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	AS/NZS 60950.1, BS en 60950-1, CB, CE, CSA C22.2 N.o 60950-1-07, cUL, en 60950-1, conformidad con la eficiencia ERP III (nivel VI), FCC, J60950-1, SAA, TUV, UL, UL 60950-1
Cumplimiento/Certificaciones	RoHS, CE



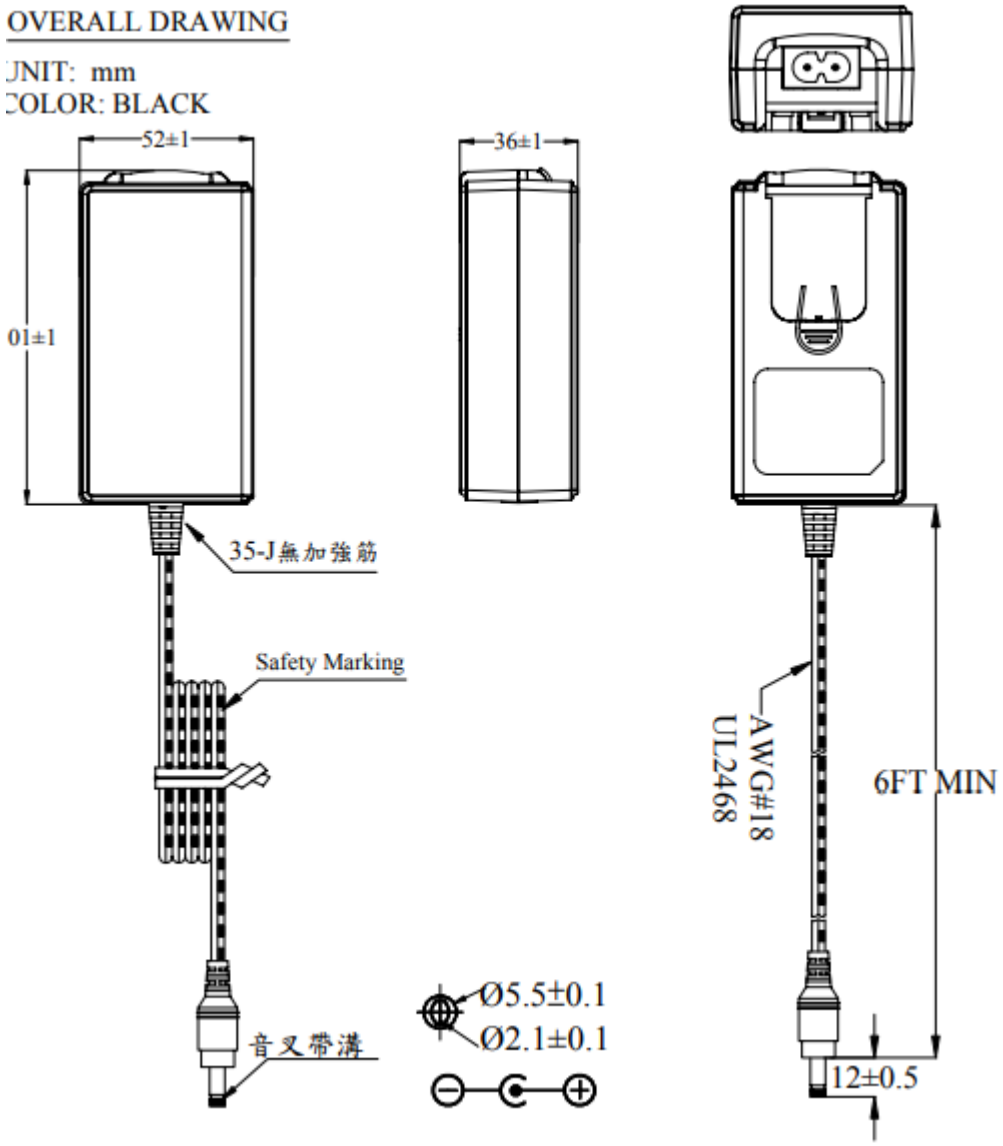
OVERALL DRAWING
UNIT: mm
COLOR: BLACK
52±1
36±1
01±1
35-J無加強筋
Safety Marking
音叉帶溝
Ø5.5±0.1
Ø2.1±0.1
AWG#18
UL2468
6FT MIN
12±0.5

UNIT: mm

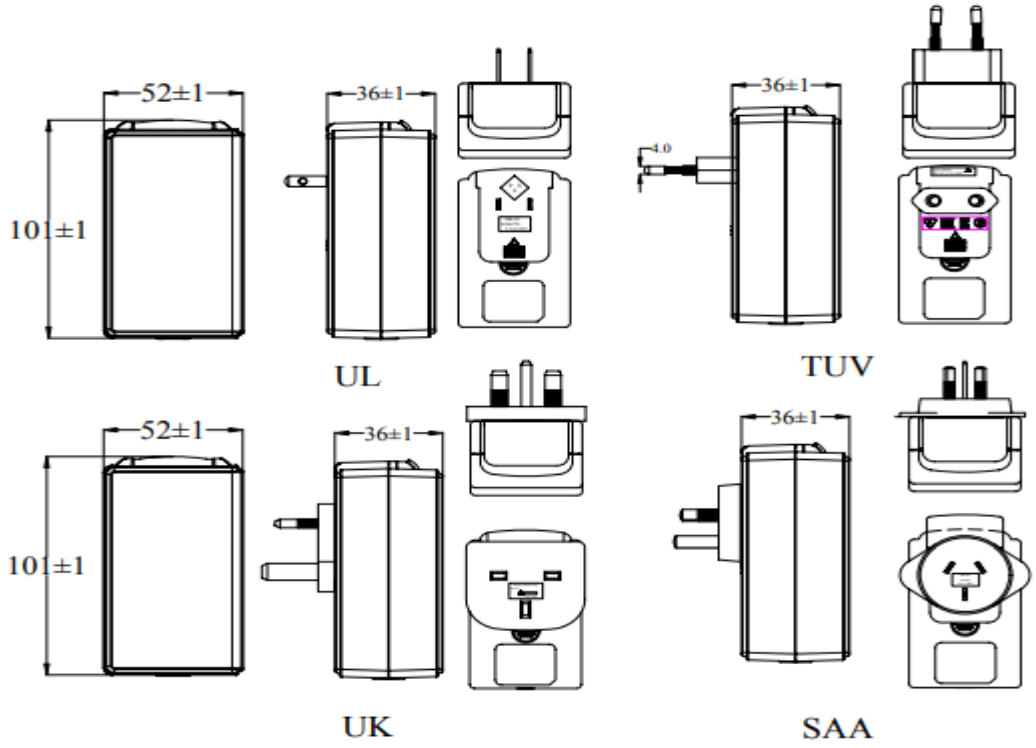

USE SPECIFICATION

WARNING!

Please don't insert article alone at the wall.

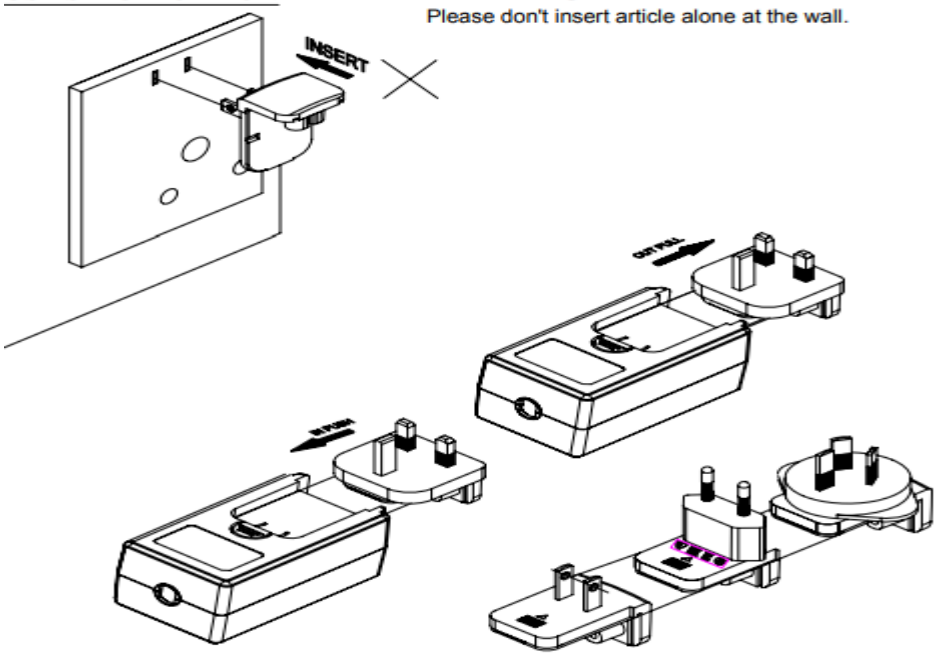

UNIT: mm

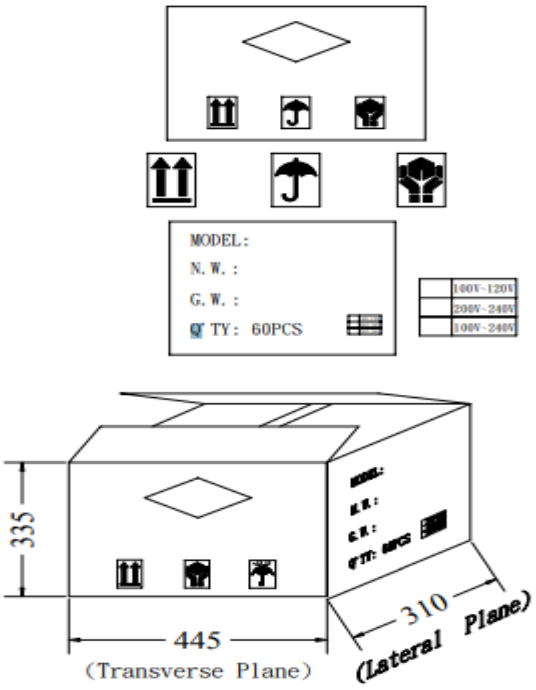

MARKING

100# CPC 壓花底+上光 NAME-PLATE:WHITE CHARACTERS BLACK BACKGROUND.

UNIT: mm



