


PWKRE62-2RS-XL

Galet de roulement

Stud type track rollers PWKRE..-2RS-XL, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, with a central rib, full complement cylindrical roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, the outer ring is guided axially by the central rib and rolling elements, protected lip seal on both sides, with eccentric collar, X-life design

Information technique

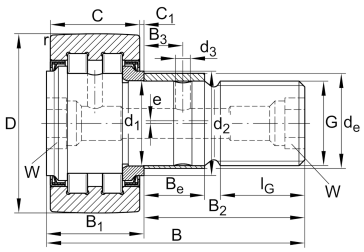

Votre alternative produit actuelle

joint	2RS	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KS	Via head and stud
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	62 mm	Diamètre extérieur
d_1	24 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	80 mm	Largeur
$C_{r\,w}$	35.000 N	Charge dyn. de base, radiale
$C_{0r\,w}$	44.500 N	Charge stat. de base, radiale
$C_{ur\,w}$	6.000 N	Limite à la fatigue, radiale
$n_{D\,G}$	2.200 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
$F_{0r\,per}$	44.500 N	Charge radiale statique admissible
$F_{r\,per}$	28.500 N	Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure
≈m	0,8 kg	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

B_1	30,6 mm	largeur rondelle axiale
B_2	49,5 mm	Longueur effective du goujon
C	28 mm	Largeur, bague extérieure
C_1	1,3 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r_{min}	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d_2	38 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
G	M24X1,5	Filetage
l_G	25 mm	Longueur de taraudage
W	14 mm	Largeur entre plats
d_e	28 mm	Diamètre d'excentrique
B_e	22 mm	Largeur, excentrique
e	1 mm	Excentricité

information additionnelle

	NIPA3X9,5	Graisseur entrainement
M_A	220 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

- Effort radial
- Effort axial uni directionnel
- Effort axial dans les 2 directions
- Lubrification à vie, sans entretien
- Lubrification à la graisse
- Etanche des 2 côtés

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact