# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - Filtre fibre - climatisation laterale 1,2 - 1,6 - 2kW

NSYCUACC003DG

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | ClimaSys |
| **Nom du produit** | ClimaSys CU |
| **Type de produit ou équipement** | Filtre |
| **Compatibilité de gamme** | ClimaSys ClimaSys CU appareil de refroidissement |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire de gestion thermique |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de filtre de ventilation** | G3 EN 779 |
| **Emplacement de montage** | Côté |
| **Destination du produit** | pour unité de refroidissement à montage latéral - puissance : 1200 W<br>pour unité de refroidissement à montage latéral - puissance : 1600 W<br>pour unité de refroidissement à montage latéral - puissance : 2000 W |
| **Destination d'accessoire / de pièce détachée** | Groupe de refroidissement ClimaSys |
| **Quantité par lot** | Lot de 5 |
| **Matière** | Polyoléfine |
| **Poids du produit** | 0,03 kg |
| **Largeur** | 380 mm |
| **Hauteur** | 380 mm |
| **Epaisseur** | 5 mm |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Tenue à la flamme** | K1/F1 se conformer à DIN 53 438 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 1,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 14,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 42,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 60,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 5 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 5,200 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Largeur de l'emballage 2** | 14,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 42,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 340,000 g |
| **Type d'emballage 3** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 150 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 62,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 20,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

### Use Longer

#### Prolongation de vie

| | |
|---|---|
| Réparation | **Non** |


### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Oui** |

Technical Illustration

**Wiring diagram**

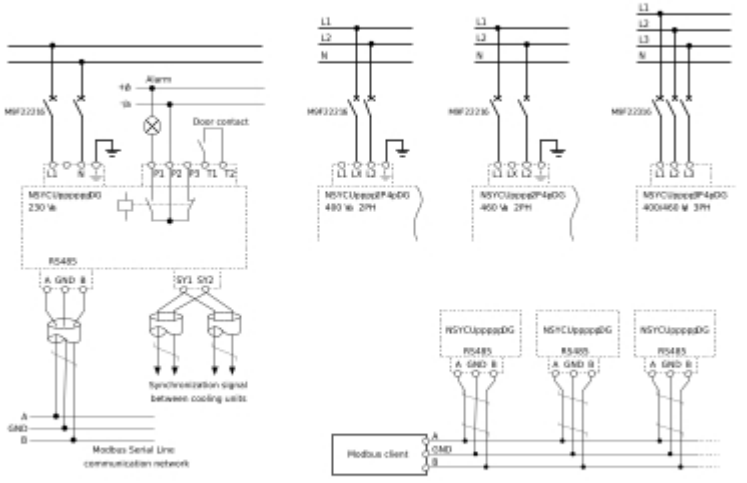

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**



# Fiche technique du produit

# NSYCUACC003DG

Image of product / Alternate images

**Alternative**

