


Scheda dati

Staffa per scheda in metallo per subrack KM6-II

Codice prodotto RS 500-853

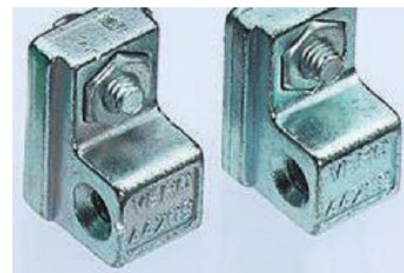

STAFFE DI MONTAGGIO PER PCB

Per garantire la massima versatilità, tutte le staffe di montaggio per schede sono fornite in un kit separato dal pannello frontale in alluminio. Le staffe sono disponibili in varie forme per adattarsi a diverse applicazioni.

SPECIFICHE DEL MATERIALE

Staffa normale	: Luranylα 2452/1 o zinco pressofuso
Staffa con collegamento ad avvolgimento	: Luranylα 2452/1
Staffa VME	: Luranylα 2452/1
Staffa Speedwire	: Alluminio estruso

N.B. Le plastiche sono influenzate negativamente dai solventi; per questo motivo è necessario evitare la contaminazione delle staffe in plastica.

STAFFE DI MONTAGGIO PER PCB NORMALI

Le normali staffe di montaggio per PCB sono utilizzabili nel caso in cui i pannelli frontali siano montati in subrack e strutture IEC/DIN, e richiedano il tradizionale spazio di 2,54 tra la parte posteriore del pannello frontale e il PCB.


Disponibile in due versioni stampate in Noryl o pressofuse.

La versione pressofusa è ora maschiata su entrambi gli assi, rendendo l'assemblaggio più semplice e veloce.


Informazione per l'ordine

10 staffe (plastica) e fissaggi	173-232669L
10 staffe (metallo) e fissaggi	173-253258D

STAFFA NORMALE

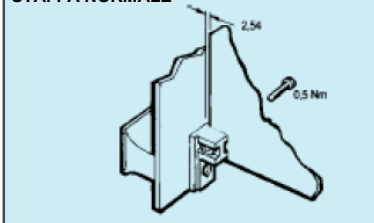

VISTA IN

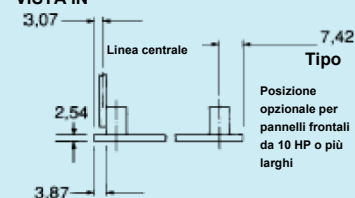


STAFFE DI MONTAGGIO PER PCB CON COLLEGAMENTO AD AVVOLGIMENTO

Le staffe per PCB con collegamento ad avvolgimento sono utilizzabili nel caso in cui la scheda debba essere spostata per compensare la lunghezza degli avvolgimenti sulla scheda a circuito stampato. Il distanziatore da 2,54 mm può essere rimosso per l'utilizzo con i moduli a cassetta.


Informazione per l'ordine

10 staffe e fissaggi	173-232670D
----------------------	-------------

STAFFA CON COLLEGAMENTO AD AVVOLGIMENTO

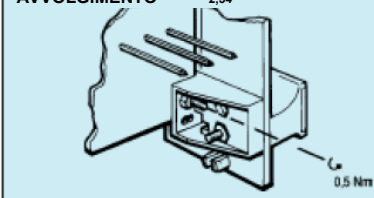

VISTA IN PIANTA

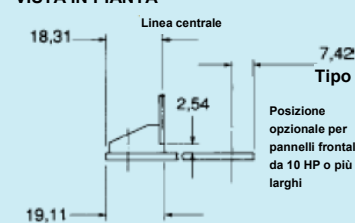


STAFFE DI MONTAGGIO PER PCB VME

È possibile utilizzare due tipi di staffa di montaggio per PCB con PCB VME. La normale staffa di montaggio per PCB (173-12525B) deve essere utilizzata con pannelli di 4 HP di larghezza, e la staffa di montaggio VME sottostante utilizzata per pannelli di 8 HP di larghezza, consentendo l'utilizzo degli avvolgimenti e assicurando comunque la compatibilità con il backplane VME dedicato.

Informazione per l'ordine

10 staffe e fissaggi	173-232671B
----------------------	-------------

STAFFA VME

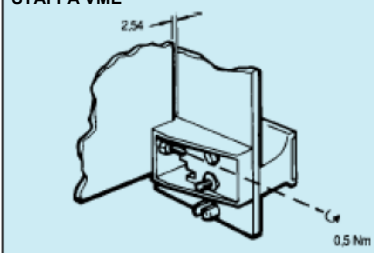

VISTA IN PIANTA

