

Tableau de référence Weller

Reportez-vous à ce tableau pour trouver le fer Weller adapté à votre application de soudage parmi notre gamme.

Les applications sont triées selon la taille des pastilles de soudure (très petites à très grandes) et selon la consommation énergétique (moyenne à élevée).

Taille des pastilles de soudure

XS Très petites pastilles de soudure : 0,2 à 1,25 mm

S Petites pastilles de soudure : 0,8 à 1,6 mm

M Moyennes pastilles de soudure, soudure universelle, 1 à 3 mm

L Grandes pastilles de soudure, soudure à masse élevée

XL Très grandes pastilles de soudure, soudure à masse élevée (blindage)

Recommandé pour cette application


Adapté mais non optimal pour cette application

Non recommandé pour cette application

3 technologies de chauffage Weller

Distance entre le capteur et le point de soudure

Position du capteur

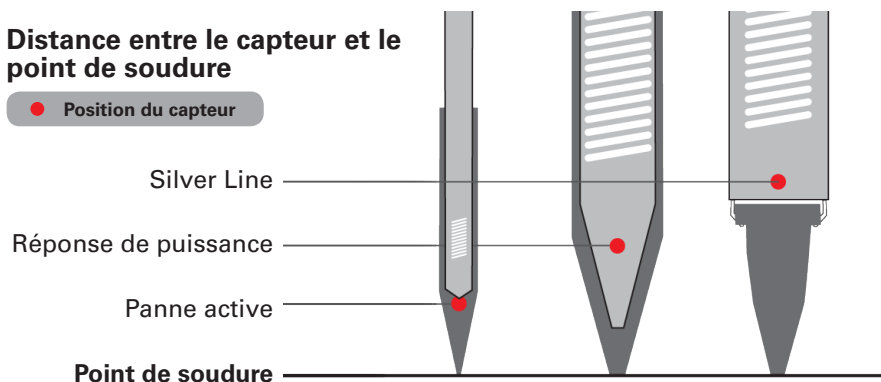

Weller®

| | | Taille des pastilles de soudure | | | | | |
|----------------|--|--|----|---|---|---|----|
| | | TIP SERIES | XS | S | M | L | XL |
| ACTIVE TIP | | WXMPT 730-0745 RT | | | | | |
| | | WMRP 620-4898 RT | | | | | |
| | | WXMT 730-0723 RTW | | | | | |
| | | WMRT 600-7114 RTW | | | | | |
| POWER RESPONSE | | WXP65 764-2935 XNT | | | | | |
| | | WP65 738-8613 XNT | | | | | |
| | | WXP120 730-0739 XT | | | | | |
| | | WP120 512-837 XT | | | | | |
| | | WXP200 730-0748 XHT | | | | | |
| SILVER LINE | | WXP80 909-8150 LT | | | | | |
| | | WP80 600-7186 LT | | | | | |
| | | WSP80 292-1943 LT | | | | | |
| | | WSP150 361-0846 LHT | | | | | |