



4b USB CA 20W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore USB CA 20W

SERIE U

Alimentatore USB Power delivery 20W 2 uscite frontali, una tipo A ed una tipo C.

Campo d'applicazione

Per ricaricare dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, tablet, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, consolle di giochi e powerbank.

Conformità USB A

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP. Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000. Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782 Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



Made in P.R.C

Caratteristiche dei materiali

Base: PC / Cover: PC / Resistente UV

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.USB.30	48,00	47,20	22,30
	Arkè™	bianco	4B.V19B.USB.30	48,00	47,20	22,30
		grigio	4B.V19.USB.30	48,00	47,20	22,30
		metal	4B.V19M.USB.30	48,00	47,20	22,30
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.USB.30	49,00	47,00	23,40
	LivingLight™	bianco	4B.N.USB.30	47,00	47,00	21,80
		tech	4B.NT.USB.30	47,00	47,00	21,80
		antracite	4B.L.USB.30	47,00	47,00	21,80
	LivingNow™	3 colori	4B.K.USB.30	44,60	47,00	22,20

Misure in mm

Principali caratteristiche degli alimentatori USB

- Alimentatore USB A + C
- Tensione in entrata: 100-230 V ~ 50-60 Hz
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Dispositivo con distanza fra i contatti di almeno 3mm.
- Consumo elettrico: 420mA a 100 V ~ • 220 mA a 230 V ~
 - USB Type C: 5.0 VDC 3.0A; 9.0VDC, 2.2A; 12.0VDC, 1.67A --- (PD20W)
 - USB Type A: 5.0 VDC 3.0A; 9.0VDC, 2.0A; 12.0VDC, 1.5A --- (QC18W) USB A+C : 5VDC 3A

Collegamento


- Tipo di morsetto: a vite
- Capacità del morsetto: 2 x 2.5 mm²
- Lunghezza spellatura: 7 mm
- Cacciavite: piatto 3.5 mm
- Utilizzo raccomandato: uscita terminale del circuito

Regole di installazione

Non installare più alimentatori affiancati. Si consiglia di lasciare libero il modulo adiacente l'alimentatore USB.

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®

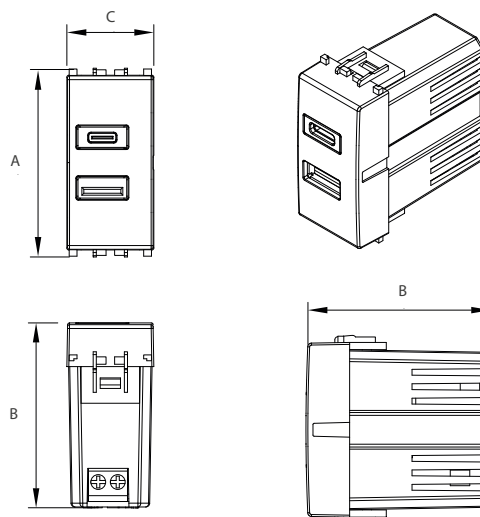

Connettori



USB A



USB C