Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Lampenblock

Vertrieb durch
Rs-online

704.951.0



https://rs-online.eao.com/component/704.951.0...

Ihr Produkt:



704.951.0
Lampenblock

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen: Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1/DIN EN 60947-5-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss: Schraubanschluss

Schaltstufen: 3 Stellungen

Anzugsdrehmoment: Schraubanschluss 0,5 Nm

Drahtquerschnitt: Max. Drahtquerschnitt 2 mm x 2,5 mm^2
Abisolierung Draht 10 mm
Max. Litzenquerschnitt 2 mm x 1,5 mm^2
Litzen nur mit Aderendhülsen von 10 mm Länge verwenden
Bei der Verkabelung ist auf jeder Seite nur eine Polarität erlaubt.

Gewicht: 0.017 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP00

Einsatztemperatur: – 40 °C … + 55 °C

Lagertemperatur: – 40 °C … + 85 °C

Schockfestigkeit: Max. 300 m/s^2 Impulsbreite 11 ms, (halbsinusförmig, EN IEC 60068-2-27)

Schwingfestigkeit: Max. 100 m / s^2 von 10 Hz … 500 Hz, (sinusförmig EN IEC 60068-2-6)

Klimafestigkeit: Relative Feuchtigkeit, max. 95%, nicht kondensierend

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Lampenblock, Kunststoff, Schraubanschluss

Gehäuse Material: Kunststoff


Hinweise: Beim Verwenden des Lampenblocks sind die Anwendungsrichtlinien zu beachten.

Passend auf Anschluss: Schraubanschluss

Schaltschemas:

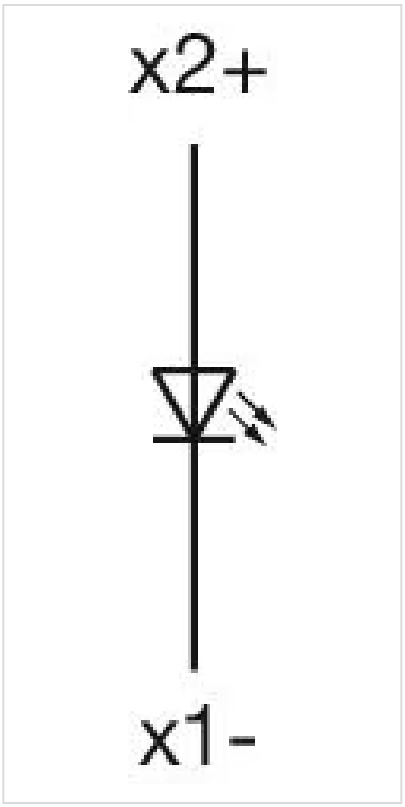

Abmessungen:

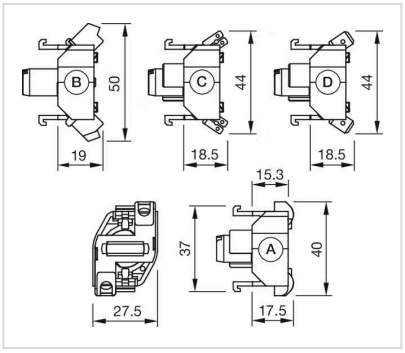

A = Schraubanschluss
B = Federkraftklemme (PIT)
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm