
Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - MTZ1/16 - débro - 3P

LVS04491

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	jeu de barres Linergy
Description des pôles	3P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	400 mm: à l'intérieur 400 + 400 mm: arrière
Appareil installé	ComPacT: débrochable NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: débrochable NS1600 - contrôle : mécanisme moteur vertical installation ComPacT: débrochable NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation MasterPacT: débrochable NT16 - contrôle : par maneton vertical installation MasterPacT: débrochable NT16 - contrôle : mécanisme moteur vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	300 mm
Poids Net	17,38 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité fonctionnelle	650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,3 cm
Longueur de l'emballage 1	54,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	16,78 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	39,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	481,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive RoHS UE	**Conforme**
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Technical Illustration

Dimensions

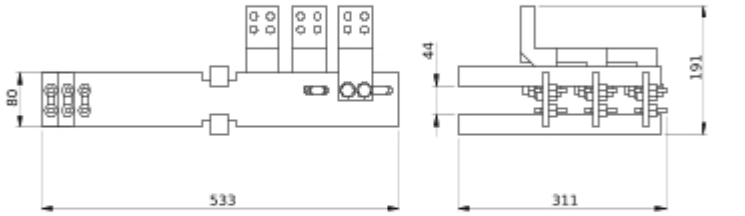

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.