




FAG

32316-B

Roulement à rouleaux coniques

Tapered roller bearings 323, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Information technique

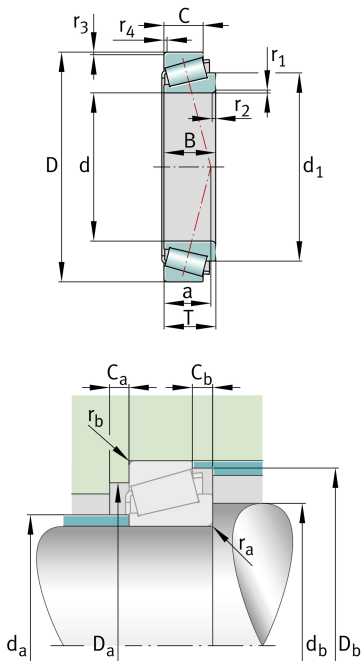

Votre alternative produit actuelle

classe de tolérance	PN	Normal (ISO 492:2014)
traitement thermique	Norme	
Cage	Norme	Cage en tôle acier, guidée sur le rouleaux
design interne	B	Angle de contact augmenté
niveau de qualité	Norme	
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	80 mm	Alésage
D	170 mm	Diamètre extérieur
B	58 mm	Largeur, bague intérieure
C	48 mm	Largeur, bague extérieure
T	61,5 mm	Width, total
C _r	355.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	510.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	62.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	4.100 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	3.300 1/min	Vitesse thermique de référence
≈m	6,537 kg	Poids



Cotes de montage

d a max	96 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
d b min	92 mm	Diamètre minimum épaulement d'arbre
D a min	130 mm	Diamètre minimum épaulement du logement
D a max	158 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
D b min	160 mm	Diamètre minimum épaulement du logement
C a min	7 mm	Espace minimum axial
C b min	13,5 mm	Minimum axial space
r a max	3 mm	Rayon maximum du filet de l'arbre
r b max	2,5 mm	Rayon maximum du filet du logement

Dimensions

r 1, 2 min	3 mm	Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière
r 3, 4 min	2,5 mm	Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière
a	49 mm	Distance sommet des cones de pression
d 1	126,85 mm	Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,55	Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y	1,1	Dynamic axial load factor
Y 0	0,6	Facteur de sécurité statique

information additionnelle

T5GD080	Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355
---------	---



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert