

Cavo per tastiera a spirale non schermato a 4 conduttori



Codice: RGW-1563

Codice prodotto: Cavo per tastiera a spirale non schermato a 4 conduttori

Descrizione del prodotto

Applicazione:

Per sistemi di comunicazione e di controllo dei segnali.

Standard di riferimento

Spec. campione del cliente e standard generale

Multistruttura

4

Struttura del cavo

Conduttore	Rame nudo
Struttura	0,12 ±0,005x22
Diam. intrecciato (±0,01 mm)	0,65
Isolamento	PVC
Spessore	0,36
Diam. isolamento (±0,1 mm)	1,4
Colore dell'isolamento	Rosso; Bianco; Marrone; Blu


Stucchi	Gesso
Spessore del rivestimento (mm)	PVC
Diam. (±0,2 mm)	1,00
Colore del rivestimento	5,70
Marcatura	Nero

Nessuna stampa


CONFEZIONE

Scatola da 100 pz in sacchetto di plastica, 1,65 M

Dimensione spirale

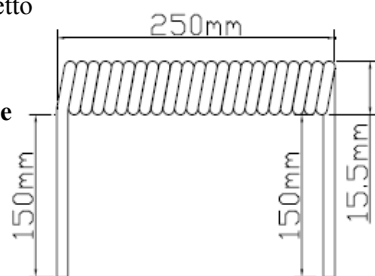


Dimensione scatole: 50x28x32 cm

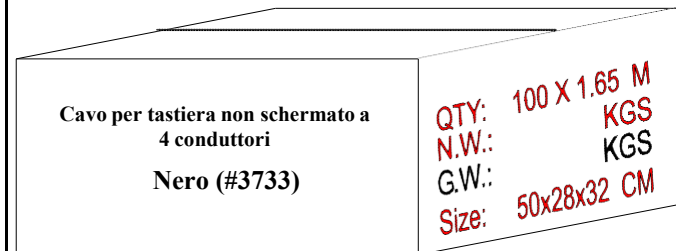

Cronologia delle revisioni

A0-1

Design

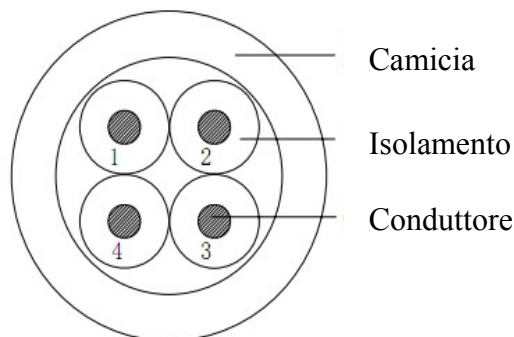

Caratteristiche elettriche

Resistenza c.c. massima del conduttore a 20°C (Ω/Km)	74,8
Resistenza c.c. minima dell'isolamento a 20°C (MΩ*Km)	>500
Temperatura nominale (°C)	-20 a +80
Tensione nominale (V)	100

Etichetta sul sacchetto di plastica

Etichetta del prodotto

Cavo per tastiera non schermato a 4 conduttori
Nero
1.65M
Conformità a RoHS (2002/95/CE)
WW/YY

Etichetta RS

7492493
 1.65M
 Fabbricato in Cina

Data: 13/09/2011

Pagina: 1 / 1