

# SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 连接器



1542978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542978>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

连接器，通用，5-位置，插头 直头 M12 SPEEDCON，编码: A，螺钉连接，螺圈材料: 锌铸，镀镍，电缆密封 Pg9，电缆外径 6 mm ... 8 mm



## 优势

- 防护等级高，能在现场安全使用
- 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装，节省时间
- 螺钉连接：适用于多种不同导体的成熟连接技术

## 商业数据

订货号	1542978
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF2CAA
产品关键代码	AF2CAA
目录页面	页码20 (C-2-2017)
GTIN	4046356097666
单件重量（含包装）	24.78 g
单件重量（不含包装）	23.9 g
原产地	DE

# SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 连接器



1542978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542978>

## 技术数据

### 说明

组装说明

**注意：**在导线布线时请遵守允许的弯曲半径，因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载，例如通过使用电缆扎带。


### 产品属性

产品类型	圆形连接器（电缆侧）
传感器类型	通用
位数	5
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	Pg9

### 绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

### 尺寸

尺寸图	
长度	62 mm
外部尺寸	
外径	6 mm ... 8 mm
壳体	
直径外壳	20 mm

### 材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	NBR
夹具本体材料	PBT
接触件材料	CuZn
材料接触表面	CuSnZn
接触件载体材料	PA
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

### 连接数据

# SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 连接器



1542978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542978>

## 导线连接

连接方式	螺钉连接
接线横截面	0.25 mm <sup>2</sup> ... 0.75 mm <sup>2</sup> (不带冷压头) 0.14 mm <sup>2</sup> ... 0.75 mm <sup>2</sup> (带冷压头) 0.25 mm <sup>2</sup> ... 0.75 mm <sup>2</sup> (刚性)
可连接导线横截面AWG	24 ... 18 (不带冷压头) 26 ... 20 (带冷压头)
单根电线的剥线长度	5 mm
紧固扭矩	0.4 Nm (M12 螺圈) 0.2 Nm (螺钉接线端子) 0.8 Nm ... 1 Nm (压紧螺钉及插头外壳)

## 电气特性

额定过电压	1.5 kV
接触电阻	≤ 8 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U <sub>N</sub>	48 V AC 60 V DC
额定电流 I <sub>N</sub>	4 A

## 机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 100

## 连接器

连接1	
插座设计	插头
插座出线	直头
插座螺纹类型	M12
插座锁定类型	SPEEDCON
编码	A

## 电缆/电线

信号类型/分类	通用
单根导线的剥线长度	5 mm

## 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67
环境温度 (运行) (孔式连接器/针式连接器)	-40 °C ... 85 °C (针式/孔式)

## 标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
------	-------------

# SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 连接器



1542978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542978>

标准/规格

IEC 61076-2-101

# SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 连接器




1542978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542978>


图纸

尺寸图

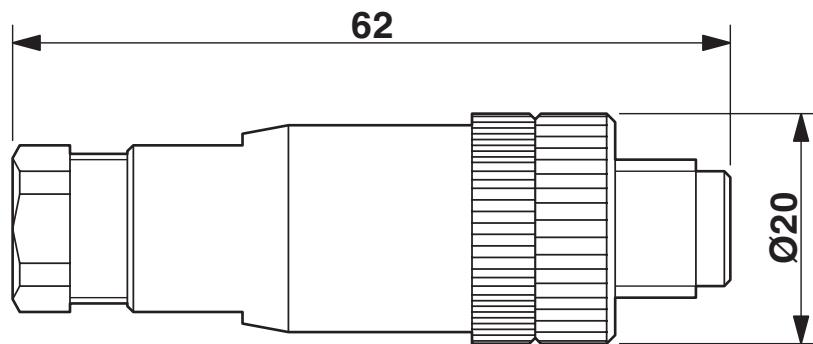

针式，M12 x 1，直头，屏蔽

示意图

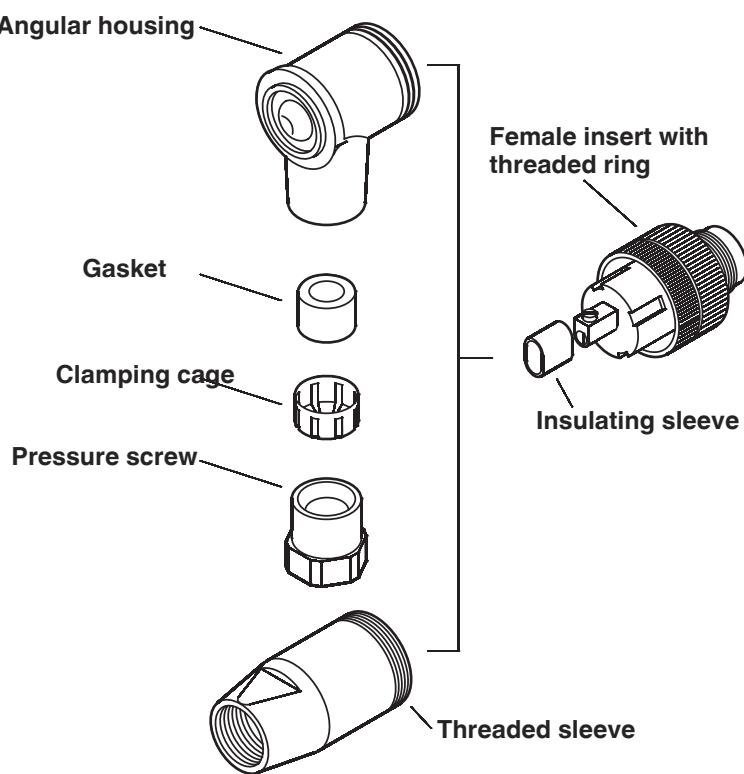

针式/孔式 M12


# SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 连接器



1542978


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542978>

示意图

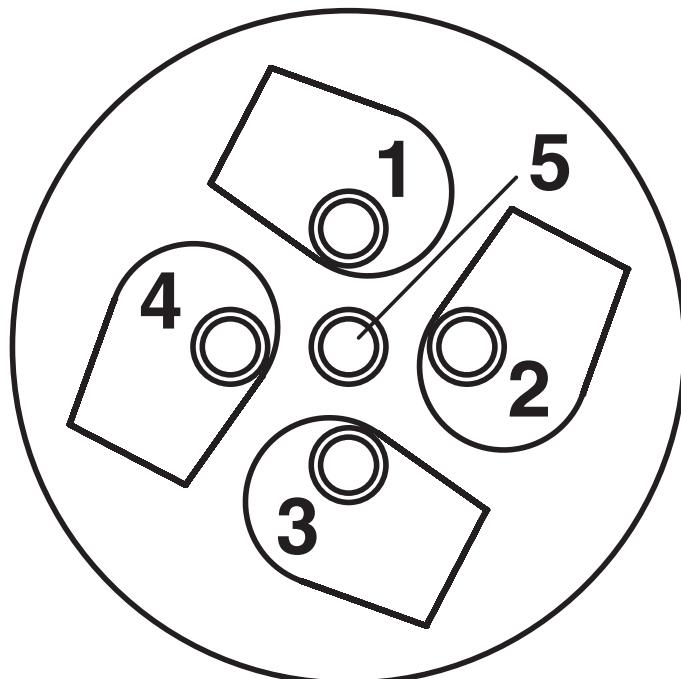

线缆连接侧M12 ( 螺钉接线 )

示意图

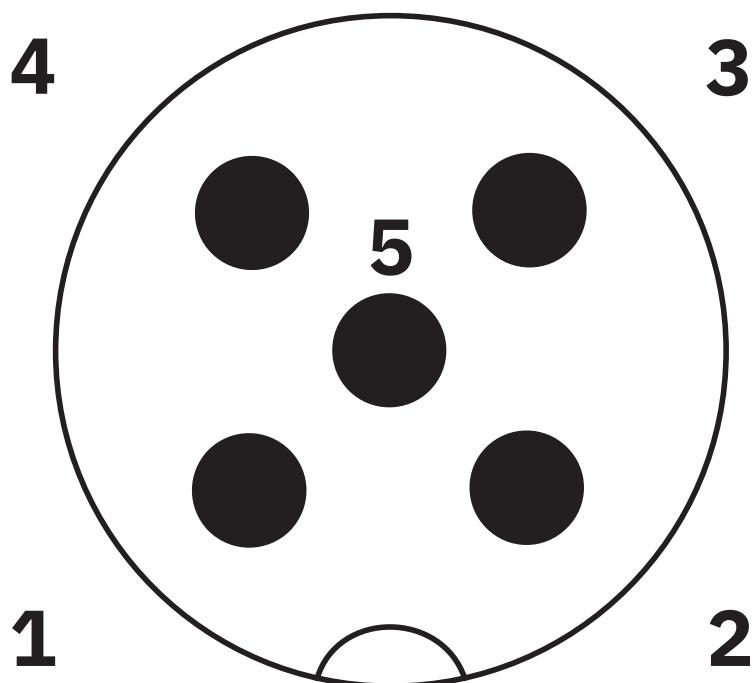

M12针式连接器引脚分配 , 5芯 , A编码 , 插头侧

# SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 连接器



1542978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542978>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 连接器



1542978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542978>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	dc416c77-446f-4615-8080-8d324e5860e2

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)