



Passivfilter, 60A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter

VW3A46127

EAN Code: 3606480640186

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Passives Filter
Produktspezifische Anwendung	Reduzierung von Stromoberwellen

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess ATV900
Nennbetriebsspannung [U,nom]	400 V +/-10 %
Frequenz der Stromversorgung	50 Hz +/- 2 %
Menge pro Antrieb	1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 22 kW/30 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 22 kW/30 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 22 kW/30 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 22 kW/30 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61W Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71W Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 30 kW/40 hp
Nennstrom [In]	58 A für Eingang 60 A für Ausgänge
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
THDI	5 % für Frequenzumrichter ATV650 Motor: 22 kW/30 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV630 Motor: 22 kW/30 hp 10 % für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 30 kW/40 hp 10 % für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 30 kW/40 hp 10 % für Frequenzumrichter ATV71W Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV61W Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV650 Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV630 Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV950 Motor: 22 kW/30 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV930 Motor: 22 kW/30 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV950 Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV930 Motor: 30 kW/40 hp
Maximalstrom	1,5 x Bemessungsstrom (Dauer = 60 s)
Wirkungsgrad	98 %
thermische Verluste	574 W

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

cos phi	1 (150 % des Netzstroms) 0,85 (75 % des Netzstroms) 0,99 (100 % des Netzstroms)
elektrische Verbindung	A, B Klemme, Verbindungskapazität: 2,5 mm² X1-1 - X2-3 Klemme, Verbindungskapazität: 2,5-50 mm²
elektrische Isolationsklasse	KlasseF
Produktgewicht	76 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20 IP55 (enclosure mounting)
Vibrationsfestigkeit	2 mm Spitze zu Spitze (f= 5...13,2 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 0,7 gn (f= 13,2...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Relative Luftfeuchtigkeit	5...85 % Betauung nicht zulässig
Umgebungstemperatur bei Betrieb	45...60 °C (mit Stromabfall von 3 % pro °C) 5...45 °C (ohne Stromreduzierung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C Lagerung in Originalverpackung -25...65 °C beim Transport
Betriebshöhe	<= 1.000 m ohne Stromreduzierung > 1.000 - 4.000 m mit Stromabfall von 5 % pro 1000 m
Normen	IEC 61000-2-2 G5/4-Ingenieursempfehlung IEC 61000-3-4 IEC 61000-3-12 IEC 61000-2-4 IEC 61000-3-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	59,500 cm
VPE 1 Breite	61,500 cm
VPE 1 Länge	79,000 cm
VPE 1 Gewicht	93,600 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better


 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Again

 Reproduktion	
Rücknahme	No

Maßzeichnungen

Abmessungen

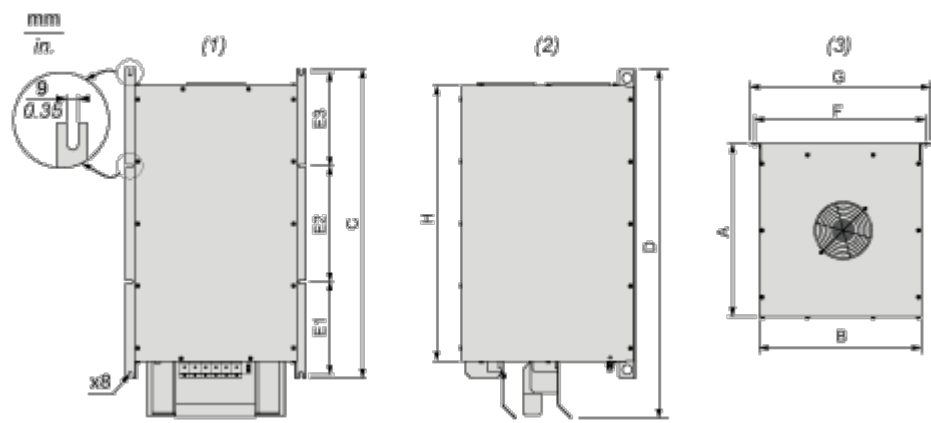

- (1) Vorderansicht
- (2) Rechte Seite
- (3) Draufsicht

Abmessungen in mm

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
333	330	577	623,6	156,5	240	156,5	353	378	490

Abmessungen in in.



A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
13,11	12,99	22,72	24,55	6,16	9,45	6,16	13,90	14,88	19,29

Montage und Abstand

Montageempfehlungen

Nur vertikale Montage

mm
in.

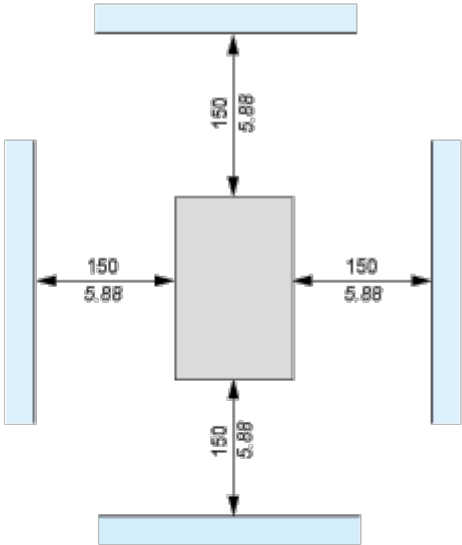

(1) Filter

Anschlüsse und Schema

Empfohlenes Schema



- (1) Antrieb
- (2) Filter
- (3) Optional