



Safety module, Harmony Safety Automation, Cat.4, Expansion use with Universal range, 48-240v AC/DC, spring

XPSUEP34AC

主要信息

产品系列	Harmony Safety Automation
产品类型	安全模块
安全模块名称	XPSUEP
安全模块应用	For extending number of safety contacts
模块功能	Safety output extension
安全等级	可以达到 PL e/ 4类 for normally open relay contact 符合 ISO 13849-1 能达到 SILCL 3 for normally open relay contact 符合 IEC 62061 可以达到 SIL 3 for normally open relay contact 符合 IEC 61508 可以达到 PL d/ 1类 for normally closed relay contact 符合 ISO 13849-1 可达到SILCL 1 for normally closed relay contact 符合 IEC 62061 Can reach SIL 1 for normally closed relay contact 符合 IEC 61508
安全可靠的数据	MTTFd > 30 years 符合 ISO 13849-1 Dcavg >= 99 % 符合 ISO 13849-1 PFHd = 1.61E-09 符合 ISO 13849-1 HFT = 1 符合 IEC 62061 PFHd = 1.61E-09 符合 IEC 62061 SFF > 99% 符合 IEC 62061 HFT = 1 符合 IEC 61508-1 PFHd = 1.61E-09 符合 IEC 61508-1 SFF > 99% 符合 IEC 61508-1 Type = B 符合 IEC 61508-1
电气回路类型	Addition to Preventa XPSU base module
接线能力	弹簧固定端子排, 0.2...2.5 mm² 硬或软 弹簧固定端子排, 0.25...2.5 mm² 带线箍的软线 单导线 弹簧固定端子排, 0.2...1.5 mm² 硬或软 双导线 弹簧固定端子排, 2 x 0.25...1 mm² 带线箍的软线 without cable end, with bezel 弹簧固定端子排, 2 x 0.5...1.5 mm² 带线箍的软线 带电缆端，带框
额定电源电压 [Us]	48...240 V AC/DC - 10...10 %

补充信息

功耗 [W]	2 W 48 V DC
功耗 VA	6.5 VA 240 V AC 50/60 Hz
输入保护类型	内部，电子
safety outputs	4 NO redundant 2 NC single
safety inputs	0 extension bus 24 V 直流 5 mA
Maximum line resistance	60 Ω

免责声明：本文档不作为或不用于任何特定用途，产品的适用性由用户自行负责。

输入兼容	Normally closed circuit 符合 ISO 14119 XC 限位开关 符合 ISO 14119 机械触点 符合 ISO 14119 Normally closed circuit 符合 ISO 13850 Antivalent pair 符合 ISO 14119 OSSD pair 符合 IEC 61496-1-2 3 线接近传感器 PNP
额定工作电流 [Ie]	5 A AC-1 for normally open relay contact 3 A AC-15 for normally open relay contact 5 A DC-1 for normally open relay contact 3 A DC-13 for normally open relay contact
约定发热电流 [Ith]	8 A
与继电器配合使用的熔丝	10 A gG 适用 NO继电器输出电路 符合 IEC 60947-1 4 A gG 适用 NC继电器输出电路 符合 IEC 60947-1
最小输出电流	10 mA 适用 继电器输出
最小输出电压	12 V 适用 继电器输出
Maximum response time on input open	20 ms
额定绝缘电压 [Ui]	250 V (污染等级 2) 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 过电压种类 II 符合 IEC 60947-1
本地信号指示	LED指示灯 (绿色) for 通电: LED指示灯 (红色) for 错误: LED指示灯 (黄色) for safety output status:
安装方式	35 mm DIN 导轨
深度	120 mm
高度	100 mm
宽度	22.5 mm
净重	0.200 kg

环境

标准	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 functional safety standard IEC 61508-2 functional safety standard IEC 61508-3 functional safety standard IEC 61508-4 functional safety standard IEC 61508-5 functional safety standard IEC 61508-6 functional safety standard IEC 61508-7 functional safety standard ISO 13849-1 functional safety standard IEC 62061 functional safety standard
产品认证	TÜV cULus
IP 保护等级	IP20 (螺钉端子) 符合 IEC 60529 IP40 (外壳) 符合 IEC 60529 IP54 (mounting area) 符合 IEC 60529
贮存环境温度	-25...85 °C
相对湿度	5...95 % 非凝结

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.800 cm
Package 1 Width	14.000 cm
Package 1 Length	15.800 cm

Package 1 Weight	303.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	926.000 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	71
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性（超出欧盟RoHS法定范围的产品）
SCIP编号	152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
无PVC	是


Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No

尺寸图

尺寸

正面视图和侧视图

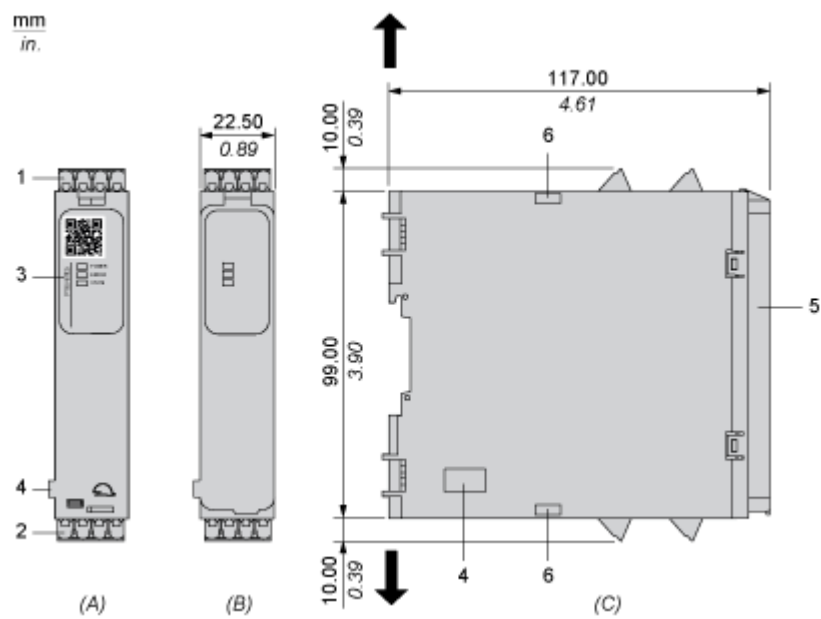


- (A) : 产品图
- (B) : 卡簧端子
- (C) : 侧视图
- (1) : 可插拔端子块（顶部）
- (2) : 可插拔端子块（底部）
- (3) : LED 指示灯
- (4) : 用于基础安全模块的连接器
- (5) : 可密封的透明护盖
- (6) : 用于安装基础安全模块的夹子的位置


mm 12.0 in. 0.47					
mm ²	0,2...2,5	0,25...2,5	0,2...1,5	0,25...1	0,5...1,5
AWG	24...12	24...12	24...16	24...18	20...16

安装和间隙

安装到 DIN 导轨

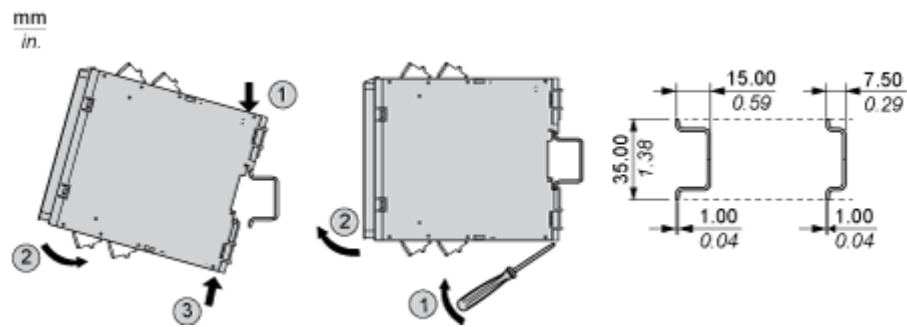


螺钉安装

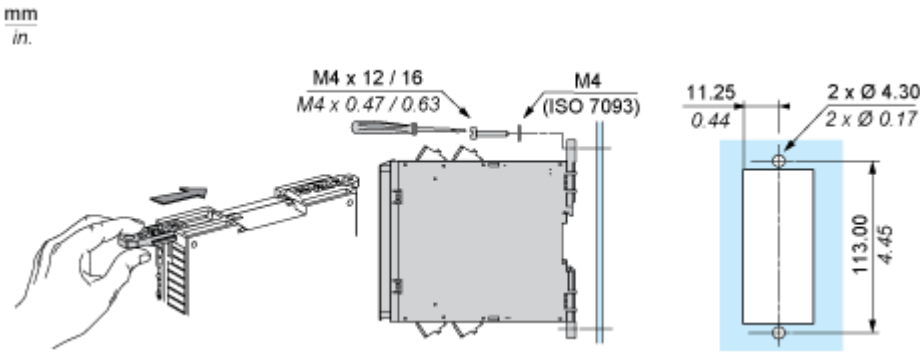

接线

接线图

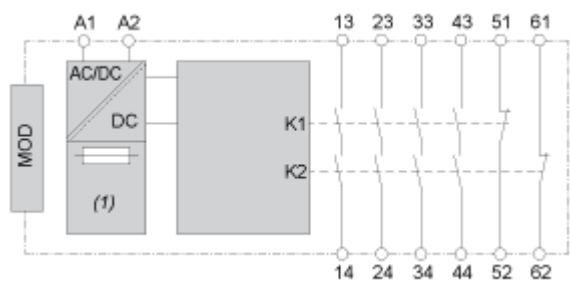

(1) : A1-A2 (电源)
13-23-33-43-51-61-14-24-34-44-52-62 : 输出
MOD : 用于基础安全模块的连接器