



**GRL18S-P133Y**  
GR18S

**FOTOCÉLULAS CILÍNDRICAS**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Imagen aproximada



## Información sobre pedidos

| Tipo         | N.º de artículo |
|--------------|-----------------|
| GRL18S-P133Y | 1072117         |

Otros modelos del dispositivo y accesorios → [www.sick.com/GR18S](http://www.sick.com/GR18S)

## Datos técnicos detallados

### Características

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Principio del sensor/ de detección</b>  | Barrera fotoeléctrica réflex, Lente doble |
| <b>Dimensiones (An x Al x Pr)</b>          | 18 mm x 18 mm x 38,1 mm                   |
| <b>Forma de la carcasa (salida de luz)</b> | Cilíndrico                                |
| <b>Diámetro de la rosca (carcasa)</b>      | M18 x 1                                   |
| <b>Eje óptico</b>                          | Axial, completamente enrasado             |
| <b>Alcance de detección máx.</b>           | 0,03 m ... 7,2 m <sup>1)</sup>            |
| <b>Distancia de conmutación</b>            | 0,06 m ... 6 m <sup>1)</sup>              |
| <b>Tipo de luz</b>                         | Luz roja visible                          |
| <b>Fuente de luz</b>                       | LED de localización <sup>2)</sup>         |
| <b>Tamaño del spot (separación)</b>        | Ø 175 mm (7 m)                            |
| <b>Longitud de onda</b>                    | 650 nm                                    |
| <b>Ajuste</b>                              | Ninguno                                   |

<sup>1)</sup> Reflector PL80A.

<sup>2)</sup> Vida útil media de 100.000 h con T<sub>U</sub> = 25 °C.

### Mecánica/Electrónica

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tensión de alimentación</b> | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup> |
| <b>Ondulación</b>              | ± 5 V <sub>SS</sub> <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> Valores límite. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).

<sup>2)</sup> No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de U<sub>V</sub>.

<sup>3)</sup> Con U<sub>V</sub> > 24 V o temperatura ambiente > 49 °C, I<sub>A</sub> max = 50 mA.

<sup>4)</sup> Duración de la señal con carga óhmica.

<sup>5)</sup> Con una relación claro/oscuro de 1:1.

<sup>6)</sup> No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

<sup>7)</sup> A = Conexiones U<sub>V</sub> protegidas contra polarización inversa.

<sup>8)</sup> B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.

<sup>9)</sup> D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

<sup>10)</sup> Con U<sub>V</sub> ≤ 24 V e I<sub>A</sub> < 50 mA.

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Consumo de corriente</b>                             | 30 mA                                                   |
| <b>Salida conmutada</b>                                 | PNP                                                     |
| <b>Modo de conmutación</b>                              | Conmutación en claro                                    |
| <b>Tensión de señal PNP HIGH/LOW</b>                    | $U_V - (\leq 3 \text{ V}) / \text{aprox. } 0 \text{ V}$ |
| <b>Corriente de salida <math>I_{\text{máx.}}</math></b> | 100 mA <sup>3)</sup>                                    |
| <b>Tiempo de respuesta</b>                              | $< 500 \mu\text{s}$ <sup>4)</sup>                       |
| <b>Frecuencia de conmutación</b>                        | 1.000 Hz <sup>5)</sup>                                  |
| <b>Tipo de conexión</b>                                 | Cable de 3 hilos, 2 m <sup>6)</sup>                     |
| <b>Material del cable</b>                               | PVC                                                     |
| <b>Protección de circuito</b>                           | A <sup>7)</sup><br>B <sup>8)</sup><br>D <sup>9)</sup>   |
| <b>Clase de protección</b>                              | III                                                     |
| <b>Filtro de polarización</b>                           | ✓                                                       |
| <b>Material de la carcasa</b>                           | Metal, Latón niquelado y ABS                            |
| <b>Material de elementos ópticos</b>                    | Plástico, PMMA                                          |
| <b>Grado de protección</b>                              | IP67                                                    |
| <b>Elementos suministrados</b>                          | Tuerca de fijación (2 x)                                |
| <b>CEM</b>                                              | EN 60947-5-2                                            |
| <b>Operación a temperatura ambiente</b>                 | $-25 \text{ °C} \dots +55 \text{ °C}$ <sup>10)</sup>    |
| <b>Almacenamiento a temperatura ambiente</b>            | $-40 \text{ °C} \dots +70 \text{ °C}$                   |
| <b>N.º de archivo UL</b>                                | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498                            |

1) Valores límite. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).

2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de  $U_V$ .

3) Con  $U_V > 24 \text{ V}$  o temperatura ambiente  $> 49 \text{ °C}$ ,  $I_A \text{ max} = 50 \text{ mA}$ .

4) Duración de la señal con carga óhmica.

5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.

6) No deformar el cable por debajo de los  $0 \text{ °C}$ .

7) A = Conexiones  $U_V$  protegidas contra polarización inversa.

8) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.

9) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

10) Con  $U_V \leq 24 \text{ V}$  e  $I_A < 50 \text{ mA}$ .


## Clasificaciones

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27270902 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27270902 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>   | 27270902 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>   | 27270902 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>   | 27270902 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>   | 27270902 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>   | 27270902 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>   | 27270902 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>  | 27270902 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>  | 27270902 |

|                |          |
|----------------|----------|
| ETIM 5.0       | EC002717 |
| ETIM 6.0       | EC002717 |
| ETIM 7.0       | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

Esquema de conexión


Cd-043



Curva característica

GRL18S

Operating reserve

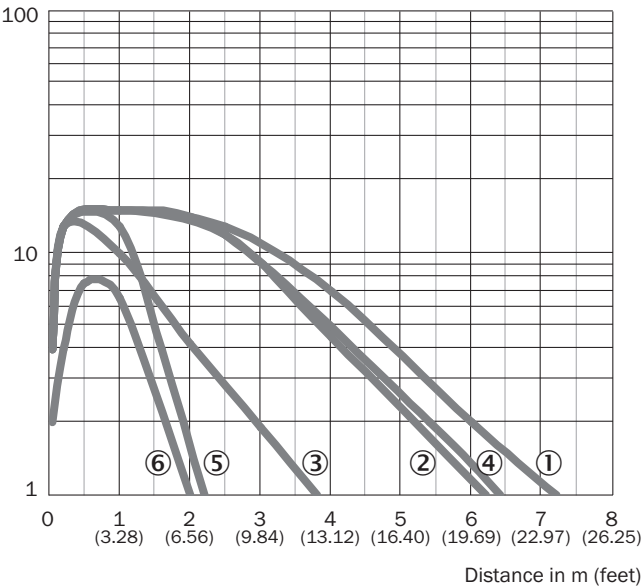

- ① Reflector PL80A
- ② Reflector PL40A
- ③ Reflector PL20A
- ④ Reflector P250
- ⑤ Reflector PL22
- ⑥ Lámina de reflexión REF-Plus 3436

Tamaño del spot

GRL18S





Diagrama del rango de sensibilidad

GRL18S

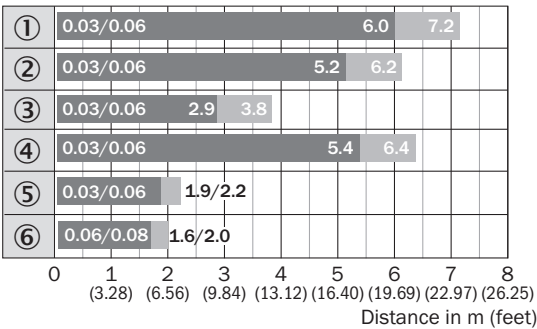


■ Sensing range      ■ Sensing range max.

- ① Reflector PL80A
- ② Reflector PL40A
- ③ Reflector PL20A
- ④ Reflector P250
- ⑤ Reflector PL22
- ⑥ Lámina de reflexión REF-Plus 3436

## Esquema de dimensiones (Medidas en mm)

GR18S, metal, cable, axial, completamente enrasado, ajustable

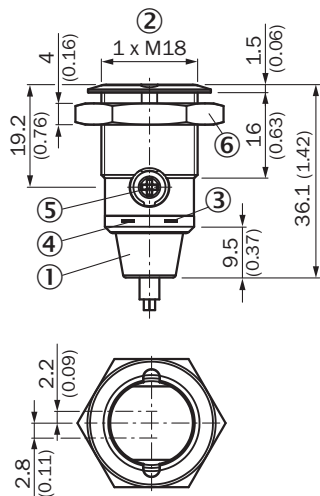

- ① Cable de conexión 2 m
- ② Rosca de fijación M18 x 1
- ③ Indicador LED amarillo
- ④ Indicador LED verde
- ⑤ Ajustador de la sensibilidad, potenciómetro 270°
- ⑥ Tuerca de fijación; SW 24, metal

## Accesorios recomendados

Otros modelos del dispositivo y accesorios → [www.sick.com/GR18S](http://www.sick.com/GR18S)

|                               | Descripción breve                                                                              | Tipo         | N.º de artículo |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Escuadra y placas de fijación |                                                                                                |              |                 |
|                               | Escuadra de fijación para sensores M18, Acero, revestimiento de cinc, Sin material de fijación | BEF-WN-M18   | 5308446         |
|                               | Escuadra de fijación para reflectores universal, Acero, revestimiento de cinc                  | BEF-WN-REFX  | 2064574         |
| Otros accesorios de montaje   |                                                                                                |              |                 |
|                               | Herramienta de montaje para variantes completamente enrasadas                                  | BEF-TO-GR18S | 4072132         |
| Reflectores                   |                                                                                                |              |                 |
|                               | Forma rectangular, atornillable, 51 mm x 61 mm, PMMA/ABS, Atornillable, fijación de 2 orificio | P250         | 5304812         |
| Conectores y cables           |                                                                                                |              |                 |
|                               | Cabezal A: Conector macho, M8, 3 pines, recto<br>Cabezal B: -<br>Cable: sin apantallar         | STE-0803-G   | 6037322         |

## LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

## CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → [www.sick.com](http://www.sick.com)