



功率接触器，AC-3，25 A，11 kW / 400 V，4 极，24 V DC，主触头：2 常开触点 + 2 常闭触点，辅助触头：1 常开触点 + 1 常闭触点，螺栓型端子，尺寸：S0

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	接触器
产品类型名称	3RT25
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S0
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	1.9 W
• 无负载电流份额 典型	5.9 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	690 V
• 辅助电路 污染度 3 时 测定值	690 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	6 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	400 V
耐冲击性 方波冲击时	
• DC 时	10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• DC 时	15g / 5 ms, 10g / 10 ms
机械式使用寿命（转换周期）	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令（日期）	10/01/2009
环境条件	
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C

相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	221 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	2.65 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	219 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.639 kg
主电路	
极数 用于主电路	4
常开触点数量 用于主触点	2
常闭触点数量 用于主触点	2
工作电流	
● AC-1 时 最高 690 V	
— 环境温度 40 °C 时 测定值	40 A
— 环境温度 60 °C 时 测定值	35 A
● AC-2 时 AC-3 时 400 V 时	
— 每个常开触点 测定值	25 A
— 每个常闭触点 测定值	20 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	10 mm²
工作电流	
● 在 1 个导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	35 A
— 110 V时 测定值	4.5 A
— 220 V 时 测定值	1 A
— 440 V 时 测定值	0.4 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	35 A
— 110 V时 测定值	35 A
— 220 V 时 测定值	5 A
— 440 V 时 测定值	1 A
● 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 每个常闭触点 测定值	20 A
— 24 V 时 每个常开触点 测定值	20 A
— 110 V时 每个常闭触点 测定值	1.25 A
— 110 V时 每个常开触点 测定值	2.5 A
— 220 V 时 每个常闭触点 测定值	0.5 A
— 220 V 时 每个常开触点 测定值	1 A
— 440 V 时 每个常闭触点 测定值	0.045 A
— 440 V 时 每个常开触点 测定值	0.09 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 每个常闭触点 测定值	35 A
— 24 V 时 每个常开触点 测定值	35 A
— 110 V时 每个常闭触点 测定值	7.5 A
— 110 V时 每个常开触点 测定值	15 A
— 220 V 时 每个常闭触点 测定值	1.5 A
— 220 V 时 每个常开触点 测定值	3 A
— 440 V 时 每个常闭触点 测定值	0.135 A
— 440 V 时 每个常开触点 测定值	0.27 A
额定功率 AC-2 时 AC-3 时	
● 230 V时 每个常闭触点 测定值	5.5 kW
● 230 V时 每个常开触点 测定值	5.5 kW
● 400 V 时 每个常闭触点 测定值	7.5 kW

● 400 V 时 每个常开触点 测定值	11 kW
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	200 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	200 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	200 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	128 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	106 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
损耗功率 [W] AC-3 时 400 V 时 在工作电流测定值时 每条导线的	1.9 W
损耗功率 [W] AC-3e 时 400 V 时 在工作电流测定值时 每条导线的	1.9 W
空载运行频率	
● AC 时	5 000 1/h
● DC 时	1 500 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	1 000 1/h
控制电路/控制	
电压类型 控制馈电电压的	DC
控制馈电电压 DC 时 测定值	
●	24 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时	
● 初始值	0.8
● 终值	1.1
起动功率 电磁线圈的 DC 时	5.9 W
持续功率 电磁线圈的 DC 时	5.9 W
关闭延迟	
● DC 时	50 ... 170 ms
打开延迟	
● DC 时	15 ... 18 ms
电弧持续时间	10 ... 10 ms
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	1
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	1
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 AC-15 时	
● 230 V 时 测定值	10 A
● 400 V 时 测定值	3 A
● 500 V 时 测定值	2 A
● 690 V 时 测定值	1 A
工作电流 DC-12 时	
● 24 V 时 测定值	10 A
● 48 V 时 测定值	6 A
● 60 V 时 测定值	6 A
● 110 V 时 测定值	3 A
● 125 V 时 测定值	2 A
● 220 V 时 测定值	1 A
● 600 V 时 测定值	0.15 A
工作电流 DC-13 时	
● 24 V 时 测定值	10 A
● 48 V 时 测定值	2 A
● 60 V 时 测定值	2 A
● 110 V 时 测定值	1 A
● 125 V 时 测定值	0.9 A
● 220 V 时 测定值	0.3 A

● 600 V 时 测定值	0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
UL/CSA 额定数据	
输出的机械功率 [hp]	
● 针对单相交流电机 230 V 时 测定值	3 hp
● 对于三相交流电机 460/480 V 时 测定值	15 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / Q600
保护装置，防止短路导致开关装置损坏。	
熔断体规格	
● 用于主电路的短路保护	
— 对于相配类型1 需要	gG: 63 A (690 V, 100 kA)
— 对于相配类型2 需要	gG: 35 A (690 V, 50 kA)
● 用于辅助开关的短路保护 需要	保险丝gG: 10 A
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	可垂直安装面可旋转 +/-180°，在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5°
紧固类型	按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
高度	85 mm
宽度	61 mm
深度	107 mm
须遵守间距	
● 单列式安装的	
— 向前地	0 mm
— 反向地	0 mm
— 向上地	0 mm
— 向下地	0 mm
— 侧向地	0 mm
● 到接地部件	
— 向前地	0 mm
— 反向地	0 mm
— 向上地	0 mm
— 侧向地	6 mm
— 向下地	0 mm
● 到带电压部件	
— 向前地	0 mm
— 反向地	0 mm
— 向上地	0 mm
— 向下地	0 mm
— 侧向地	6 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格	
● 用于主电路	螺栓连接
● 用于辅助和控制电路	螺栓连接
● 接触器上 用于辅助触点	螺栓连接
● 电磁线圈的	螺栓连接
可连接的导线截面类型 用于主触点	
● 单芯线的	2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 10 mm²)
● 单芯线或多芯线	2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 10 mm²)
● 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²
可连接的导线截面类型	
● 用于辅助触点	
— 单芯线的	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
— 单芯线或多芯线	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)

● 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 用于主触点	16 ... 8
安全	
产品功能	
● 镜像触点符合 IEC 60947-4-1	是
● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1	否
IEC 61508	
T1 值	
● 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508	20 a
电气安全	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全
认可 证书	
General Product Approval	






[Confirmation](#)



EMV	Functional Safety	Test Certificates		Marine / Shipping	
	Type Examination Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate		
Marine / Shipping		other		Railway	
			Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate
Dangerous goods		Environment			
Transport Information				Environmental Confirmations	

更多信息	
包装信息	
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875	
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (网上订购系统)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2526-1BB40	
Cax 在线发生器	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2526-1BB40	
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2526-1BB40	
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2526-1BB40&lang=en	
特性曲线: 脱扣特征, I ² t, 允通电流	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2526-1BB40/char	
其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2526-1BB40&objecttype=14&gridview=view1	

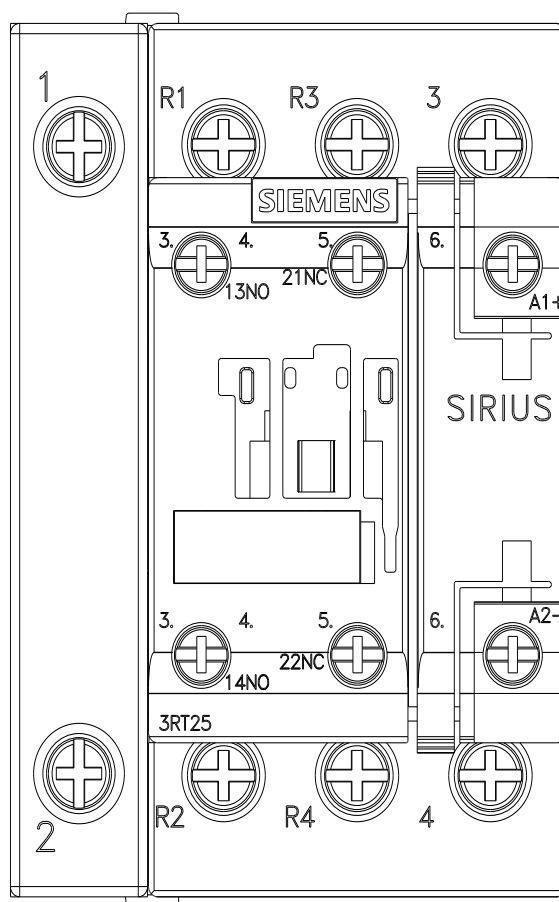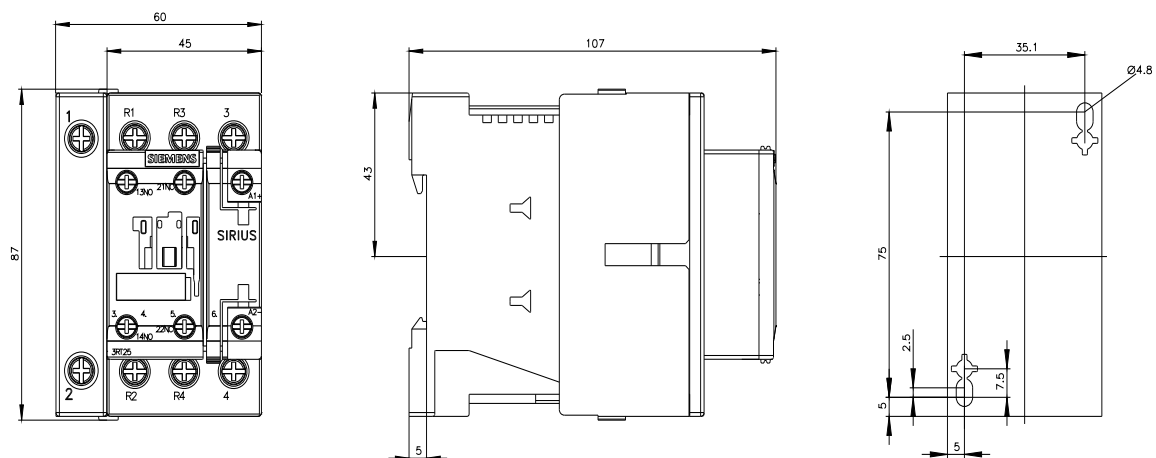

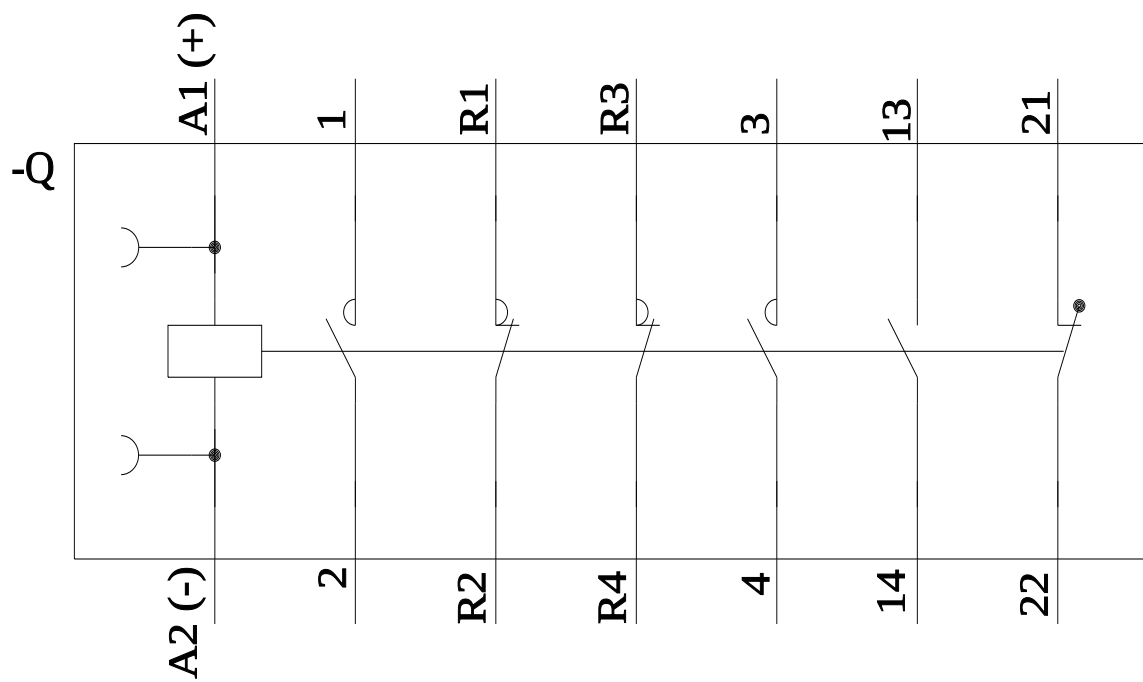

上一次修改:

2024/3/19