Appareillage modulaire Contacteurs "Jour/Nuit", type GY







GY 6340

| Courant permanent maximal catégorie AC-7a | Comb | oosition | Nombre de modules de 17,5 mm | Vente par quantité indivisible | Référence de base à compléter par le repère de la tension (1) | Tensions usuelles | Masse |
|---|------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------|
| A | | | | | | | kg |
| 16 | 2 | - | 1 | 12 | GY 1620●● | B5 M5 | 0,110 |
| | 4 | - | 2 | 6 | GY 1640●● | B5 M5 | 0,230 |
| | 1 | 1 | 1 | 12 | GY 1611●● | B5 M5 | 0,110 |
| 25 | 2 | - | 1 | 12 | GY 2520●● | B5 M5 | 0,110 |
| | 3 | - | 2 | 6 | GY 2530●● | B5 M5 | 0,230 |
| | 4 | _ | 2 | 6 | GY 2540●● | B5 M5 | 0,230 |
| | 1 | 1 | 1 | 12 | GY 2511●● | B5 M5 | 0,110 |
| 40 | 2 | _ | 2 | 6 | GY 4020●● | B5 M5 | 0,230 |
| | 3 | _ | 3 | 4 | GY 4030●● | B5 M5 | 0,350 |
| | 4 | - | 3 | 4 | GY 4040●● | B5 M5 | 0,390 |
| 63 | 2 | _ | 2 | 6 | GY 6320●● | B5 M5 | 0,340 |
| | 3 | _ | 3 | 4 | GY 6330●● | B5 M5 | 0,390 |
| | 4 | _ | 3 | 4 | GY 6340●● | B5 M5 | 0,390 |


| (1) Tensions du circuit de commande existantes (délai variable, consulter notre agence régionale) : | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|---------|--|
| Volts | 12 | 24 | 48 | 110 | 220/240 | |
| 50 Hz | J5 | B5 | E5 | F5 | M5 | |
| 60 Hz | J6 | В6 | E6 | F6 | M6 | |


Schneider Electric

Appareillage modulaire Contacteurs "Jour/Nuit", type GY






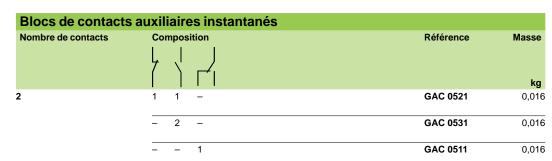




| - | 4 |
|-------|---|
| | ı |
| | |
| | |
| | В |
| | С |
| J | |
| | |
| | |
| A1 Ce | |

| _ | A |
|---------|----|
| | D |
| | |
| | |
| | ы |
| | CO |
| J | |
| | |
| | |
| 41 Co | |

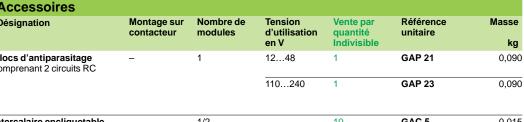





| Intercalaire encliquetable sur profilé ∟r | - | 1/2 | - | 10 | GAC 5 | 0,015 |
|--|-------------------------------|-----|---|----|--------|-------|
| Obturateurs | - | 1/2 | _ | 10 | GA1 C7 | 0,001 |
| | | 1 | - | 10 | GA1 C6 | 0,001 |
| Lot de capots cache-bornes plombables (10 parties supérieures + 10 parties inférieures) | 16 ou 25 A 3 ou 4 contacts | 2 | - | 1 | GW 254 | 0,040 |
| | 40 ou 63 A 2 contacts | 2 | - | 1 | GW 632 | 0,040 |
| | 40 ou 63 A 3 ou 4 contacts | 3 | - | 1 | GW 634 | 0,050 |