

**製品情報**
**手軽にスタート・拡張自在 ミニマイコン評価カードシリーズ**
**ルネサス エレクトロニクス社 78K0S/KA1+ミニ評価カード CT-207  
サンハヤトオリジナルDIPマイコン 78K0S/KA1P CX搭載**

ルネサス エレクトロニクス社の78K0S/KA1+マイコンの評価用にスイッチとLEDを搭載したマイコンカードです。

パソコンからUSB接続でプログラムが書き込みできます。

電源はUSBバスパワー供給です。

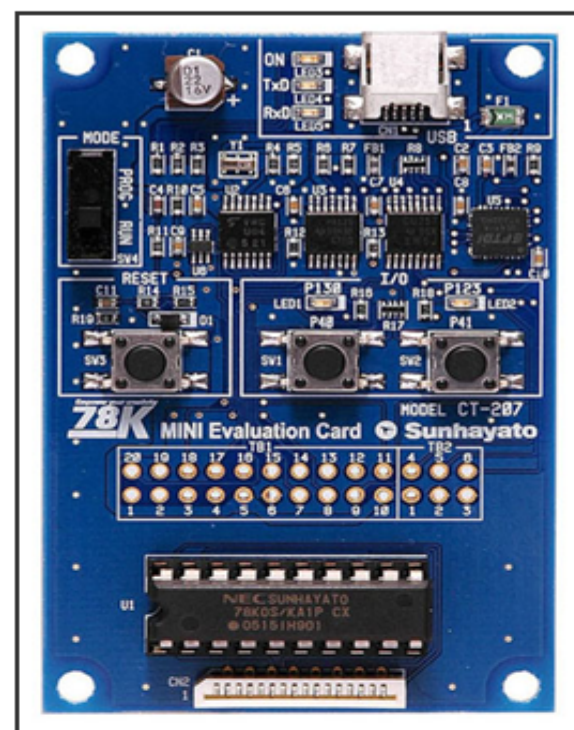
別売りのミニI/Oカードで拡張可能です。

ルネサス エレクトロニクス社製の開発ツール「PM+」、「SM+」、「Applilet」、「WriteEZ2」、「Applilet EZ PL」が使用可能です。

マイコンやその開発ツールの評価などに最適です。

**主な仕様**

搭載マイコン	78K0S/KA1P CX(μPD78F9222相当)
動作周波数	外部クロック8MHz供給
インターフェイス	USB(FTDI社FT232RLによるUSB-COM変換)
搭載I/O	押しボタンスイッチ×2 LED×2 リセットスイッチ×1
電源	DC5V(USBバスパワー給電)
基板サイズ	47×72mm
付属品	基板スタンド(4個)
開発環境	Windows2000、XPが動作するUSB(1.1以上)インターフェイスを備えたパーソナルコンピュータ(WindowsXP推奨)


**注意事項**

- 本製品には開発のためのツール、ドキュメント類は含まれておりません。本シリーズの取扱説明および開発ツールはダウンロードしてご使用ください。
- 本製品を使用するには、電子回路、プログラミング言語、その他マイコン開発に関する一般的な知識および技術が必要です。
- 弊社ではWEB等にて公開している情報以外、個別に本シリーズの使用法その他の技術サポートを行っておりません。
- 本製品は改良のため予告なく内容および仕様が変更されることがあります。

この製品はRoHS対応製品ではありません。