


IFA2004-BBOW/SL/LS-100AK

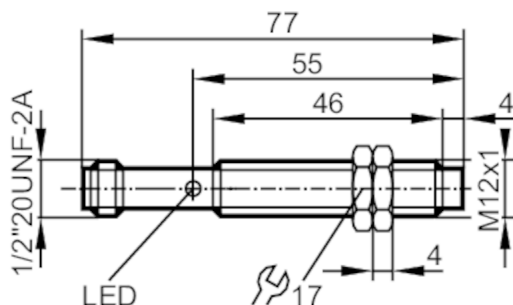

**Détecteur inductif**

IFA2004-BBOW/SL/LS-100AK

Dérive du point de commutation	-10...10
[% de Sr]	

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6	3 V
	EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	932

Données mécaniques

Poids	[g]	35,1
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	M12 x 1 / L = 77
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT naturel; Ecrous: laiton recouvert de bronze blanc; fenêtre LED: PBT naturel
Couple de serrage	[Nm]	A = 3 mm: 3,5 Nm; B: 7 Nm

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, rouge
------------	---------------------	----------------

Raccordement électrique

Protection nécessaire	fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
-----------------------	---

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Remarques	Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C



Détecteur inductif

IFA2004-BBOW/SL/LS-100AK

Raccordement

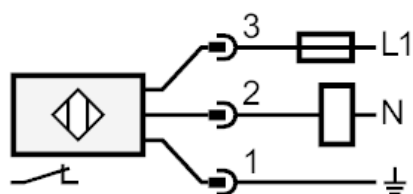

Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 2 A rapide

Diagrammes et courbes

Montage

