
OJ5108

Barrage photoélectrique émetteur

OJS-OOKG/FO/AS

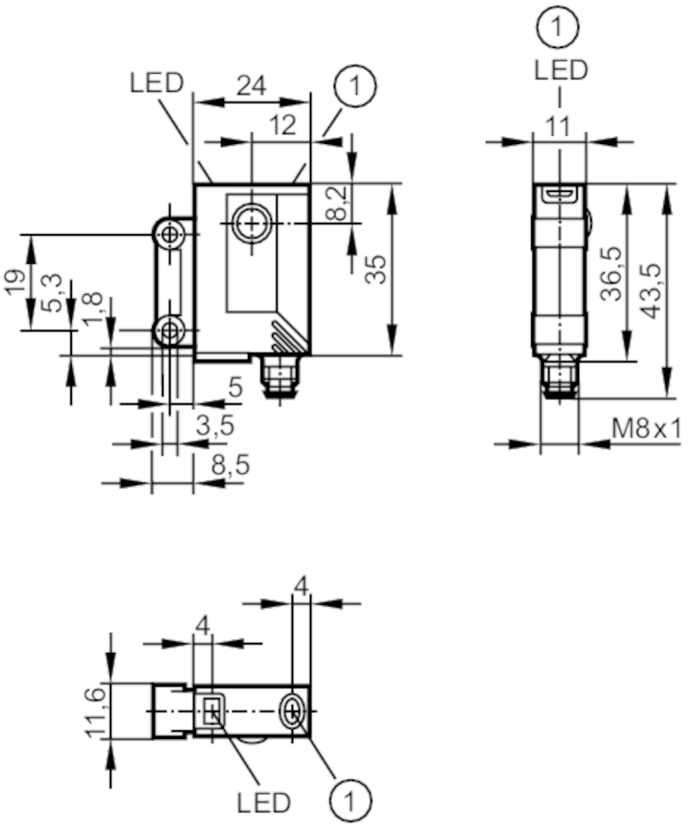

1 Bouton-poussoir sans fonction

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 19
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 10

OJ5108

Barrage photoélectrique émetteur

OJS-OOKG/FO/AS

Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	1000	
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	1773	
Données mécaniques			
Poids	[g]	26,95	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	35 x 24 x 11	
Matières		boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS	
Matière lentille		verre	
Orientation de la lentille		Détection frontale	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires			
Fourniture		Equerre clip: 1, E20964	
		vis de fixation: 2 x (M3 x 16 mm)	
		rondelles-ressort: 2	
		Ecrous: 2	
Remarques			
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



OJ5108

Barrage photoélectrique émetteur

OJS-OOKG/FO/AS

Raccordement

