




Répartiteur

ZDO8H050MSS02,4H19

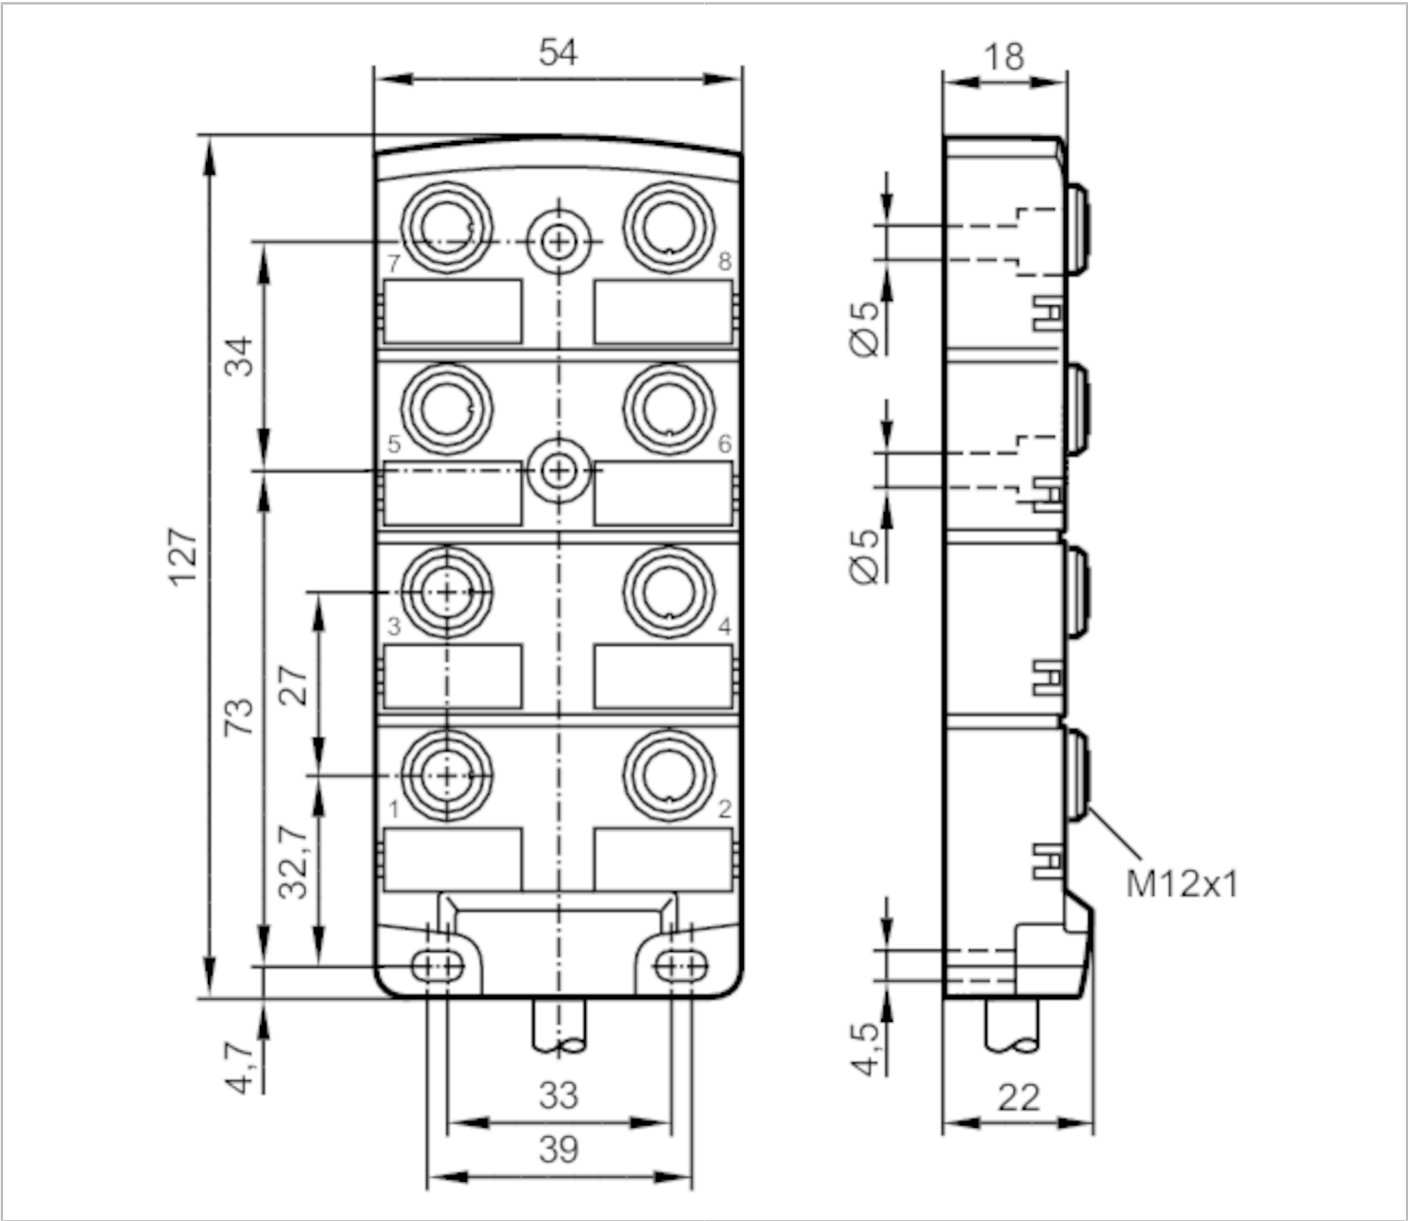

Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application	répartiteur capteur X2	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Répartiteur

ZDO8H050MSS02,4H19

Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67; IP 68; (bornier à ressort: IP20)

Données mécaniques

Poids	[g]	631,3
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	127 x 54 x 22
Matières		boîtier: PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	cycles de courbure	> 2 Mio.

Accessoires


Fourniture	Bouchons protecteurs: 2
	étiquettes: 8

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !





Répartiteur

ZDO8H050MSS02,4H19

Raccordement électrique

Câble: 2,4 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,7 mm; passe-câble: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Raccordement

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune

Raccordement électrique - Raccordement

bornier à ressort: 8 x