

产品参数表

规格



TeSys Deca接触器,3极(3NO),AC-3/ AC-3e,≤440V,50A, 110VAC,Everlink端子

LC1D50AF7C

主要信息

产品系列	TeSys Deca
产品系列	TeSys Deca
产品类型	接触器
产品短名	LC1D
接触器应用领域	应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于无感或微感负载、电阻炉
使用类别	AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e
极数	3P
额定工作电压 [Ue]	电源回路: ≤ 690 V AC 25...400 Hz 电源回路: ≤ 300 V DC
额定工作电流 [Ie]	50 A (当运行温度 ≤60 °C) 当运行电压≤≤ 440 V AC AC-3对于电源回路 80 A (当运行温度 ≤60 °C) 当运行电压≤≤ 440 V AC AC-1对于电源回路 50 A (当运行温度 ≤60 °C) 当运行电压≤≤ 440 V AC AC-3e对于电源回路
控制回路电压 [Uc]	110 V AC 50/60 Hz

补充信息

电动机功率 (kW)	30 kW 当运行电压≤500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 25 kW 当运行电压≤415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW 当运行电压≤440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW 当运行电压≤220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3) 22 kW 当运行电压≤380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 33 kW 当运行电压≤660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW 当运行电压≤500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 25 kW 当运行电压≤415 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 30 kW 当运行电压≤440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW 当运行电压≤220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 22 kW 当运行电压≤380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 33 kW 当运行电压≤660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
型号	LC1D
回路触点类型	3 NO
保护盖	带
约定发热电流 [Ith]	10 A (当运行温度 ≤60 °C) 对于信号回路 80 A (当运行温度 ≤60 °C) 对于电源回路
额定短时耐受电流 [Icw]	400 A 当运行温度≤40 °C 可持续10 s 对于电源回路 810 A 当运行温度≤40 °C 可持续1 s 对于电源回路 84 A 当运行温度≤40 °C 可持续10 分钟 对于电源回路 208 A 当运行温度≤40 °C 可持续1 分钟 对于电源回路 100 A 可持续1 s 对于信号回路 120 A 可持续500 ms 对于信号回路 140 A 可持续100 ms 对于信号回路

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

与继电器配合使用的熔丝	10 A gG, 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 100 A gG 当运行电压<=<= 690 V 配合 1 型, 对于电源回路 100 A gG 当运行电压<=<= 690 V 配合 2 型, 对于电源回路
平均阻抗	1.5 mΩ - lth 80 A 50 Hz 对于电源回路
额定绝缘电压 [Ui]	电源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1
过电压类别	III
污染等级	3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947
安全可靠等级	B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
机械寿命	6 Mcycles
电气寿命	1.2 Mcycles 80 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V 1.5 Mcycles 50 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V 2 Mcycles 35 A AC-3 Ue条件下 660/690 V 1.5 Mcycles 50 A AC-3e Ue条件下 <= 440 V 2 Mcycles 35 A AC-3e Ue条件下 660/690 V
控制回路特性	AC当50/60 Hz
浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	0.3...0.6 Uc (-40...60 °C):线圈释放 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc (-40...60 °C):线圈起动 50 Hz 0.85...1.1 Uc (-40...60 °C):线圈起动 60 Hz
(~50Hz起动)功耗 (VA)	140 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
(~50Hz吸持)功耗 (VA)	13 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
热消散	4...5 W at 50/60 Hz
动作时间	4...19 ms 分断 12...26 ms 闭合
最大操作频率	3600 次/小时当60 °C
接线能力	电源回路: EverLink BTR 接线端子 1 1...35 mm² 接线片外径Ø: 16.5 mm 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: EverLink BTR 接线端子 2 1...25 mm² 接线片外径Ø: 16.5 mm 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: EverLink BTR 接线端子 2 1...35 mm² 接线片外径Ø: 16.5 mm 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: EverLink BTR 接线端子 1...25 mm² 接线片外径Ø: 16.5 mm 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: EverLink BTR 接线端子 1...35 mm² 接线片外径Ø: 16.5 mm 电缆类型: 硬线 不带接线端子 电源回路: EverLink BTR 接线端子 1...25 mm² 接线片外径Ø: 16.5 mm 电缆类型: 硬线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1...4 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1...4 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子
紧固扭矩	控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 电源回路: 8 N.m 通过 EverLink BTR 接线端子 电缆 35 mm² 六角型 4 mm 电源回路: 6 N.m 通过 螺栓紧固 六角型 10 mm 螺丝: M6 电源回路: 5 N.m 通过 EverLink BTR 接线端子 电缆 1...25 mm² 六角型 4 mm 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2
辅助触点类型	类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
每个接触器上可用的辅助触点	1 NO + 1 NC
信号回路频率	25...400 Hz
最小开关电流 [Imin]	5 mA 对于信号回路
绝缘电阻	> 10 MΩ 对于信号回路

不重迭时间	1.5 ms 失电 NC及NO触点之间
	1.5 ms 得电 NC及NO触点之间
安装方式	导轨安装 底板安装

环境

符合标准	IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4
产品认证	CE UKCA CCC
IP 保护等级	IP2X 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529 IP2X 前面板 线圈回路适用 符合 IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068-2-30
周围空气温度	-40...60 °C 运行 60...70 °C 有降容 -60...80 °C 存储
工作海拔	3000 m 无降容
耐火及耐异常高温能力	850 °C 符合 IEC 60695-2-11
抗冲击、震动性能	抗震性能 触点打开时 (2 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能 触点闭合时 (4 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能 11 ms 触点打开时 (10 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 11 ms 触点闭合时 (15 gn) 符合 IEC 60068-2-27
高度	122 mm
宽度	55 mm
深度	120 mm
净重	0.855 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.7 cm
Package 1 Width	13.7 cm
Package 1 Length	15.8 cm
Package 1 Weight	958.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	10.03 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	75.0 cm
Package 3 Width	60.0 cm
Package 3 Length	80.0 cm

Package 3 Weight	160.608 kg
------------------	------------

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	56
------------------	----

环境披露	产品环境文件
------	------------------------

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
--------	---

无塑料包装	否
-------	---

欧盟RoHS指令	合规
--------------------------	----

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
----------	----------------------------

Use Again

重新包装和再制造


循环配置文件	产品使用寿命终期信息
--------	----------------------------

WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
------	--

回收	No
----	----

尺寸图


LC1D40A...D65A(3极)

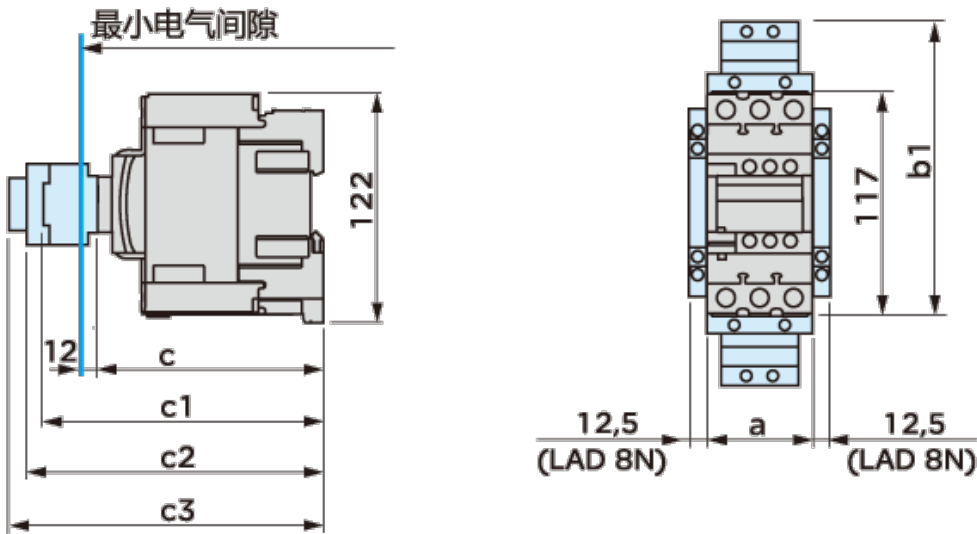

LC1		D40A...D65A	D80	D95
a		55	85	85
b1	带有 LA4DP2	—	135	135
	带有 LA4DB3	136	135	—
	带有 LA4DF, DT	157	142	142
	带有 LA4DM, DR, DW, DL	166	150	150
c	不带外罩或附加模块	118	125	125
	带有外罩, 没有附加模块	120	130	130
c1	带有 LADN(1 触点)	—	150	150
	带有 LADN 或 C(2 或 4 触点)	150	158	158
c2	带有 LA6DK	163	170	170
c3	带有 LADT, R, S	171	178	178
	带有 LADT, R, S 和密封盖	175	182	182


线路图

3极接触器 LC1D09至D95




正装辅助触点模块（瞬时辅助触点）

1N/O+1N/C LADN11 2N/O LADN20 2N/C LADN02 2N/O+2N/C LADN22

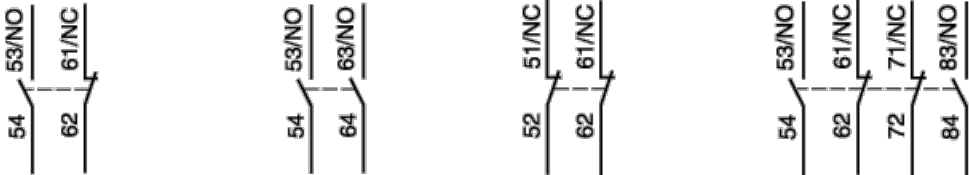


1N/O+3N/C LADN13 4N/O LADN40 4N/C LADN04 3N/O+1N/C LADN31

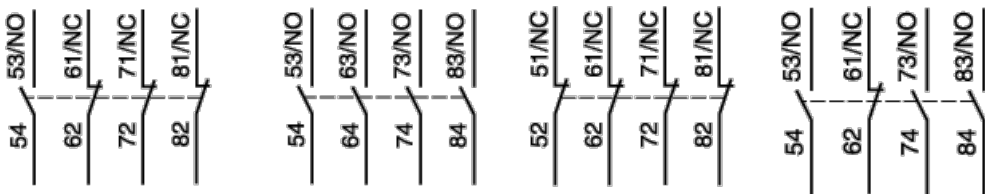

侧装辅助触点模块（瞬时辅助触点）

1N/O+1N/C LAD8N11(1) 2N/O LAD8N20(1) 2N/C LAD8N02(1)

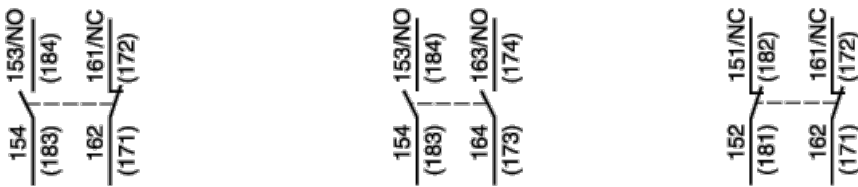

特性曲线

用于AC-3类别 (Ue≤440V)

