

1431429
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1431429>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备连接器 板前安装，FOUNDATION Fieldbus，4-位置，孔式，直头，M12-标准，编码：A，与端自由出线，板前安装，Pg9，单线，电缆长度: 0.5 m，0.34 mm²，预制TPE绞合线，罐装，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1239604

优势

- 预装李兹线，可立即使用
- 组装和李兹线长度均可定制
- 李兹线侧密封，确保密封性
- 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码，采用统一的设计
- 可达到很高的传输安全：至外壳的屏蔽连接，采用可选的EMC螺母

商业数据

订货号	1431429
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABQCUE
产品关键代码	ABQCUE
目录页面	页码424 (C-2-2019)
GTIN	4046356457538
单件重量（含包装）	29.3 g
单件重量（不含包装）	18.646 g
原产地	DE

技术数据

说明

操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
概述	触点连接方式：压接

安全注意事项

安全注意事项	警告：在负载的情况下，不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
	• 警告：仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
	• 警告：仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
	• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
	• 在室外应用中操作连接器时，必须对其进行单独的保护，使其免受环境影响。
	• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
	• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器（例如 phoenixcontact.com/products 在线产品附件中列出的连接器）。
	• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时，用户应承担责任。
	• 工作电压 > 50 V AC的情况下，导电连接器壳体必须接地
	• 确保在铺设电缆时，连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
	• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息： - o 产品上 - o 包装标签上 - o 随附提供的文档中 - o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下
	• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具
	• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页 phoenixcontact.com/products 下的产品附件部分中找到合适的附件
	• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。
	• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
	• 正常运行时，连接器会生热。取决于环境条件，连接器的表面可能会持续生热。在此情况下，用户有责任发出警告（例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12）。

安装

安装类型	板前安装 Pg9
------	----------

产品属性

产品类型	圆形连接器（设备侧）
------	------------

SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVA - 设备连接器 板前安装



1431429
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1431429>

应用	信号
传感器类型	FOUNDATION Fieldbus
位数	4
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A
螺纹类型	M12

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

标识材料 模塑原料	PUR (罐装)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
密封材料	FKM
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 66
螺钉连接材料	不锈钢
导线材料	镀锡铜绞线

电气特性

额定过电压	2.5 kV
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	250 V (AC)
	250 V (DC)
额定电流 I _N	4 A
最大导线电阻	57.6 Ω/km

连接数据

导线连接

连接方式	单线
触点类型	孔式插头
导线横截面	0.34 mm²
紧固扭矩	2 Nm ... 3 Nm (安装侧)

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

连接器

连接1

1431429
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1431429>

插座设计	孔式
插座出线	直头
插座螺纹类型	M12
插座锁定类型	标准
编码	A

连接2

插座设计	端自由出线
------	-------

电缆/电线

电缆长度	0.5 m
光缆类型	预制TPE绞合线
信号类型/分类	FOUNDATION Fieldbus
线径，包括绝缘层	1.2 mm ±0.07 mm
单线，颜色	棕色、蓝色、灰色
电缆截面积	0.34 mm²
导线材料	镀锡铜绞线
导线结构 信号线	7x 0.25 mm
AWG，信号线	22
导线绝缘材料	TPE
厚度，绝缘	0.21 mm (线芯绝缘)
电缆标称电压	300 V
电缆测试电压	2000 V AC
电缆电阻	≤ 57.6 Ω/km
电缆绝缘电阻	≥ 20 MΩ*km
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 85 °C

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67
	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
	-25 °C ... 85 °C
	-40 °C ... 85 °C (电缆，固定式安装)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

M12

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101

SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVA - 设备连接器 板 前安装




1431429

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1431429>

图纸

示意图

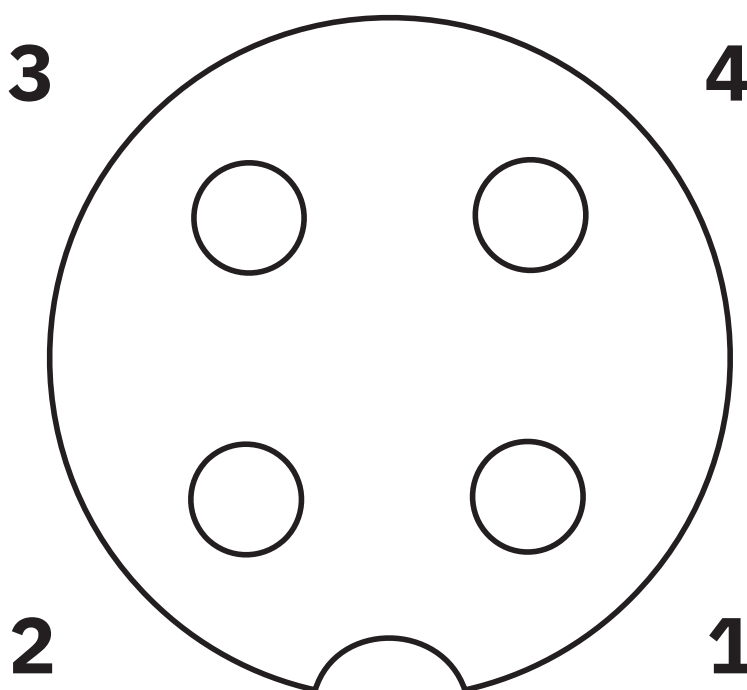

M12孔式连接器引分配，4芯，A编码，插座侧视图


SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVA - 设备连接器 板前安装



1431429


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1431429>

图表

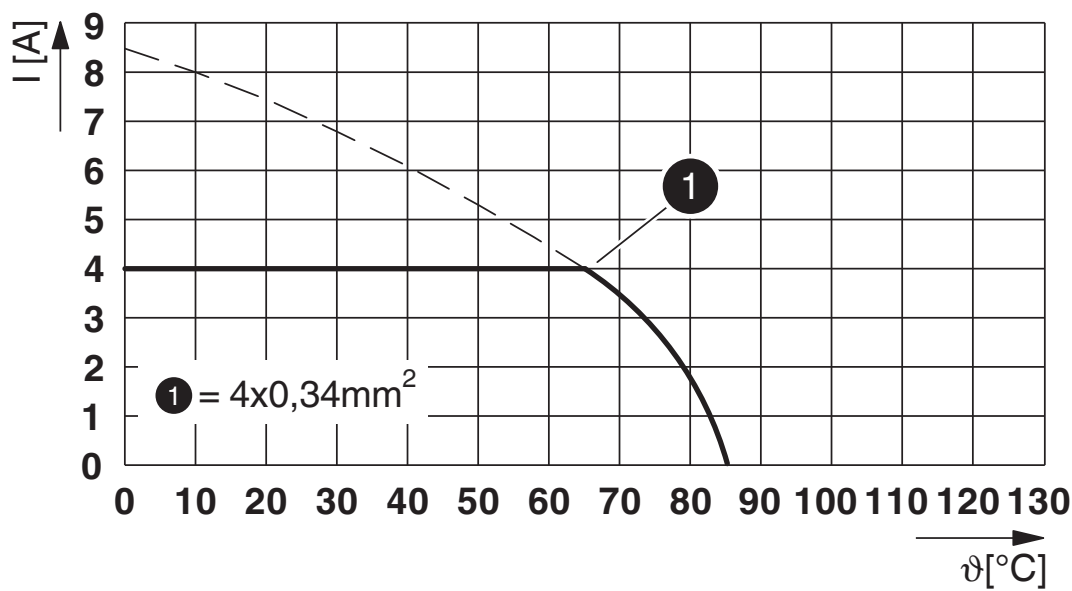

I = 电流强度 , T = 环境温度

电路图

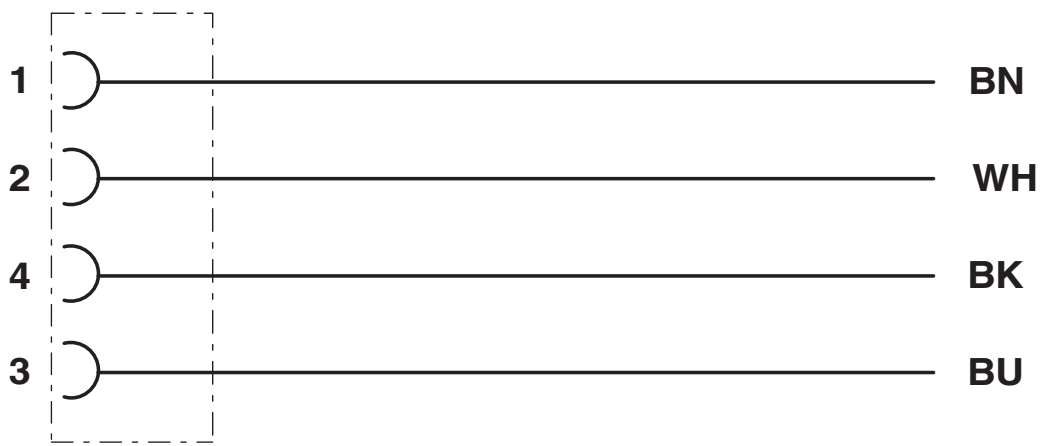

M12针式和M12孔式的触点分配

SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVA - 设备连接器 板前安装



1431429
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1431429>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1431429>

 UL认证 认证ID: E118976-20100522				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	4 A	22	-

SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVA - 设备连接器 板前安装



1431429
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1431429>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1431429
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1431429>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	e6edce15-39ba-45d6-8b5e-7288935ef7cf

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn