

产品参数表

规格



Base station, Harmony eXLhoist,
joystick, 11 relays, 7 analog outputs,
cable gland connection, 12...230V
AC, 12...24V DC

ZARB7A11W

(!) 已退市

(!) 停止生产日期 2023年3月31日

主要信息

产品系列	Harmony eXLhoist
产品类型	基站
产品短名	ZARB
应用类型	物料搬运 起重应用

补充信息

电缆进线	电缆套
材料	ABS + PC
额定电源电压 [Us]	12...230 V AC 12...24 V DC
提供的设备	External antenna
额定输出电流	0.5 A 在...上 48 V AC 符合 IEC 60947-5-1
继电器数量	11
继电器类型	运动控制 继电器输出 辅助 继电器输出 和 11 NO
安全输出	2 NC 继电器输出
最大开关电流	90 mA AC
最大开关电压	240 V AC (+/- 20%)
通讯协议类型	无线
传输频率	433 MHz
最大传感距离	100 m 在自由区域
固定模式	4孔
电气寿命	100000 次
机械寿命	1000000 次
使用寿命	10 年
宽度	176 mm
高度	126 mm
深度	75 mm
净重	0.95 kg

环境

IP 保护等级	IP66
相对湿度	0...97 %
运行温度	-20...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
产品认证	CE

包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	21.0 cm
包装1 : 宽度	24.0 cm
包装1 : 长度	13.0 cm
包装重量	956.0 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	正在探查中


Use Again

重新包装和再制造

回收	不支持
----	-----

尺寸图

尺寸

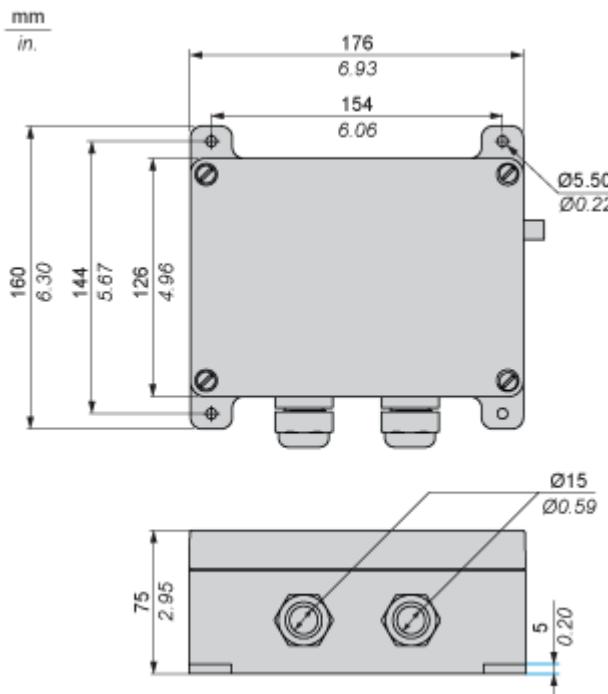

Technical Illustration

Dimensions

