

REL-IR2/L-230AC/2X21 - 单个继电器

2903668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903668>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式工业继电器，带电源触点，2个PDT，测试键，状态LED，机械开关位置显示，输入电压：230 V AC

商业数据

订货号	2903668
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	DK6943
产品关键代码	DK6943
目录页面	页码300 (C-5-2019)
GTIN	4046356758215
单件重量（含包装）	33.475 g
单件重量（不含包装）	33.29 g
原产地	PL

REL-IR2/L-230AC/2X21 - 单个继电器

2903668

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903668



技术数据

产品属性

产品类型	单个继电器
操作模式	100%工作因数
机械寿命	约 2x 10 ⁷ 次

绝缘特性

绝缘	基础隔离
过电压类别	III
污染等级	3 (额定电压230 V)
	2 (额定电压400 V)

数据管理状态

最近一次数据维护日期	02.05.2024
------------	------------

电气特性

使用寿命，电气方面	参见曲线图
额定条件下的最大功耗	1.5 W
测试电压 (线圈/触点)	2.5 kV _{rms} (50 Hz，1分钟，线圈/触点)
测试电压 (触点/触点)	2.5 kV _{rms} (50 Hz，1分钟，触点/触点)
测试电压 (转换触点/转换触点)	2.5 kV _{rms} (50 Hz，1分钟，转换触点/转换触点)
额定绝缘电压	250 V AC
额定过电压	4 kV

输入数据

线圈侧

额定输入电压 U _N	230 V AC
输入电压范围	179.4 V AC ... 317.4 V AC
以U _N 为参考的输入电压范围	参见曲线图
干线频率	50/60 Hz
驱动和功能	单稳态
驱动 (极性)	无极性
U _N 下的典型输入电流	6.5 mA
典型响应时间	5 ms ... 15 ms (取决于相位)
典型释放时间范围	5 ms ... 20 ms (取决于相位)
状态显示	LED (黄色)

输出数据

切换

触点类型	2个转换触点
开关触点类型	单触点
触点材料	AgNi

REL-IR2/L-230AC/2X21 - 单个继电器

2903668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903668>



最大切换电压	250 V AC/DC
最小切换电压	5 V (当24 mA时)
限制连续电流	12 A
最大启动电流	30 A (20 ms , 常开触点)
最小切换电流	5 mA (24 V)
最大额定功率值 (电阻负载)	288 W (24 V DC)
	124 W (可用于48 V DC)
	108 W (可用于60 V DC)
	52 W (可用于110 V DC)
	48 W (可用于220 V DC)
	3000 VA (可用于250 V AC)
最低通断容量	0.12 W
符合UL 508的电机负载	1/2 HP , 240 V AC

连接数据

连接方式	直插式连接
------	-------

尺寸

宽度	21.2 mm
高度	27.5 mm
深度	35.6 mm

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	RT I
环境温度 (运行)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C

认证

腐蚀性气体测试	
标识	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

标准和规范


标准/规程	IEC 60664
	IEC 61810

安装


安装位置	任意
------	----

图纸

电路图

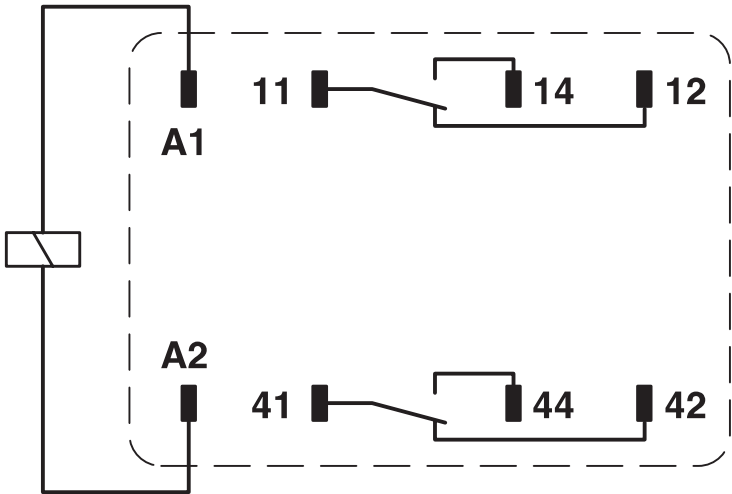

图表

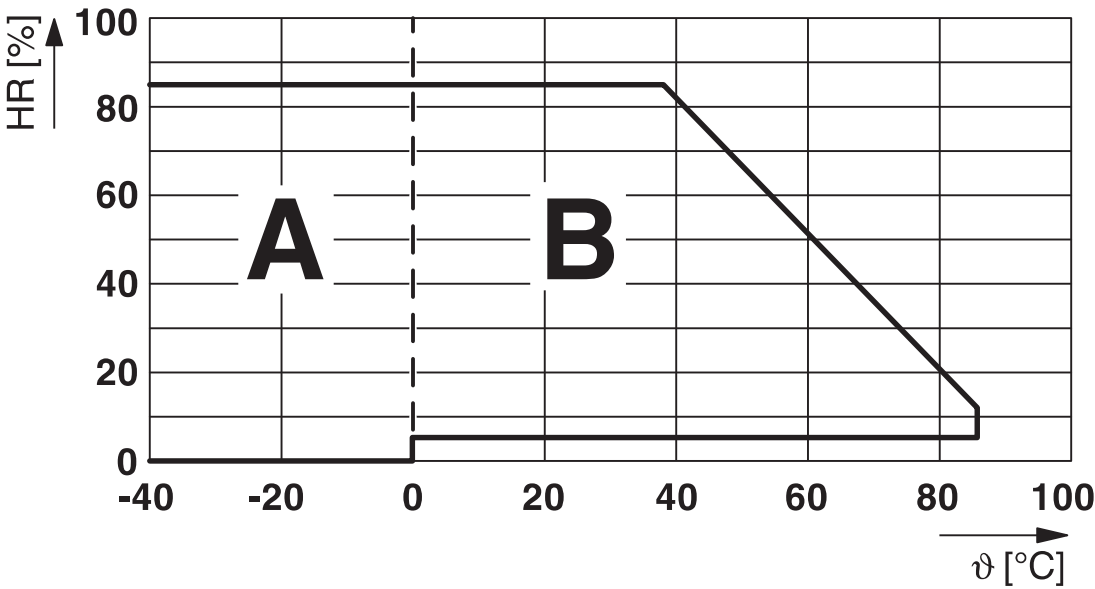


工作和储存的允许温度。
必须遵守数据表中规定的最高允许的环境温度。

A区：必须防止在环境温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 时结冰
B区：必须防止在环境温度 $> 0^{\circ}\text{C}$ 时发生冷凝

在全年自然分布的整30天内，在环境温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 的情况下，允许达到95%的湿度水平。


图表

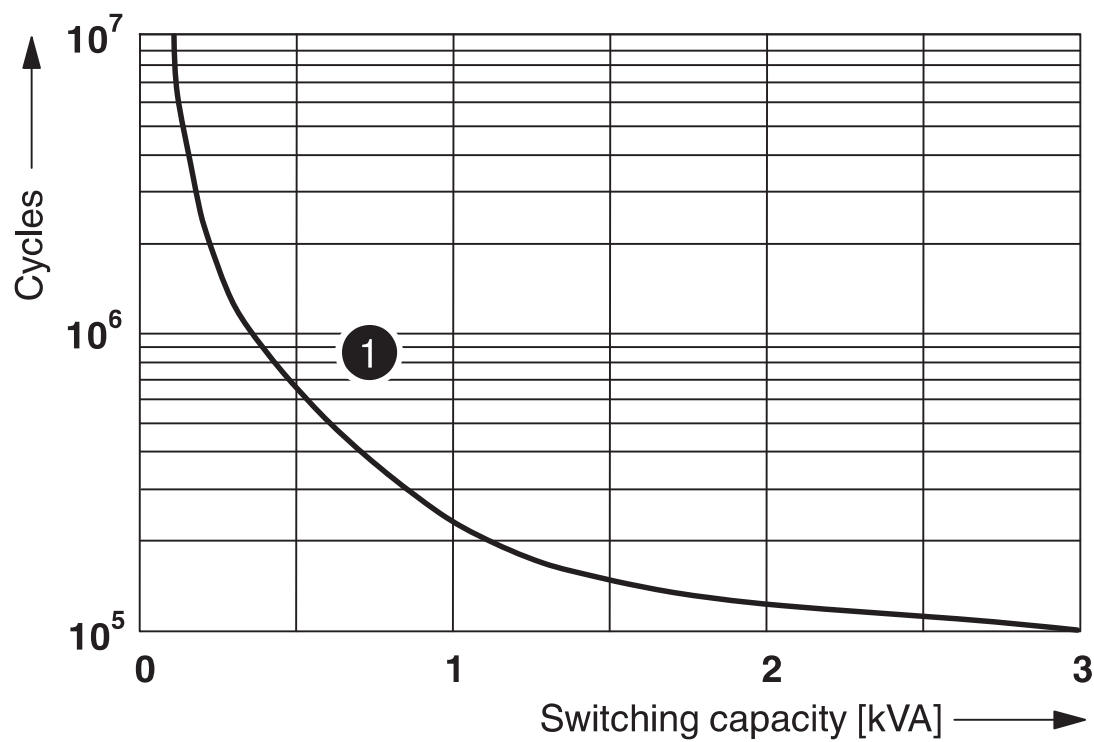

① 250 V AC, Ohmic load

电气使用寿命

图表

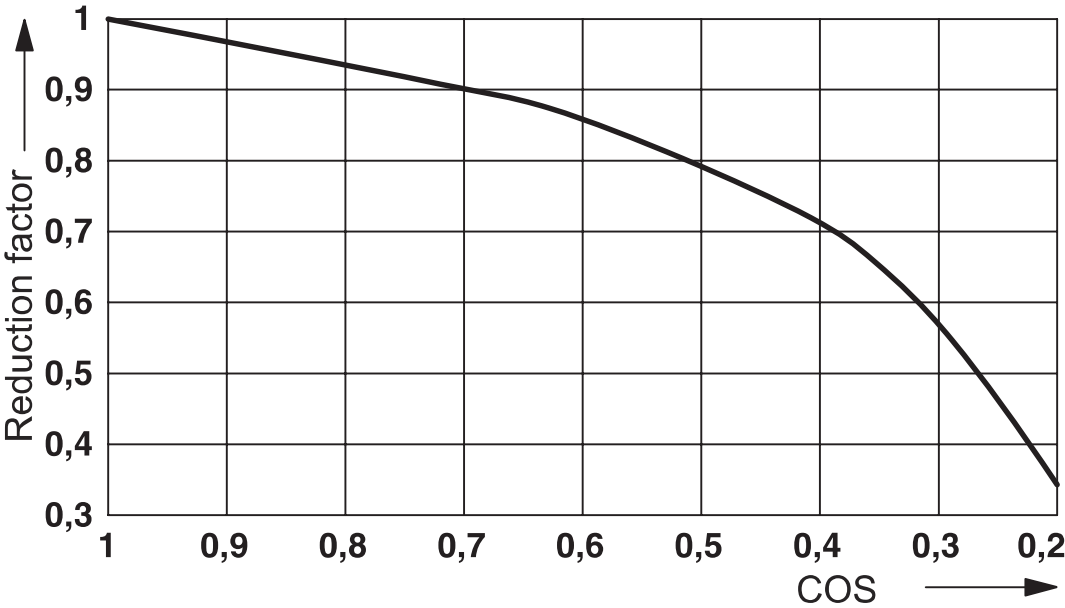


使用寿命降低因素

2903668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903668>

图表

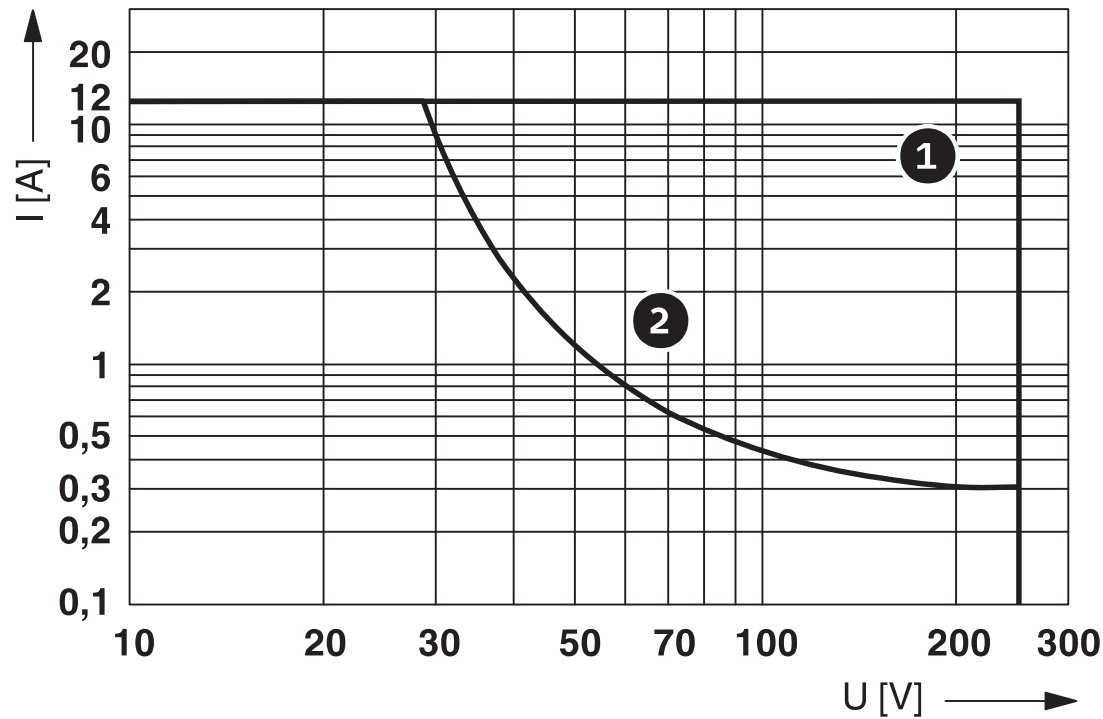


额定功率

曲线1：AC，阻性负载

曲线2：DC，阻性负载

图表

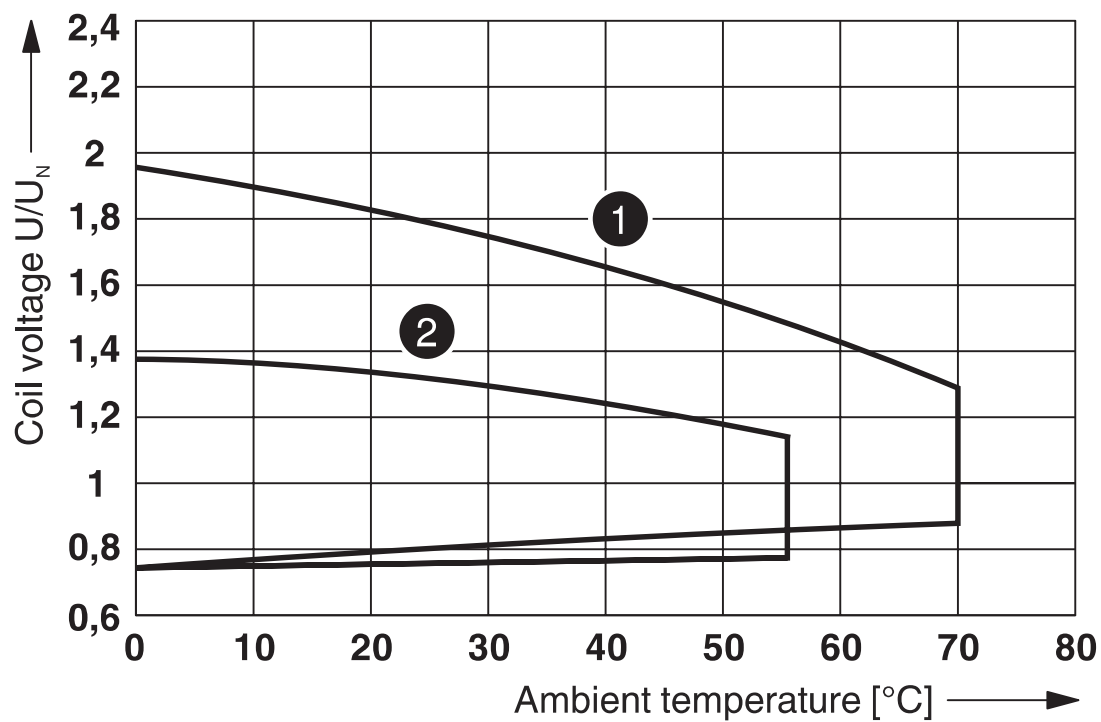

① DC coils

② AC coils

工作电压范围

REL-IR2/L-230AC/2X21 - 单个继电器



2903668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903668>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903668>



CSA

认证ID: 256725



cUL认证

认证ID: FILE E 172140



UL认证

认证ID: FILE E 172140



EAC

认证ID: RU*C-DE.*08.B.00010



VDE绘图认证

认证ID: 40040427

cULus认证

REL-IR2/L-230AC/2X21 - 单个继电器



2903668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903668>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-IR2/L-230AC/2X21 - 单个继电器



2903668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903668>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn