

Siemens  
EcoTech



Halbleiterschütz 1-polig 3RF33 AC-1 65 A 40 °C / 48-600 V / DC 4-30 V /  
Ringkabelanschluss / Sperrspannung 1200 V

|                                                              |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                           | SIRIUS                                                                                                                                                                       |
| Produkt-Bezeichnung                                          | Halbleiterschütz                                                                                                                                                             |
| Produkttyp-Bezeichnung                                       | 3RF33                                                                                                                                                                        |
| Hersteller-Artikelnnummer                                    |                                                                                                                                                                              |
| • _1 des bestellbaren Zubehörs                               | <a href="#">3RF2900-3PA88</a>                                                                                                                                                |
| • _3 des bestellbaren Zubehörs                               | <a href="#">3RF3900-0EA18</a>                                                                                                                                                |
| • _4 des bestellbaren Zubehörs                               | <a href="#">3RF3990-0GA16</a>                                                                                                                                                |
| Produkt-Bezeichnung                                          |                                                                                                                                                                              |
| • _1 des bestellbaren Zubehörs                               | Klemmenabdeckung                                                                                                                                                             |
| • _3 des bestellbaren Zubehörs                               | Konverter                                                                                                                                                                    |
| • _4 des bestellbaren Zubehörs                               | Lastüberwachung                                                                                                                                                              |
| Allgemeine technische Daten                                  |                                                                                                                                                                              |
| Produktfunktion                                              | Nullpunktschaltend                                                                                                                                                           |
| Verlustleistung [V·A] maximal                                | 65 VA                                                                                                                                                                        |
| Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom                 |                                                                                                                                                                              |
| • bei AC bei warmem Betriebszustand                          | 63 W                                                                                                                                                                         |
| • bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol                   | 63 W                                                                                                                                                                         |
| • ohne Laststromanteil typisch                               | 0,6 W                                                                                                                                                                        |
| Art der Verlustleistungsberechnung stromabhängig             | linear                                                                                                                                                                       |
| Isolationsspannung Bemessungswert                            | 600 V                                                                                                                                                                        |
| Verschmutzungsgrad                                           | 3                                                                                                                                                                            |
| Stoßspannungsfestigkeit des Hauptstromkreises Bemessungswert | 6 kV                                                                                                                                                                         |
| Schutzart IP                                                 | IP00                                                                                                                                                                         |
| Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529                     | IP00                                                                                                                                                                         |
| Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27                        | 15 g / 11 ms                                                                                                                                                                 |
| Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6                        | 2 g                                                                                                                                                                          |
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009                   | Q                                                                                                                                                                            |
| RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)                             | 01/15/2024                                                                                                                                                                   |
| SVHC Stoffname                                               | Blei CAS-Nr. 7439-92-1<br>Bleimonoxid (Bleioxid) CAS-Nr. 1317-36-8<br>2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on CAS-Nr. 71868-10-5<br>Melamin CAS-Nr. 108-78-1 |
| Nettogewicht pro ME                                          | 0,42 kg                                                                                                                                                                      |
| Hauptstromkreis                                              |                                                                                                                                                                              |
| Polzahl für Hauptstromkreis                                  | 1                                                                                                                                                                            |
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte                       | 1                                                                                                                                                                            |

|                                                                                 |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Anzahl der Öffner für Hauptkontakte</b>                                      | 0                                                                   |
| <b>Spannungsart der Betriebsspannung</b>                                        | AC                                                                  |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                         |                                                                     |
| • bei AC                                                                        |                                                                     |
| — bei 50 Hz Bemessungswert                                                      | 48 ... 600 V                                                        |
| — bei 60 Hz Bemessungswert                                                      | 48 ... 600 V                                                        |
| <b>Betriebsfrequenz Bemessungswert</b>                                          | 50 ... 60 Hz                                                        |
| <b>relative symmetrische Toleranz der Betriebsfrequenz</b>                      | 10 %                                                                |
| <b>Arbeitsbereich bezogen auf die Betriebsspannung bei AC</b>                   |                                                                     |
| • bei 50 Hz                                                                     | 40 ... 660 V                                                        |
| • bei 60 Hz                                                                     | 40 ... 660 V                                                        |
| <b>Betriebsstrom Bemessungswert maximal</b>                                     | 65 A                                                                |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                            |                                                                     |
| • bei AC-1 bei 400 V Bemessungswert                                             | 65 A                                                                |
| • bei AC-51 Bemessungswert                                                      | 65 A                                                                |
| • bei AC-51 gemäß IEC 60947-4-3                                                 | 65 A                                                                |
| • gemäß UL 508 Bemessungswert                                                   | 56 A                                                                |
| <b>Strombelastbarkeit maximal</b>                                               | 65 A                                                                |
| <b>Betriebsstrom minimal</b>                                                    | 500 mA                                                              |
| <b>Spannungsteilheit am Thyristor für Hauptkontakte maximal zulässig</b>        | 1 000 V/μs                                                          |
| <b>Sperrspannung am Thyristor für Hauptkontakte maximal zulässig</b>            | 1 200 V                                                             |
| <b>Sperrstrom des Thyristors</b>                                                | 10 mA                                                               |
| <b>Derating-Temperatur</b>                                                      | 40 °C                                                               |
| <b>Stoßstromfestigkeit Bemessungswert</b>                                       | 1 300 A                                                             |
| <b>I<sup>2</sup>t-Wert maximal</b>                                              | 8 000 A <sup>2</sup> ·s                                             |
| <b>Steuerstromkreis/ Ansteuerung</b>                                            |                                                                     |
| <b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>                                    | DC                                                                  |
| <b>Steuerspeisespannung bei DC</b>                                              | 4 ... 30 V                                                          |
| <b>Steuerspeisespannung 1 bei DC</b>                                            | 4 ... 30 V                                                          |
| <b>Steuerspeisespannung bei DC</b>                                              |                                                                     |
| • Anfangswert für Signal <1> Erkennung                                          | 4 V                                                                 |
| • Endwert für Signal<0>-Erkennung                                               | 1 V                                                                 |
| <b>Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei DC</b>         |                                                                     |
| • Anfangswert                                                                   | 0,17                                                                |
| • Endwert                                                                       | 1,25                                                                |
| <b>Steuerstrom bei minimaler Steuerspeisespannung</b>                           |                                                                     |
| • bei DC                                                                        | 18 mA                                                               |
| Steuerstrom bei DC Bemessungswert                                               | 20 mA                                                               |
| <b>Einschaltverzögerungszeit</b>                                                | 1 ms; zusätzl. max. eine Halbwelle                                  |
| <b>Ausschaltverzögerungszeit</b>                                                | 1 ms; zusätzl. max. eine Halbwelle                                  |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>                                         |                                                                     |
| Befestigungsart Reiheneinbau                                                    | Ja                                                                  |
| <b>Befestigungsart</b>                                                          | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach IEC 60715 |
| <b>Ausführung des Gewindes der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels</b> | M4                                                                  |
| <b>Höhe</b>                                                                     | 100 mm                                                              |
| <b>Breite</b>                                                                   | 70 mm                                                               |
| <b>Tiefe</b>                                                                    | 144 mm                                                              |
| <b>Anschlüsse/ Klemmen</b>                                                      |                                                                     |
| <b>Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis</b>     | Ja                                                                  |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>                                  |                                                                     |
| • für Hauptstromkreis                                                           | Ringkabelschuhanschluss                                             |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis                                               | Schraubanschluss                                                    |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                                |                                                                     |
| • für Hauptkontakte für JIS-Kabelschuh                                          | JIS C 2805 R 2-5, 5,5-5, 8-5, 14-5                                  |
| • bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte                                           | 1x (12 ... 4)                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für DIN-Kabelschuh für Hauptkontakte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIN 46234-5-2,5, -5-6, -5-10, -5-16, -5-25                                                                                                                                                                                       |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfs- und Steuerkontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> <li>— feindrätig ohne Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hilfs- und Steuerkontakte</li> </ul>                                              | 1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> )<br>1x (20 ... 12) |
| <b>AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 ... 4                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anzugsdrehmoment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte bei Schraubanschluss</li> <li>• für Hilfs- und Steuerkontakte bei Schraubanschluss</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | 2 ... 2,5 N·m<br>0,5 ... 0,6 N·m                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anzugsdrehmoment [lbf·in]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfs- und Steuerkontakte bei Schraubanschluss</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,5 ... 5,3 lbf·in                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte</li> <li>• der Hilfs- und Steuerkontakte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | M5<br>M3                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Abisolierlänge der Leitung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte</li> <li>• für Hilfs- und Steuerkontakte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 mm<br>7 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Art der Erdung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erdung Kühlkörper mittels Schraubanschluss                                                                                                                                                                                       |
| <b>UL/CSA Bemessungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Betriebsstrom gemäß UL 508 Bemessungswert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 A                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Elektrische Sicherheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne mit Abdeckung                                                                                                                                                                   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 m                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Umgebungstemperatur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | -25 ... +60 °C<br>-55 ... +80 °C                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>leitungsgebundene Störeinkopplung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durch Burst gemäß IEC 61000-4-4</li> <li>• durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5</li> <li>• durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5</li> <li>• durch Hochfrequenzeinstrahlung gemäß IEC 61000-4-6</li> </ul>                                                                                           | 2 kV / 5 kHz, Verhaltenskriterium 2<br>2 kV, Verhaltenskriterium 2<br>1 kV, Verhaltenskriterium 2<br>140 dBuV im Frequenzbereich 0,15 ... 80 MHz, Verhaltenskriterium 1                                                          |
| <b>feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 MHz ... 1 GHz 10 V/m, Verhaltenskriterium 1                                                                                                                                                                                   |
| <b>elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung, Verhaltenskriterium 2                                                                                                                                                                |
| <b>leitungsgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasse A für Industriebereich                                                                                                                                                                                                    |
| <b>feldgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasse B für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzschlusschutz, Ausführung des Sicherungseinsatzes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller-Artikelnnummer <ul style="list-style-type: none"> <li>• der gR-Sicherung für Halbleiterschutz bei NH-Bauform verwendbar</li> <li>• der gS-Sicherung für Halbleiterschutz bei NH-Bauform verwendbar</li> <li>• der aR-Sicherung für Halbleiterschutz bei NH-Bauform verwendbar</li> <li>• der aR-Sicherung für Halbleiterschutz bei zylindrischer Bauform 22 x 58 mm verwendbar</li> </ul> | <a href="#">3NE8718-1</a><br><a href="#">3NE1818-0</a><br><a href="#">3NE8020-1</a><br><a href="#">3NC2280</a>                                                                                                                   |
| Hersteller-Artikelnnummer der gG-Sicherung <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei NH-Bauform verwendbar</li> <li>• bei NH-Bauform verwendbar Anmerkung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">3NA6812</a> ; Diese Sicherungen haben einen kleineren Bemessungsstrom als die Halbleiterrelais<br>Diese Sicherungen haben einen kleineren Bemessungsstrom als die Halbleiterrelais                                   |
| <b>Approbationen Zertifikate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Umwelt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>allgemeine Produktzulassung</b>                                                                                                                                                                                               |



| EMV | Prüfbescheinigungen | Sonstige |
|-----|---------------------|----------|
|-----|---------------------|----------|



RCM

[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)

[Bestätigung](#)



[Bestätigung](#)

## Weitere Informationen

### Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

### Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RF3365-3AA45>

### CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RF3365-3AA45>




### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RF3365-3AA45>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RF3365-3AA45&lang=de](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF3365-3AA45&lang=de)

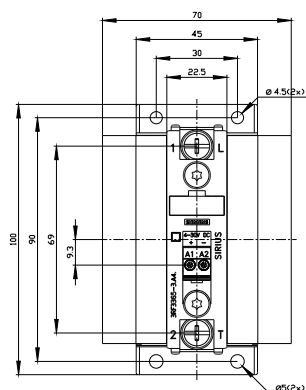

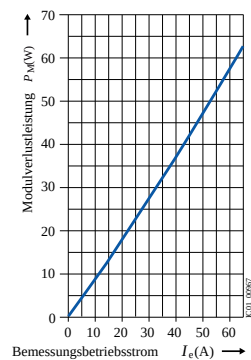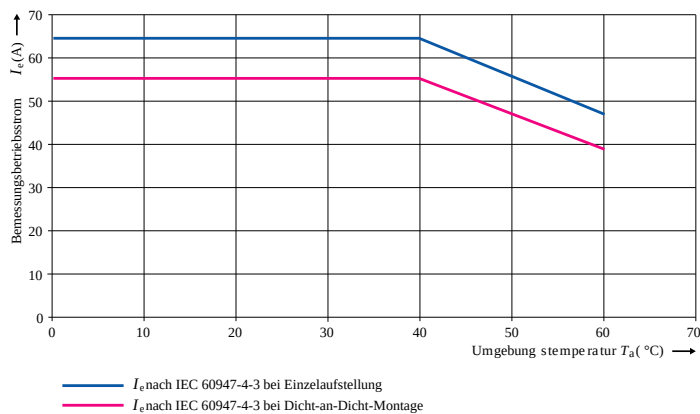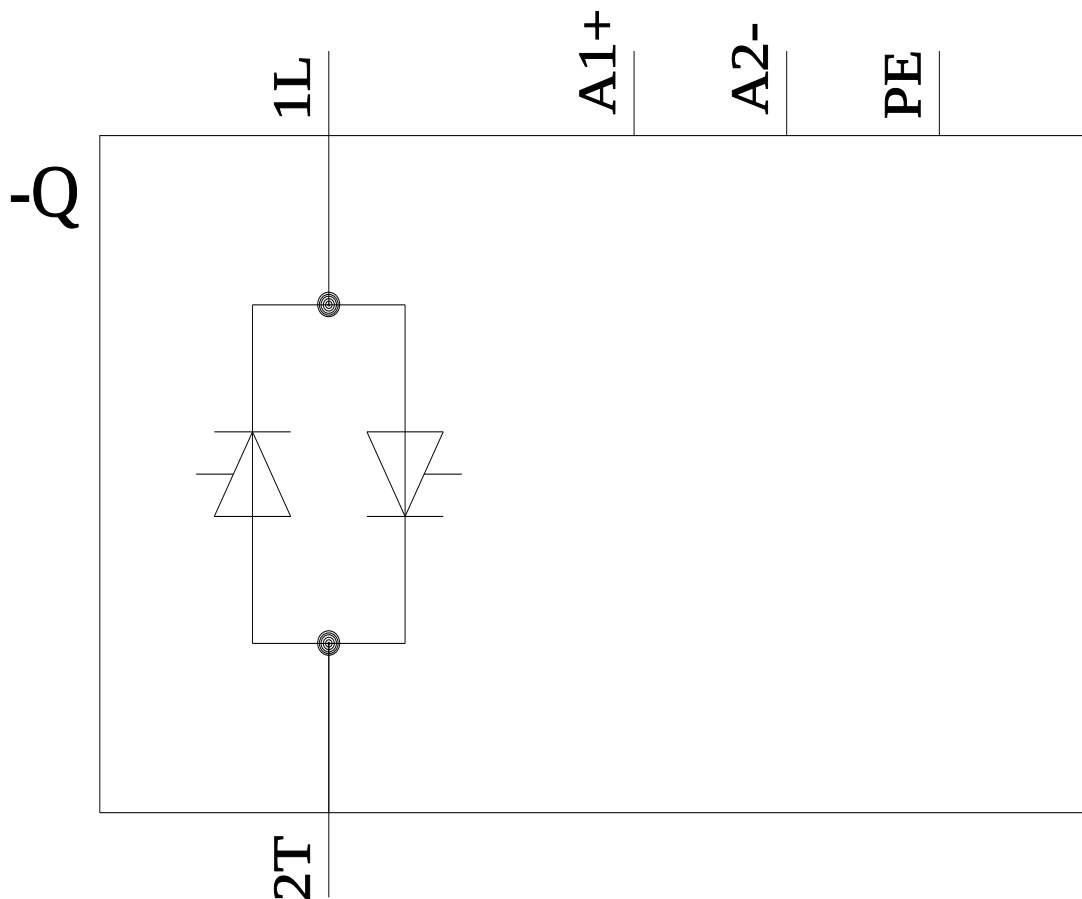

letzte Änderung:

21.04.2026