

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - méca seul

NU353718WW

 Cette option circulaire permet d'éviter 1.253 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	New Unica
Type de numéro	NH3537
Type de produit ou équipement	Interrupteur connecté
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home

Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	Électronique
Nombre de bascules	1
Actionneur	Bouton-poussoir
Type de charge	Lampe à incandescence : 2200 W pour 230 V CA Lampe halogène : 2000 W pour 230 V CA Lampe à DEL : 200 W pour 230 V CA Moteur (monophasé) : 1000 VA pour 230 V CA Lampes halogène TBT : 1050 VA pour 12 V CA Lampes halogène TBT : 500 VA pour 12 V CA Lampe fluorescente compacte : 200 W pour 230 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Courant nominal	10 A
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	16 A
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Nombre de modules	2 modules
Nombre de touches de FONCTION	1
Signalisation locale	Programmable : 1 DEL (vert/rouge)
Fonction de signalisation	Positionneur Voyant allumé quand la sortie est actionnée Indication de la programmation
Nombre de sorties	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type de commande	Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire Contrôle à distance Wiser App Contrôle local variateur d'ambiance
Nom du logiciel	Wiser App :gestion du générateur d'impulsions Wiser App :mettre à niveau le firmware Wiser App :définir l'état des LED Wiser App :fonction aléatoire Wiser App :fonction astro Wiser App :commutation en semaine Wiser App :programmer l'heure de commutation Wiser App :activer le mode minuterie / temps de dépassement Wiser App :gestion des paramètres de déclenchement Wiser App :activer le préavis d'extinction
Nombre d'appareils connectés max	Zigbee : 15 (appareil intelligent)
Type de réseau de communication	Sans fil (2,4 GHz), 2,5 mW à < 50 m
Configuration requise	Wiser Home Touch Wiser Home control Wiser Home Touch Wiser App
Auxiliaires connectés	Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
Equipement fournis	Manuel utilisateur
Configuration du câblage	Avec neutre
Mode de raccordement	Borne à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv No 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe Métal : bornes Plastique anti-UV : enjoliveur
Support de montage	Mural
Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Par vis
Type d'installation	Installation en intérieur
Type d'emballage	Carton
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,045 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...40 °C
--	-----------

Température de l'air ambiant pour le stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 IP21 avec marquage sur parties visibles
Tenue aux chocs IK	IK04
Normes	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 300-328
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit	NF FIMKO EAC VDE CE SEMKO NEMKO

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,400 cm
Longueur de l'emballage 1	12,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	110,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,508 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	1 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Numéro SCIP	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Wiring diagram

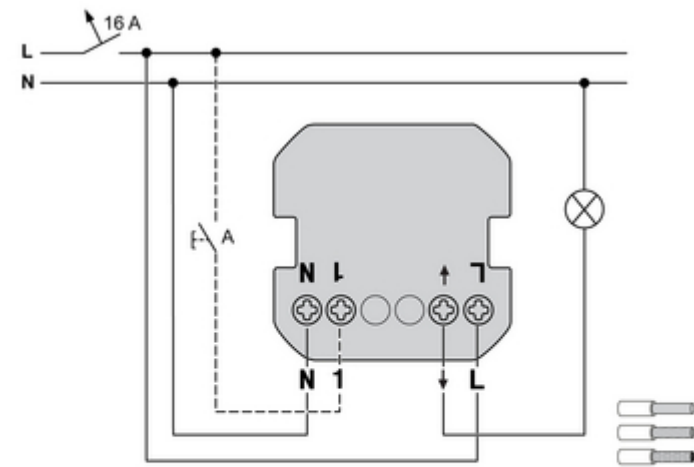

A - Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

