

SFP 1-20/230AC - EMC滤波器电涌保护设备



2859987
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备保护，符合3类/III级，带网络干扰抑制滤波器以防止高频干扰电压，用于单相电源网络，零地分开（3线制：L1、N、PE），带有遥信触点。

产品描述

电涌保护，带干扰滤波

优势

- 组合式保护电路可吸收瞬态过电压以实现高频干扰衰减，从而优化保护效果
- 滤波器输入和输出侧均有电涌保护元件的对称保护电路设计
- 通过保护电路的热量监控来防止过热
- 采用通用型电路设计，用途多样

商业数据

订货号	2859987
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CLC131
产品关键代码	CLC131
目录页面	页码208 (C-4-2019)
GTIN	4046356098175
单件重量（含包装）	616.3 g
单件重量（不含包装）	616 g
原产地	DE

SFP 1-20/230AC - EMC滤波器电涌保护设备



2859987
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>

技术数据

产品属性

产品类型	干扰抑制过滤器
产品系列	SFP
类型	导轨安装模块，单片
位数	2
适用国别	D, A, I, NL, S, E, FIN, P
电涌保护故障报警	可视状态指示窗口和远程遥信报警触点

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2
IEC 类别	III
	T3
EN类型	T3
端口数目	Two

电气特性

指示器/远程信号发送


连接名称	远程遥信报警触点
切换功能	转换触点
标称工作电压	12 V AC ... 250 V AC
	250 V DC (250 mA DC)
工作电流	100 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (48 V DC)

连接数据

连接方式	螺钉连接端子
螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm
	4.5 lbf-in. ... 5.5 lbf-in.
柔性导线横截面	2.5 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面	2.5 mm² ... 6 mm²
可连接导向横截面 AWG	14 ... 10

尺寸

尺寸图



SFP 1-20/230AC - EMC滤波器电涌保护设备



2859987

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>

宽度	112 mm
高度	86.6 mm
深度	79 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005) 银色
阻燃等级，符合UL 94	V-0
绝缘材料	ABS
外壳材料	铝

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

保护电路

保护通道	L-N L-PE N-PE
动作方向	L-N & L(N)-PE
额定电压 U_N	240 V AC (TN) 240 V AC (TT - 仅搭配RCD使用) 240 V AC (IT——仅与RCD搭配使用)
额定频率 f_N	50 Hz (60 Hz)
最大持续电压 U_C	264 V AC
额定负载电流 I_L	20 A (40 °C)
残流 I_{PE}	≤ 0.6 mA
待机功耗 P_C	≤ 25 VA (U_{REF} 时) ≤ 27.5 VA (U_C 时)
基准测试电压 U_{REF}	264 V AC
标称放电电流 I_n (8/20) μ s	5 kA
组合电涌 U_{OC}	10 kV (5 kA)
电压保护水平 U_p	≤ 1 kV
U_T 下的TOV动作 (L-N)	350 V AC (5 秒 / 耐受模式) 457 V AC (120 分钟 / 安全失效模式)
U_T 下的TOV动作 (L-PE)	457 V AC (5 秒 / 耐受模式) 350 V AC (120 分钟 / 耐受模式) 1464 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式)
U_T 下的TOV动作 (N-PE)	1200 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式)
响应时间 t_A	≤ 25 ns
容量 (L-N)	1 μ F ±10 % 10 nF ±10 % (X2-275 V)
容量 (L-PE)	2.2 nF ±20 % (Y2-250 V)
容量(N-PE)	2.2 nF ±20 % (Y2-250 V)

SFP 1-20/230AC - EMC滤波器电涌保护设备



2859987
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>

需要的最大备用保险丝	20 A (MCB B / 通用)
	16 A (IT - MCB B / 通用)
输入衰减aE，对称。	20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω)
输入衰减 aE，非对称。	30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω)
额定短路电流I _{SCCR}	5 kA AC (TN/TT)
	1 kA AC (IT)

滤波数据

放电电阻	820 kΩ
------	--------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-25 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	5 % ... 95 %

标准和规范

电气间隙和爬电距离

标准/规程	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1
标准/规格	IEC 61643-11
注意事项	2011
标准/规格	EN 61643-11
注意事项	2012

安装

安装类型	DIN导轨：35 mm
------	-------------

SFP 1-20/230AC - EMC滤波器电涌保护设备




2859987


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>

图纸


尺寸图

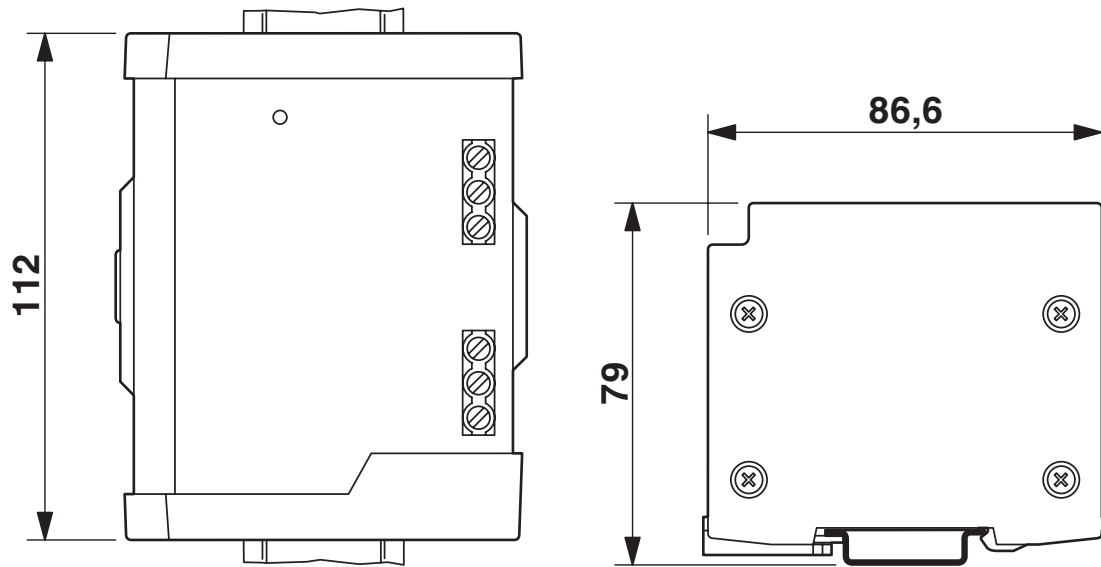

图表

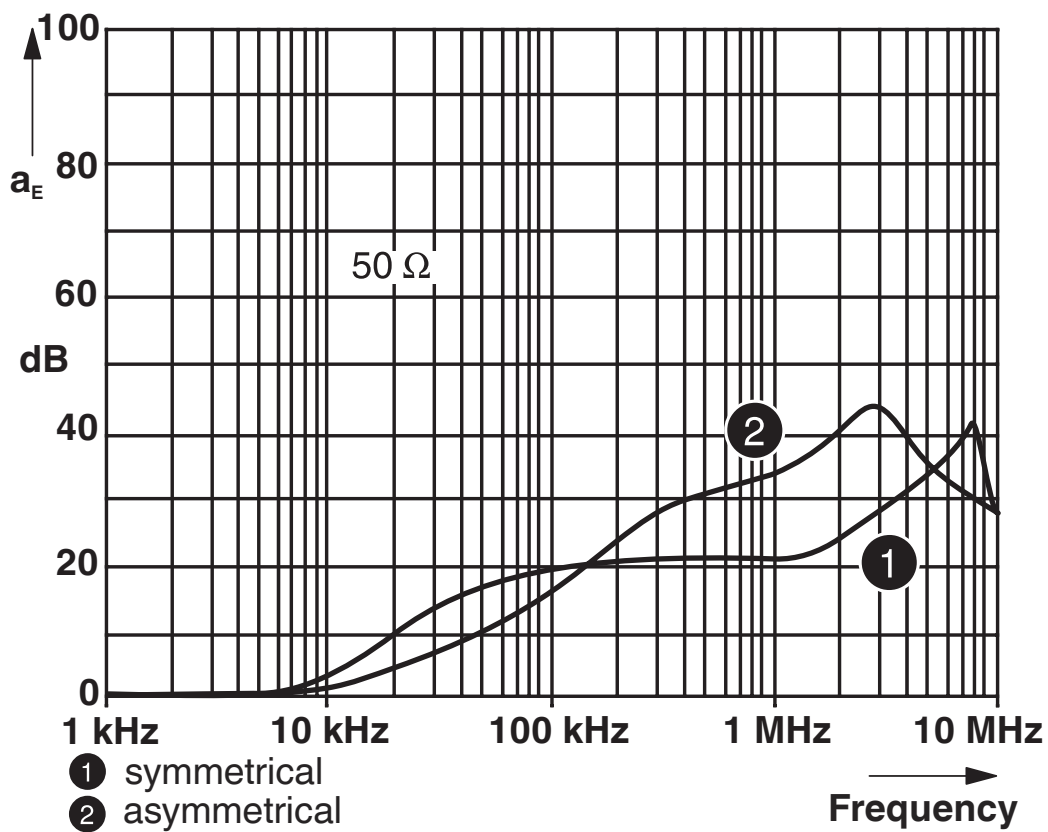

图表

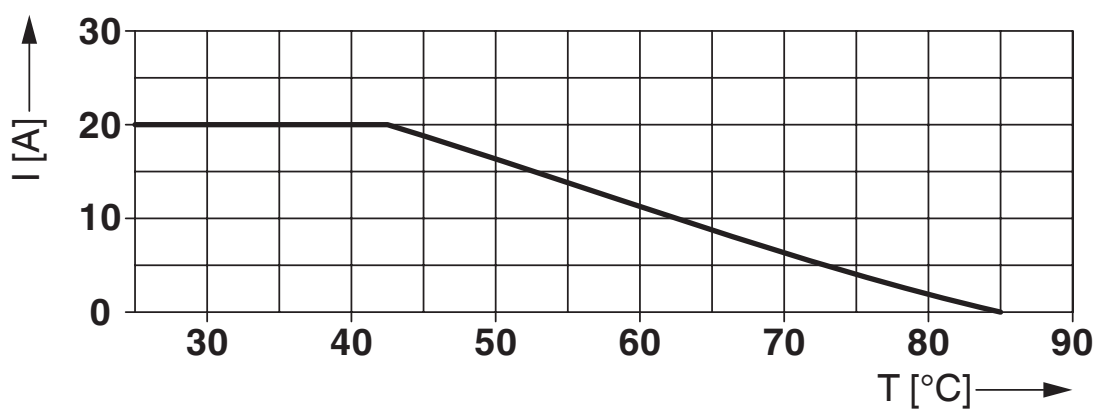


SFP 1-20/230AC - EMC滤波器电涌保护设备

2859987

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>



电路图

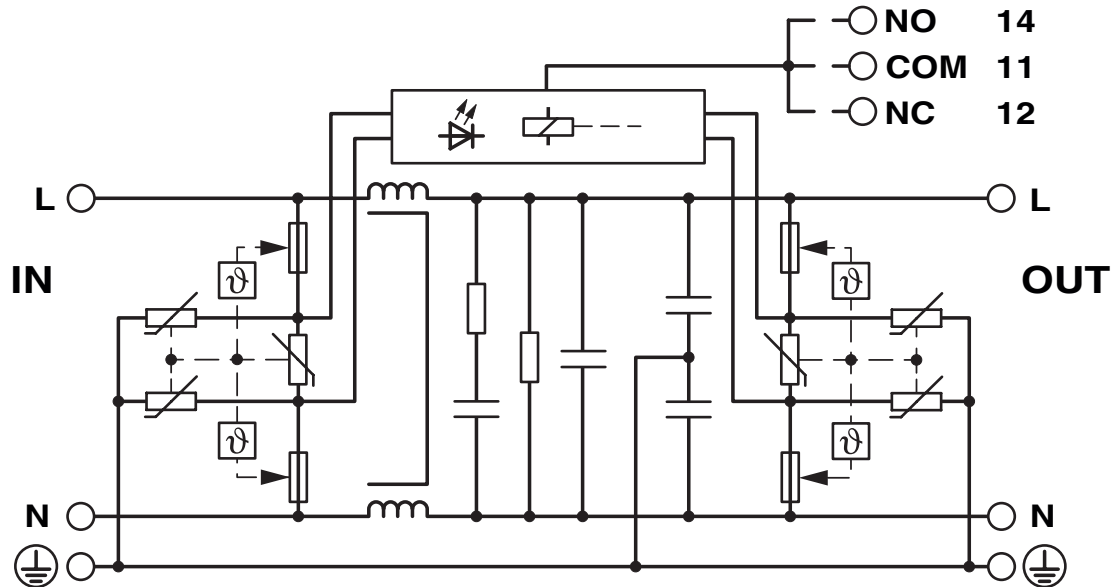

SFP 1-20/230AC - EMC滤波器电涌保护设备



2859987

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>



EAC
认证ID: EAC-Zulassung



EAC
认证ID: RU C-DE.*09.B.00169

UAE-RoHS
认证ID: 23-10-88892

SFP 1-20/230AC - EMC滤波器电涌保护设备



2859987

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27171203
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000942
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

SFP 1-20/230AC - EMC滤波器电涌保护设备



2859987
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2859987>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Hexahydromethylphthalic anhydride（CAS编号: 不适用）
	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol（CAS编号: 119-47-1）
SCIP	6b53882d-0c9c-4cef-af17-e0a3762aed52
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	11.086千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn