


AC3218



Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4 AO (C) C IP20

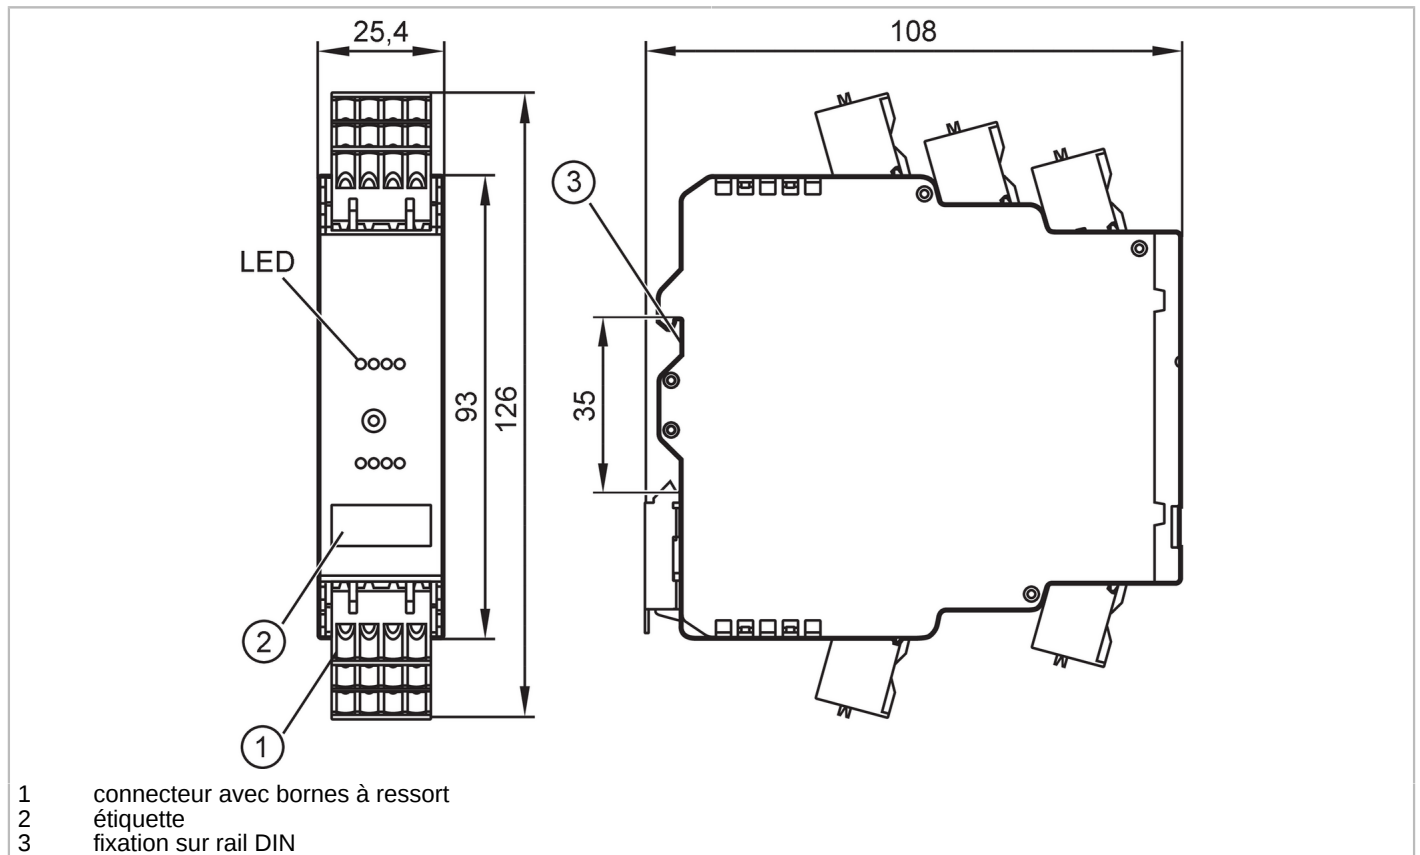

- 1 connecteur avec bornes à ressort
- 2 étiquette
- 3 fixation sur rail DIN



Application

Version	montage sur rail
Application	mise en armoire

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA]	157
Protection inversion de polarité	oui
Alimentation en tension supplémentaire [V]	20...30 DC; (AUX)
Alimentation en tension supplémentaire	facultatif
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA]	550; (AUX)

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 4
-------------------------------	-----------------------------------

Sorties

Nombre des sorties analogiques	4; (raccordement d'actionneurs à 2 ou 4 fils)
Sortie analogique (courant) [mA]	0...20
Charge max. [Ω]	600

AC3218



Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Chute de tension max. sur charge pour courant nominal [V]	10
Protection surcharges	oui
Résolution sortie analogique	16 (1 bit = 1 µA)
Alimentation actionneurs par les sorties	AS-i / AUX

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...70
Température de stockage [°C]	-25...75
Humidité relative de l'air max. [%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	2000
Indice de protection	IP 20
Protection bornes	IP 20
Degré de pollution	2

Tests / homologations

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Homologation UL	alimentation en tension	Class 2

Classification AS-i

Version AS-i	2.11; 3.0
Adressage AS-i	Prise d'adressage
Mode d'adressage étendu	non
Profil maître AS-i	M3; M4
Profil AS-i	S-7.3.6
Configuration E/S AS-i [hex]	7
Code ID AS-i [hex]	3.6

Données mécaniques

Poids [g]	202,1
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	Montage sur rail DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensions [mm]	126 x 25,4 x 108
Matières	PC-GF20

Afficheurs / éléments de service

Indication	signal analogique	LED, jaune voies AO1...AO4
	diagnostic	LED, jaune
	fonctionnement	LED, vert AS-i, AUX
	erreurs	LED, rouge

Accessoires

Fourniture	bornier débrochable
------------	---------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

AC3218



Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Raccordement électrique

borniers: 4 x ; En pas de: 5,0 mm

Raccordement

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	alimentation actionneurs +24V
C1...4	sortie analogique Courant
O-	alimentation actionneurs 0V
0V	sortie analogique 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	alimentation actionneurs externe +24V
E-	alimentation actionneurs externe 0V