



功率接触器，AC-3e/AC-3，17 A，7.5 kW / 400 V，3 极，230 V AC，50 Hz，辅助触头：2 常开触点 + 2 常闭触点，螺栓型端子，尺寸：S0，辅助开关可松开

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	功率接触器
产品类型名称	3RT2
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S0
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	否
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中	1.8 W
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	0.6 W
• 无负载电流份额 典型	1.9 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	690 V
• 辅助电路 污染度 3 时 测定值	690 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	6 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	400 V
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	7,5g / 5 ms, 4,7g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	11,8g / 5 ms, 7,4g / 10 ms
机械式使用寿命（转换周期）	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令（日期）	10/01/2009
环境条件	
安装高度 高度超出水平面上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C

● 存放期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	74.2 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	1.9 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	72.4 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.117 kg
主电路	
极数 用于主电路	3
常开触点数量 用于主触点	3
工作电压	
● AC-3 时 测定值 最大值	690 V
● AC-3e 时 测定值 最大值	690 V
工作电流	
● AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值	40 A
● AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	40 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	35 A
● AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	17 A
— 500 V 时 测定值	17 A
— 690 V 时 测定值	13 A
● AC-3e 时	
— 400 V 时 测定值	17 A
— 500 V 时 测定值	17 A
— 690 V 时 测定值	13 A
● AC-4 400 V 时 测定值	15.5 A
● AC-5a 时 最高 690 V 测定值	35.2 A
● AC-5b 时 最高 400 V 测定值	14.1 A
● AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	11.4 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	11.4 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	11.4 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	11.3 A
● AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	7.6 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	7.6 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	7.6 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	7.6 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	10 mm ²
工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4	
● 400 V 时 测定值	7.7 A
● 690 V 时 测定值	7.7 A
工作电流	
● 在 1 个导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	35 A
— 60 V 时 测定值	20 A
— 110 V 时 测定值	4.5 A
— 220 V 时 测定值	1 A
— 440 V 时 测定值	0.4 A
— 600 V 时 测定值	0.25 A

● 在 2 个串联导电回路中 DC-1 时 — 24 V 时 测定值 — 60 V 时 测定值 — 110 V 时 测定值 — 220 V 时 测定值 — 440 V 时 测定值 — 600 V 时 测定值 ● 在 3 个串联导电回路中 DC-1 时 — 24 V 时 测定值 — 60 V 时 测定值 — 110 V 时 测定值 — 220 V 时 测定值 — 440 V 时 测定值 — 600 V 时 测定值 ● 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 — 24 V 时 测定值 — 60 V 时 测定值 — 220 V 时 测定值 — 440 V 时 测定值 — 600 V 时 测定值 ● 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 — 24 V 时 测定值 — 60 V 时 测定值 — 110 V 时 测定值 — 220 V 时 测定值 — 440 V 时 测定值 — 600 V 时 测定值 ● 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 — 24 V 时 测定值 — 60 V 时 测定值 — 110 V 时 测定值 — 220 V 时 测定值 — 440 V 时 测定值 — 600 V 时 测定值	35 A
	35 A
	35 A
	5 A
	1 A
	0.8 A
	35 A
	35 A
	35 A
	35 A
	2.9 A
	1.4 A
	20 A
	5 A
	1 A
	0.09 A
	0.06 A
	35 A
	35 A
	15 A
	3 A
	0.27 A
	0.16 A
	35 A
	35 A
	35 A
	10 A
	0.6 A
	0.6 A
额定功率	
● AC-3 时 — 230 V 时 测定值 — 400 V 时 测定值 — 500 V 时 测定值 — 690 V 时 测定值 ● AC-3e 时 — 230 V 时 测定值 — 400 V 时 测定值 — 500 V 时 测定值 — 690 V 时 测定值	4 kW
	7.5 kW
	7.5 kW
	11 kW
	4 kW
	7.5 kW
	7.5 kW
	11 kW
额定功率 约 200000 次操作循环 AC-4	
● 400 V 时 测定值 ● 690 V 时 测定值	3.5 kW
	6 kW
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值 ● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值 ● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值 ● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	4.5 kVA
	7.8 kVA
	9.9 kVA
	13.6 kVA

运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	3 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	5.2 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	6.6 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	9.1 kVA
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	225 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	225 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	189 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	140 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	115 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
空载运行频率	
● AC 时	5 000 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	1 000 1/h
● AC-2 时 最大值	1 000 1/h
● AC-3 时 最大值	1 000 1/h
● AC-3e 时 最大值	1 000 1/h
● AC-4 最大值	300 1/h
控制电路/控制	
电压类型 控制馈电电压的	AC
控制馈电电压 AC 时	
● 50 Hz 时 测定值	230 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
起动视在功率 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	65 VA
感应功率因数 对于线圈的起动功率	
● 50 Hz 时	0.82
停机视在功率 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	7.6 VA
感应功率因数 对于线圈的停机功率	
● 50 Hz 时	0.25
关闭延迟	
● AC 时	8 ... 40 ms
打开延迟	
● AC 时	4 ... 16 ms
电弧持续时间	10 ... 10 ms
控制规格 开关操动机构的	标准 A1 - A2
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 AC-15 时	
● 230 V时 测定值	6 A
● 400 V 时 测定值	3 A
● 500 V 时 测定值	2 A
● 690 V 时 测定值	1 A
工作电流 DC-12 时	
● 24 V 时 测定值	10 A
● 48 V 时 测定值	6 A
● 60 V 时 测定值	6 A
● 110 V时 测定值	3 A

● 125 V 时 测定值 ● 220 V 时 测定值 ● 600 V 时 测定值	2 A 1 A 0.15 A
工作电流 DC-13 时	
● 24 V 时 测定值 ● 48 V 时 测定值 ● 60 V 时 测定值 ● 110 V 时 测定值 ● 125 V 时 测定值 ● 220 V 时 测定值 ● 600 V 时 测定值	6 A 2 A 2 A 1 A 0.9 A 0.3 A 0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
UL/CSA 额定数据	
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
● 480 V 时 测定值 ● 600 V 时 测定值	14 A 17 A
输出的机械功率 [hp]	
● 针对单相交流电机 — 110/120 V 时 测定值 — 230 V 时 测定值 ● 对于三相交流电机 — 200/208 V 时 测定值 — 220/230 V 时 测定值 — 460/480 V 时 测定值 — 575/600 V 时 测定值	1 hp 3 hp 3 hp 5 hp 10 hp 15 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / Q600
保护装置，防止短路导致开关装置损坏。	
熔断体规格	
● 用于主电路的短路保护 — 对于相配类型1 需要 — 对于相配类型2 需要 ● 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 63A (690V, 100kA), aM: 32A (690V, 100kA), BS88: 63A (415V, 80kA) gG: 25A (690V, 100kA), aM: 20A (690V, 100kA), BS88: 25A (415V, 80kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA)
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	可垂直安装面可旋转 +/-180°，在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5°
紧固类型	按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
高度	85 mm
宽度	45 mm
深度	141 mm
须遵守间距	
● 单列式安装的 — 向前地 — 向上地 — 向下地 — 侧向地 ● 到接地部件 — 向前地 — 向上地 — 侧向地 — 向下地 ● 到带电压部件 — 向前地 — 向上地 — 向下地	10 mm 10 mm 10 mm 0 mm 10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

— 侧向地	6 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格	
• 用于主电路	螺栓连接
• 用于辅助和控制电路	螺栓连接
• 接触器上 用于辅助触点	螺栓连接
• 电磁线圈的	螺栓连接
可连接的导线截面类型	
• 用于主触点	
— 单芯线的	2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 10 mm²)
— 单芯线或多芯线	2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 10 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²
• 在 AWG 导线处 用于主触点	2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8)
可连接的导线截面 用于主触点	
• 单芯线的	1 ... 10 mm²
• 多芯线	1 ... 10 mm²
• 细芯线的 带有电缆末端加工	1 ... 10 mm²
可连接的导线截面 用于辅助触点	
• 单芯线或多芯线	0.5 ... 2.5 mm²
• 细芯线的 带有电缆末端加工	0.5 ... 2.5 mm²
可连接的导线截面类型	
• 用于辅助触点	
— 单芯线或多芯线	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
• 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面	
• 用于主触点	16 ... 8
• 用于辅助触点	20 ... 14
安全	
产品功能	
• 镜像触点符合 IEC 60947-4-1	是
• 优先级控制符合 IEC 60947-5-1	否
• 适用于安全功能	是
应用适宜性 安全关断	是
使用寿命 最大值	20 a
测试 磨损相关使用寿命 必要性	是
引起危险的停机故障比例	
• 低需求率时 符合 SN 31920	40 %
• 需求率较高 符合 SN 31920	73 %
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920	1 000 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920	100 FIT
ISO 13849	
设备类型 符合 ISO 13849-1	3
超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性	是
IEC 61508	
安全设备类型 按照 IEC 61508-2	类型 A
T1 值	
• 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508	20 a
电气安全	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全
认可 证书	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[KC](#)

General Product Approval	EMV	Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Railway	Environment
---------	-------------

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2025-1AP04>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2025-1AP04>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2025-1AP04>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2025-1AP04&lang=en

特性曲线: 脱扣特征, I^2t , 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2025-1AP04/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2025-1AP04&objecttype=14&gridview=view1>

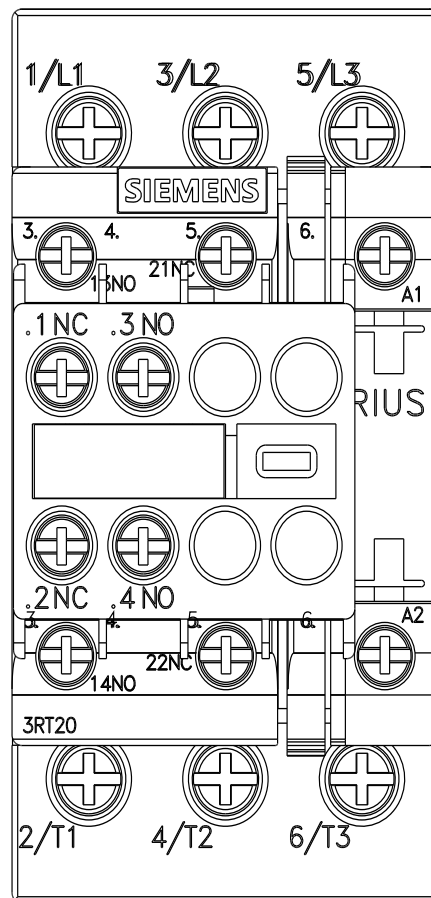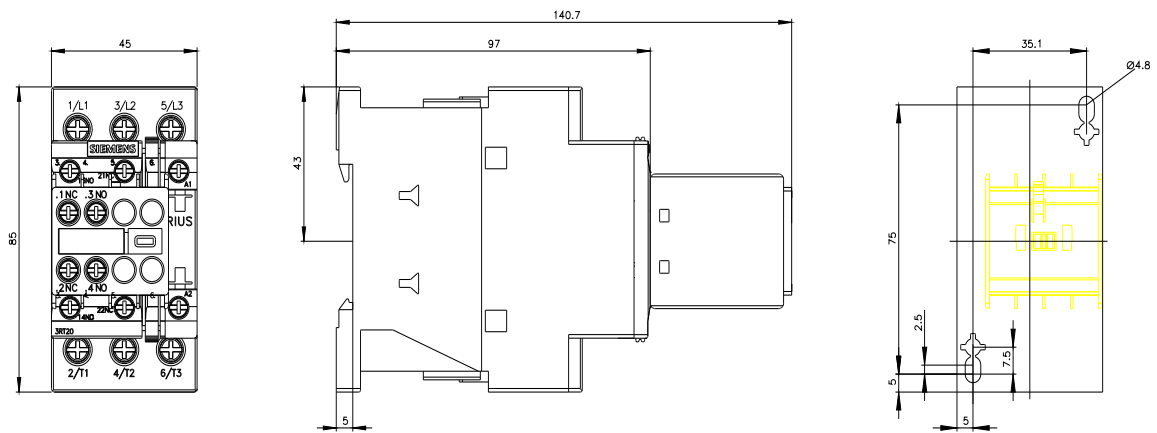



上一次修改：

2024/7/19 