

# FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - Übergabemodul

2908886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908886>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Übergabemodul zur Umsetzung von TDC3000 auf moderne Steuerungsplattformen, analoger Ausgang, 8 Kanäle

## Ihre Vorteile

- Ausschnittmontage an einem vorhandenen TDC3000-Gehäuse
- Kompatibel zu vorhandenen Steckverbindern für die Feldverkabelung
- DSUB-Anschluss, steuerungsseitig
- Klemmen zur Spannungsversorgung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2908886
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	2 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK2B8H
GTIN	4055626477909
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	315 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	300 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	US

# FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - Übergabemodul



2908886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908886>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Übergabemodul
Isolationseigenschaften	
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

### Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	30 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	500 mA

### Unterstützte Steuerung HONEYWELL TDC3000

Passende I/O-Karte	TAOX02
	TAOX12

### Anschlussdaten

Steuerungsebene	
Anschlussart	D-SUB-25-Buchse
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	25

### Feldebene

Anschlussart	steckbar
--------------	----------

### Maße

Artikelabmessungen	
Breite	152,4 mm
Höhe	120,7 mm
Tiefe	38,3 mm

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 75 °C
Höhenlage	< 2000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	< 90 %

### Montage

Montageart	TDC3000-Chassis
Einbaulage	beliebig

### Hinweise

# FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - Übergabemodul



2908886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908886>

## Hinweis zum Betrieb

Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.

# FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - Übergabemodul





2908886


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908886>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

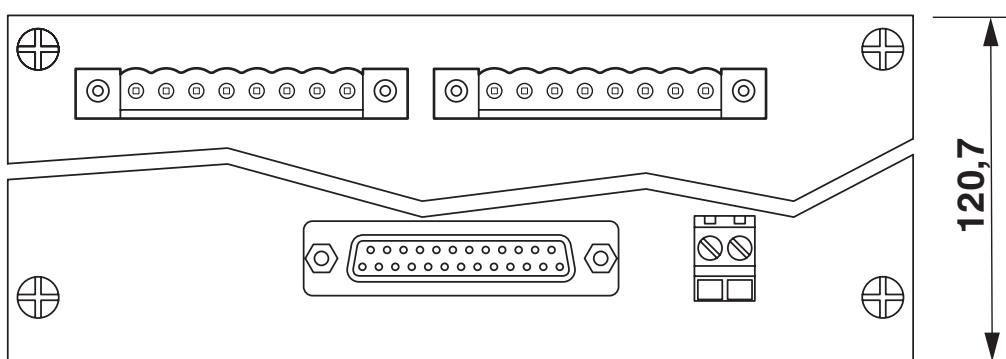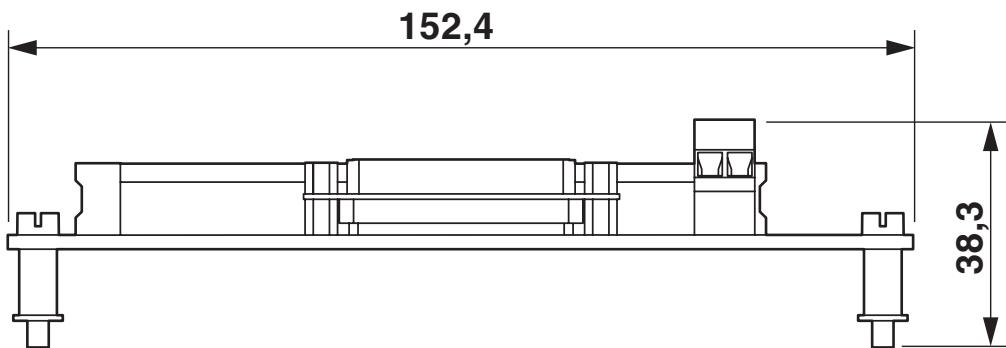

Schaltplan

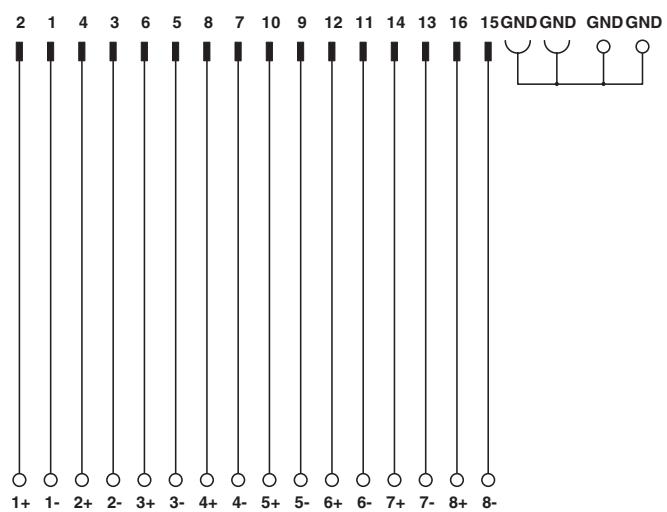

# FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - Übergabemodul



2908886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908886>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908886>

CSA		Nennspannung U <sub>N</sub>	Nennstrom I <sub>N</sub>	Querschnitt AWG	Querschnitt mm <sup>2</sup>
keine		-	0,5 A	-	-

cUL Recognized		Nennspannung U <sub>N</sub>	Nennstrom I <sub>N</sub>	Querschnitt AWG	Querschnitt mm <sup>2</sup>
keine		-	0,5 A	-	-

UL Recognized		Nennspannung U <sub>N</sub>	Nennstrom I <sub>N</sub>	Querschnitt AWG	Querschnitt mm <sup>2</sup>
keine		-	0,5 A	-	-

CSAus		Nennspannung U <sub>N</sub>	Nennstrom I <sub>N</sub>	Querschnitt AWG	Querschnitt mm <sup>2</sup>
keine		-	0,5 A	-	-

# FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - Übergabemodul

2908886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908886>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

### ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K - Übergabemodul



2908886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908886>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	e6d5d260-8f3c-4cc5-b753-8cb2d05e95b6

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)