

Siemens
EcoTech



Digital einstellbares Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge-, Asymmetrie-, Frequenz-, Über- und Unterspannungsüberwachung, mit/ ohne N-Leiter mit Phasenfolgekorrektur 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 Wechsler Schraubanschluss

Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais
Ausführung des Produkts	Automatische Drehrichtungskorrektur bei falscher Phasenfolge, Überwachung von Phasenausfall, -asymmetrie, N-Leiter (einstellbar), Frequenz, Unter- und Überspannung
Produkttyp-Bezeichnung	3UG5
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	Netzüberwachung
Ausführung der Anzeige LED	Nein
Ausführung des Displays	LCD
Verlustleistung [W] maximal	2 W
Verlustleistung [V·A] maximal	5,1 VA
Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664	
• bei Verschmutzungsgrad 2 Bemessungswert	690 V
• bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert	690 V
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsart	
• zur Überwachung	AC
• der Betriebsspannung zur Betätigung	AC/DC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27	Sinushalbwelle 15g / 11 ms
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6	10 ... 55 Hz: 0,35 mm
Schaltverhalten	monostabil
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch	100 000
thermischer Strom des kontaktbehafteten Schaltelements maximal	5 A
einstellbare Rückfallverzögerungszeit	0,1 ... 30 s
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	K
relative Wiederholgenauigkeit	0,4 %
RoHS-Richtlinie (Datum)	06/01/2023
SVHC Stoffname	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylen-di-p-cresol - 119-47-1
Nettogewicht pro ME	0,177 kg
Produktfunktion	

Produktfunktion	
• Unterspannungserkennung	Ja
• Überspannungserkennung	Ja
• Phasenfolgeerkennung	Ja
• Phasenausfallerkennung	Ja
• Asymmetrierkennung	Ja
• Überspannungserkennung 3 Phasen	Ja
• Unterspannungserkennung 3 Phasen	Ja
• Spannungsfenstererkennung 3 Phasen	Ja
• Arbeits-Ruhestromprinzip einstellbar	Ja
• Autoreset	Ja
• Neutralleiterüberwachung einstellbar	Ja
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtete Stromkreise	Nein
Steuerstromkreis/ Ansteuerung	
Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC
Steuerspeisespannung 1 bei AC	
• bei 50 Hz	200 ... 690 V
• bei 60 Hz	200 ... 690 V
Steuerspeisespannung 2 bei AC	
• bei 50 Hz	120 ... 400 V
• bei 60 Hz	120 ... 400 V
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 50 Hz	
• Anfangswert	0,85
• Endwert	1,1
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 60 Hz	
• Anfangswert	0,85
• Endwert	1,1
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	70 ... 15 Hz
Schnittstellen	
Ausführung der Schnittstelle Bluetooth	Nein
Messkreis	
messbare Spannung 1 bei AC	160 ... 760 V
messbare Spannung 2 bei AC	90 ... 440 V
einstellbare Schaltverzögerungszeit Anfangswert	0 s
einstellbare Ansprechverzögerungszeit	
• bei Anlauf	0,1 ... 999,9 s
• bei Grenzwertüberschreitung/-unterschreitung	0,1 ... 30 s
Überbrückungszeit bei Netzausfall minimal	20 ms
Reaktionszeit maximal	500 ms
Genauigkeit der digitalen Anzeige	+/-1 Digit
relative temperaturbezogene Messabweichung	1 %
Genauigkeit	
relative Messgenauigkeit	3 %
Temperaturdrift je °C	0,001 %/°C
Kurzschluss-Schutz	
Ausführung des Sicherungseinsatzes	
• für Kurzschlussschutz der Schließkontakte der Relaisausgänge erforderlich	gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A
• für Kurzschlussschutz der Öffnungskontakte der Relaisausgänge erforderlich	gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ C: 1 A
Kommunikation/ Protokoll	
Protokoll wird unterstützt IO-Link-Protokoll	Nein
Art der Spannungsversorgung via IO-Link Master	Nein
Hilfsstromkreis	
Material der Schaltkontakte	AgSnO2
Anzahl der Öffner verzögert schaltend	0
Anzahl der Schließer verzögert schaltend	0

Anzahl der Wechsler	
• für Hilfskontakte	2
• verzögert schaltend	2
Schalthäufigkeit mit Schütz 3RT2 maximal	5 000 1/h
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte	Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA)
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL	R300 / B300
Hauptstromkreis	
Polzahl für Hauptstromkreis	4
Betriebsspannung	
• bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	690 ... 690 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	690 ... 690 V
Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei AC-15	
• bei 250 V bei 50/60 Hz	3 A
Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei DC-13	
• bei 24 V	1 A
• bei 110 V	0,2 A
• bei 125 V	0,2 A
• bei 230 V	0,1 A
• bei 250 V	0,1 A
Betriebsstrom bei 17 V minimal	5 mA
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes des Ausgangsrelais	6 A
Elektromagnetische Verträglichkeit	
EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1	Klasse A
leitungsgebundene Störeinkopplung	
• durch Burst gemäß IEC 61000-4-4	2 kV (Stromanschluss), 2 kV (Signalanschluss)
• durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5	2 kV
• durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5	1 kV
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3	10 V/m
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2	6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
Potenzialtrennung	
Ausführung der Potenzialtrennung	galvanische Trennung
Potenzialtrennung	
• zwischen Eingang und Ausgang	Ja
• zwischen den Ausgängen	Ja
• zwischen Spannungsversorgung und anderen Stromkreisen	Ja
Elektrische Sicherheit	
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
Anschlüsse/ Klemmen	
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis	Ja
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis	Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Ausführung der Anschlussklemmen mit Kreuzschlitz Schraubenkopf	PZ 1
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
• eindrähtig	1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• feindrähtig mit Aderendbearbeitung	1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• bei AWG-Leitungen eindrähtig	1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• eindrähtig	0,5 ... 4 mm²
• feindrähtig mit Aderendbearbeitung	0,5 ... 4 mm²
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt	
• eindrähtig	20 ... 12
• mehrdrähtig	20 ... 12
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	0,6 ... 0,8 N·m

Abisolierlänge	10 mm	
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Einbaulage	beliebig	
Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm	
Höhe	100 mm	
Breite	22,5 mm	
Tiefe	90 mm	
einzuhaltender Abstand		
• bei Reihenmontage		
— vorwärts	0 mm	
— rückwärts	0 mm	
— aufwärts	0 mm	
— abwärts	0 mm	
— seitwärts	0 mm	
• zu geerdeten Teilen		
— vorwärts	0 mm	
— rückwärts	0 mm	
— aufwärts	0 mm	
— seitwärts	0 mm	
— abwärts	0 mm	
• zu spannungsführenden Teilen		
— vorwärts	0 mm	
— rückwärts	0 mm	
— aufwärts	0 mm	
— abwärts	0 mm	
— seitwärts	0 mm	
Umgebungsbedingungen		
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	2 000 m	
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	-25 ... +60 °C	
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	
• während Transport	-40 ... +85 °C	
relative Luftfeuchte während Betrieb maximal	70 %	
Umwelt-Fußabdruck		
Umweltproduktdeklaration(EPD)	Ja	
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt	17,3 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung	5,06 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb	12,3 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life	-0,132 kg	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV	Prüfbescheinigungen



[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)

Sonstige

Umwelt

[Bestätigung](#)



**Siemens
EcoTech**



[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UG5618-1CR20>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UG5618-1CR20>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UG5618-1CR20>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG5618-1CR20&lang=de

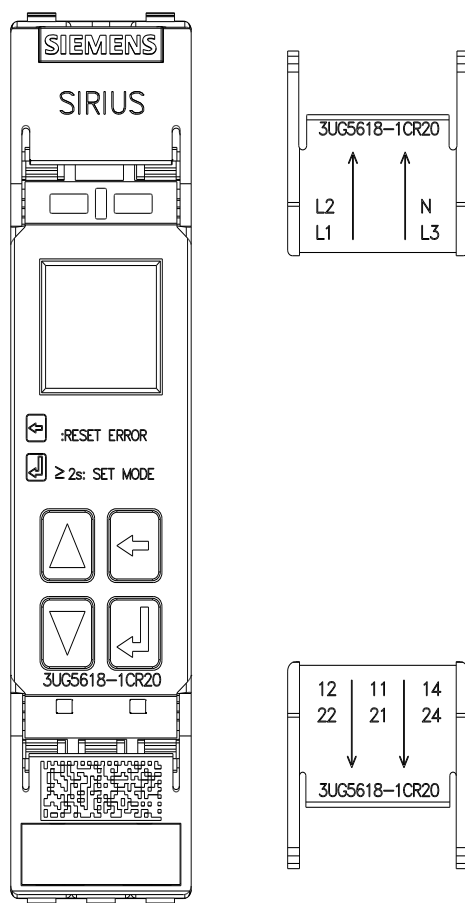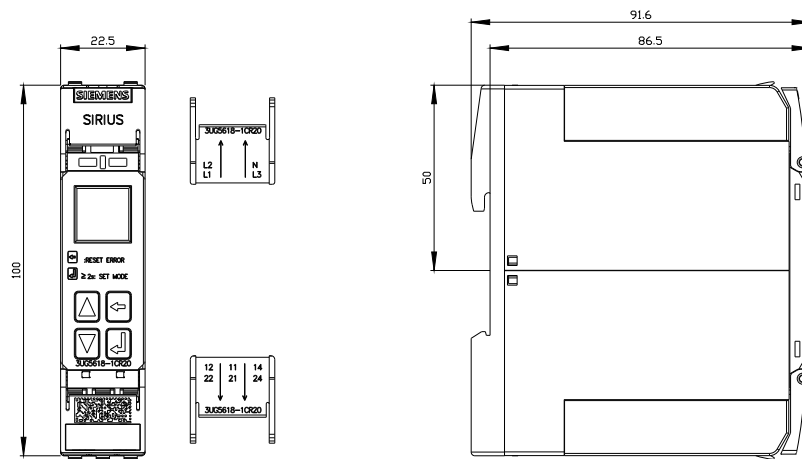

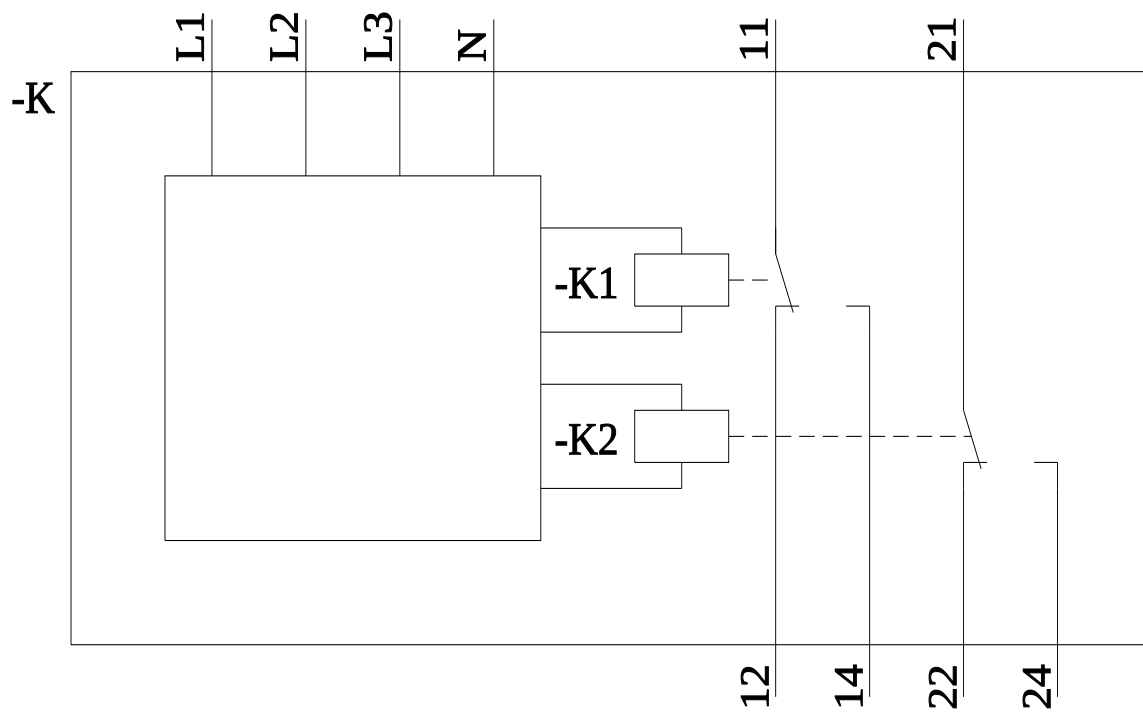

letzte Änderung:

16.10.2025 