


DF1210



Disjoncteur électronique

Fuse/Standard/24VDC/10A

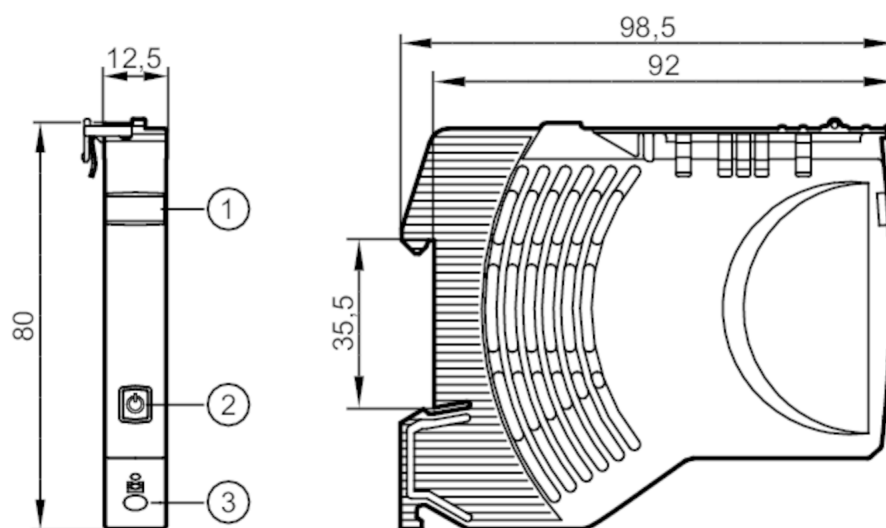

- 1 étiquette
- 2 bouton-poussoir activé / désactivé / reset LED d'état 1
- 3 borne push-in Sortie 1



Application

Version	montage sur rail
---------	------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	selon TBTS/TBTP
Tension nominale DC	[V]	24
Tension d'entrée DC	[V]	18...30
Classe de protection		III
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 24 V DC)	[ms]	10
Courant de repos	[mA]	5
Perte en puissance (tension nominale 24 V DC)	[W]	1,992
Nombre de voies		1
Courant nominal	[A]	10
Courant nominal (Fail Safe Element)	[A]	10

Sorties

Capacité de charge totale	[mF]	20
---------------------------	------	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Indice de protection		IP 20; (face frontale)
Degré de pollution		2

DF1210



Disjoncteur électronique

Fuse/Standard/24VDC/10A

Tests / homologations

CEM	EN 61000-6-3	émission
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites

Données mécaniques

Poids [g]	67,5
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	Montage sur rail DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensions [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Afficheurs / éléments de service

Indication	état	1 x LED, rouge / vert / orange
Éléments de service	1 x	bouton-poussoir

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

bornes push-in:


levier de contact/listeau de contact:

Raccordement

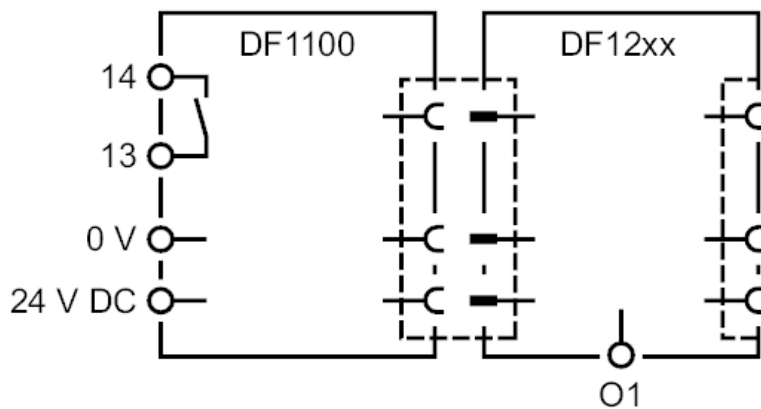

Diagrammes et courbes

caractéristique de sortie



courbe caractéristique temps/courant