


EN 61347-2-3 Seguridad / *Safety*
EN 60929 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonics*
EN 55015 Interferencias / *Interferences*
EN 61547 Inmunidad CEM / *EMC Immunity*

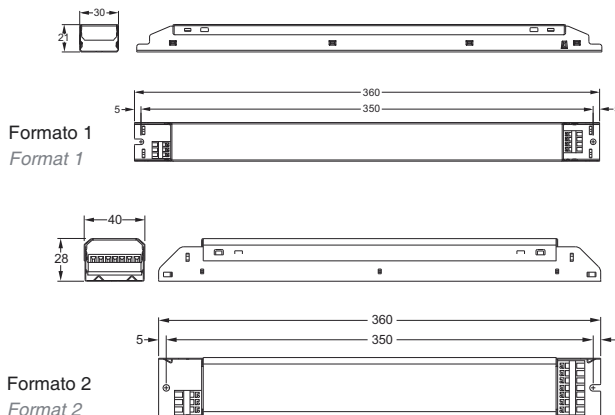

BALASTOS PARA 2 LAMPARAS / 2 LAMPS BALLASTS

Tipo Type	Codigo Code	Potencia Power W	Tensión Voltage (V _{ac})	Intensidad Current (A)	Factor de potencia Power factor λ	Índice EEI EEI Index	Temp. máx. envolvente Max. temp. at point (tc °C)	Temp. funcionamiento Operating temp. (ta °C)	Peso Weight Kg	Formato Format	Unidades por caja Units per box
BE 224-T5	9620006	TC-L 24W T5-HO 24W (+) TC-L 18W T-8 18W	220-240	0,16...0,22	0,97	A2	70	-20... +55	0,287	1	16
BE 239-T5	9620007	39W (+)		0,36				-20... +50			
BE 249-T5	9620008	49W (+)		0,46							
BE 254-T5	9620009	54W (+)		0,50	0,98						
BE 280-T5	9620016	80W (+)		0,77							

- ~ Balasto a incorporar Clase I.
- ~ Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos.
- ~ Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado.
- ~ Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.
- ~ Efecto estroboscópico corregido.
- ~ Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.
- ~ Tensión permitida 198-264v, 50-60Hz.
- ~ Soporta 2 horas a 350V (A/C).
- ~ Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
- Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm².

- ~ Class I ballast for built-in use.
- ~ Ignition with preheating in cathodes for a long life in the lamp, without flashes or flickering.
- ~ Constant total power and stabilized luminous flux.
- ~ High frequency operation. High energy efficiency.
- ~ Corrected stroboscopic effect.
- ~ Allows the use of Class I and Class II luminaires without screening to earth in the lamps.
- ~ Permitted input voltage 198-264v, 50-60Hz.
- ~ Withstands 2 hours at 350v (A/C).
- ~ Rapid connection connector with fixing spring.
- Circular conductor section: 0.5-1.5 mm².

Esquemas de conexionado
Wiring diagrams

