



接触器 AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C, 4 极, 230 V AC, 50 Hz, 辅助触头: 1 常开触点 + 1 常闭触点, 螺栓型端子, 尺寸: S2

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	接触器
产品类型名称	3RT23
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S2
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中	12.8 W
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	3.2 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	690 V
• 辅助和控制电路的 污染度 3 时 测定值	690 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	6 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	11.8g / 5 ms, 7.4g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	18.5g / 5 ms, 11.6g / 10 ms
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令 (日期)	10/01/2014
环境条件	
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
Environmental footprint	

环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	302 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	4.83 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	297 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.64 kg
主电路	
极数 用于主电路	4
常开触点数量 用于主触点	4
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值	60 A
• AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	60 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	55 A
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	38 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	16 mm ²
空载运行频率	
• AC 时	5 000 1/h
开关频率 AC-1 时 最大值	700 1/h
控制电路/控制	
电压类型	AC
电压类型 控制馈电电压的	AC
控制馈电电压 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	230 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
• 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
起动视在功率 电磁线圈的 AC 时	
• 50 Hz 时	190 VA
感应功率因数 对于线圈的起动功率	
• 50 Hz 时	0.72
停机视在功率 电磁线圈的 AC 时	
• 50 Hz 时	16 VA
感应功率因数 对于线圈的停机功率	
• 50 Hz 时	0.37
关闭延迟	
• AC 时	10 ... 80 ms
打开延迟	
• AC 时	10 ... 18 ms
电弧持续时间	10 ... 20 ms
控制规格 开关操动机构的	标准 A1 - A2
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点	1
• 可加装	2
• 无延迟转换的	1
常开触点数量 用于辅助触点	1
• 可加装	2
• 无延迟转换的	1
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 AC-15 时	
• 230 V 时 测定值	10 A
• 400 V 时 测定值	3 A
• 500 V 时 测定值	2 A
• 690 V 时 测定值	1 A

工作电流 DC-12 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	6 A
• 60 V 时 测定值	6 A
• 110 V 时 测定值	3 A
• 125 V 时 测定值	2 A
• 220 V 时 测定值	1 A
• 600 V 时 测定值	0.15 A
工作电流 DC-13 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	2 A
• 110 V 时 测定值	1 A
• 125 V 时 测定值	0.9 A
• 220 V 时 测定值	0.3 A
• 600 V 时 测定值	0.1 A
断路器规格 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 10 A (230 V, 400 A)
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
UL/CSA 额定数据	
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / P600
保护装置，防止短路导致开关装置损坏。	
产品功能 短路保护	否
熔断体规格	
• 用于主电路的短路保护	
— 对于相配类型1 需要	gG: 160 A (690 V, 100 kA)
— 对于相配类型2 需要	gG: 63 A (690 V, 100 kA)
• 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 10 A (690 V, 1 kA)
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	可垂直安装面可旋转 +/-180°，在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5°
紧固类型	按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
高度	114 mm
宽度	75 mm
深度	130 mm
须遵守间距	
• 单列式安装的	
— 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	0 mm
• 到接地部件	
— 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 侧向地	6 mm
— 向下地	10 mm
• 到带电压部件	
— 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	6 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格	
• 用于主电路	螺栓连接
• 用于辅助和控制电路	螺栓连接
• 接触器上 用于辅助触点	螺栓连接

● 电磁线圈的	螺栓连接
可连接的导线截面类型 用于主触点	
● 单芯线或多芯线	2x (1 ... 35 mm²), 1x (1 ... 50 mm²)
● 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (1 ... 25 mm²), 1x (1 ... 35 mm²)
可连接的导线截面 用于主触点	
● 单芯线或多芯线	1 ... 50 mm²
● 细芯线的 带有电缆末端加工	1 ... 35 mm²
可连接的导线截面 用于辅助触点	
● 单芯线或多芯线	0.5 ... 2.5 mm²
● 细芯线的 带有电缆末端加工	0.5 ... 2.5 mm²
● 细芯线的 无电缆末端加工	0.5 ... 2.5 mm²
可连接的导线截面类型	
● 用于辅助触点	
— 单芯线的	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
— 单芯线或多芯线	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
● 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面	
● 用于主触点	18 ... 1
● 用于辅助触点	20 ... 14

安全

产品功能	
● 镜像触点符合 IEC 60947-4-1	是
● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1	否

IEC 61508

T1 值	
● 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508	20 a

电气安全

防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全

通信/协议

产品功能 数据总线通讯	否
-------------	---

认可 证书

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)

General Product Approval	EMV	Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Railway	Dangerous goods	Environment
---------	-----------------	-------------



更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2336-1AP00>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2336-1AP00>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2336-1AP00>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, **EPLAN Makros**, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2336-1AP00&lang=en


特性曲线: 脱扣特征, I^2t , 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2336-1AP00/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=33RT2336-1AP00&objecttype=14&gridview=view1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2336-1AP00&objecttype=14&gridview=view1)

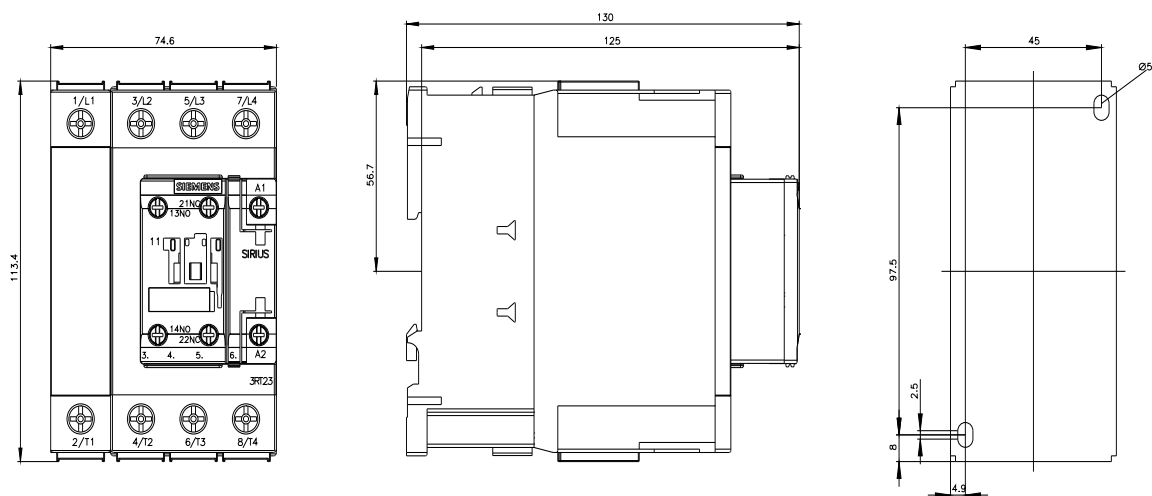

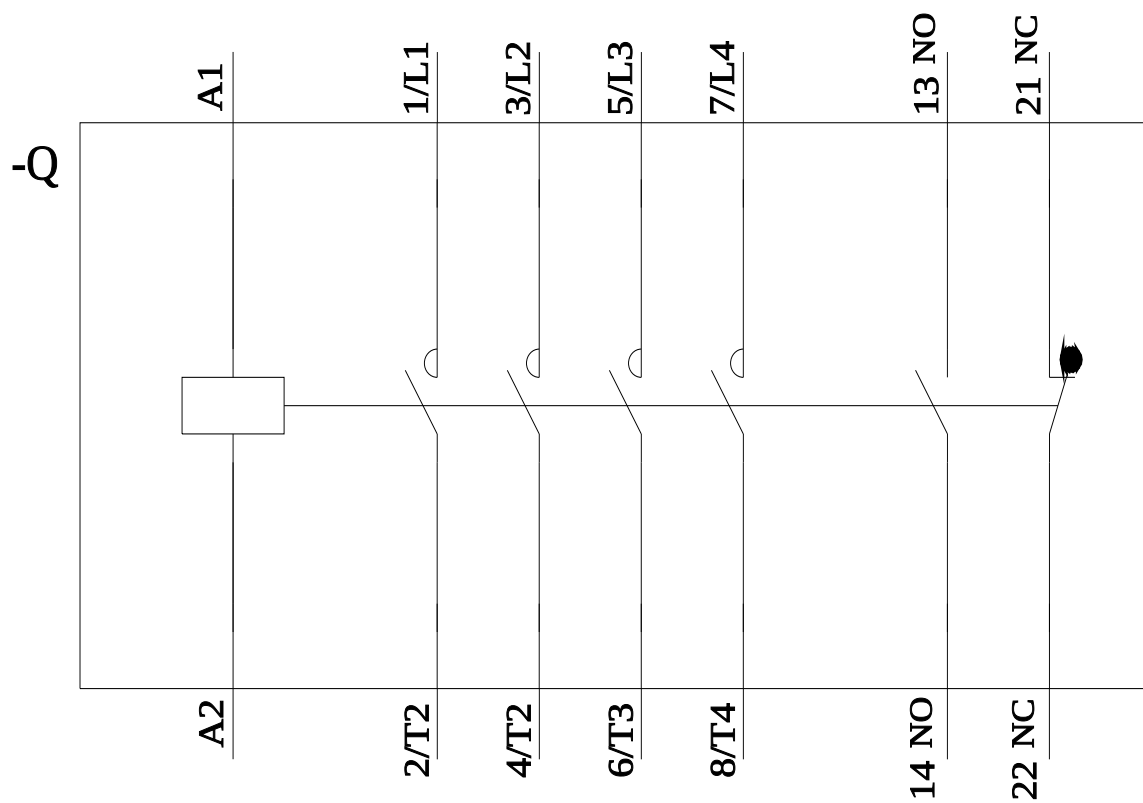

上一次修改:

2024/8/1 