

HC-M-01-AT-F-40 - 插芯模块



1417379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417379>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插芯模块，位数: 1，电源针位: 1，控制针位: 0，孔式插头，轴向螺钉连接，1000 V, 200 A,
6 mm² ... 70 mm²，应用: 电源



商业数据

订货号	1417379
包装单位	2 pc
最小订货量	2 pc
销售关键代码	AF7ACE
产品关键代码	AF7ACE
目录页面	页码573 (C-2-2019)
GTIN	4055626112602
单件重量(含包装)	65.6 g
单件重量(不含包装)	61.4 g
原产地	PL

HC-M-01-AT-F-40 - 插芯模块

1417379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417379>



技术数据

说明

概述	用于HEAVYCON HC-B6至B48外壳（外壳高度：至少72 mm），需要使用HC-M-B..-MF-...固定支架，轴向连接使用5 mm内六角扳手
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。
概述	必须使用一把5 mm六角扳手建立轴向螺钉连接（仅适用于柔性导线）

安装

组装说明	为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 轴向连接技术注意事项： 仅适用于绞线。此处给出的导线横截面是指所使用导线的几何横截面。 在使用前必须检查几何横截面与额定电缆横截面大不相同的电缆。 轴向连接技术连接空间专为符合VDE 0295 5级要求的细芯电缆设计。其它结构的电缆（例如6级电缆）在使用前必须进行检查。 安装说明 在安装之前，请确保已完全松开了锥形螺丝（腔室已打开）。电缆不得扭绞在一起。必须将绞线尽可能推入触点腔内到底（直至绝缘接触到触点）。固定绞线的位置，并用内六角扳手拧紧。已经用过的导线在再次使用之前必须剪掉其端部。端子螺丝只能够重复拧紧一次，以防止弄断绞合线。为避免损坏触点，必须通过机械方式使绞线/电缆与接线点保持适当的距离（例如在板上作有开口时）。有关正确操作方式的说明，请见DIN VDE 0100-520:2003-06。不使用的接口必须以最大扭矩拧紧。
六角螺钉	SW 5

产品属性

产品类型	模块化插芯
系列	HC-M-HS
应用	电源
位数	1
连接图表	1
模块插槽数目	2
大功率触点数	1
控制触点数	0

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

连接数据

连接技术	
连接系统	轴向螺钉连接
导线连接	

HC-M-01-AT-F-40 - 插芯模块

1417379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417379>



导线横截面	6 mm ² ... 70 mm ² (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。)
可连接导线横截面AWG	10 ... 0
紧固扭矩	4 Nm ... 6 Nm (6 mm ² ... 10 mm ²) 6 Nm ... 8 Nm (16 mm ² ... 25 mm ²) 8 Nm ... 10 Nm (35 mm ² ... 70 mm ²)
单根电线的剥线长度	15 mm (导线外径最大12 mm) 19 mm (导线外径最大16 mm)

尺寸

尺寸图	
宽度	34.2 mm
高度	60 mm
长度	29.4 mm

机械特性

最小外壳高度	72 mm
接点直径	9.5 mm

电气特性

额定电压(III/3)	1000 V
额定过电压	8 kV
额定电流	200 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 500

材料规格

阻燃等级 , 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PC
标准/条例	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

标准和规范

HC-M-01-AT-F-40 - 插芯模块

1417379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417379>



测试

标准/规范

PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合
DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

HC-M-01-AT-F-40 - 插芯模块




1417379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417379>


图纸

尺寸图

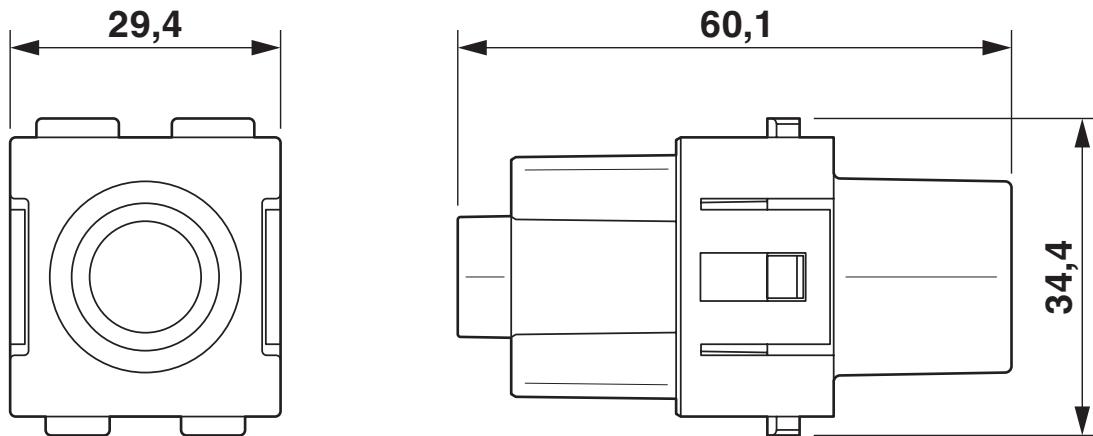


插座

示意图

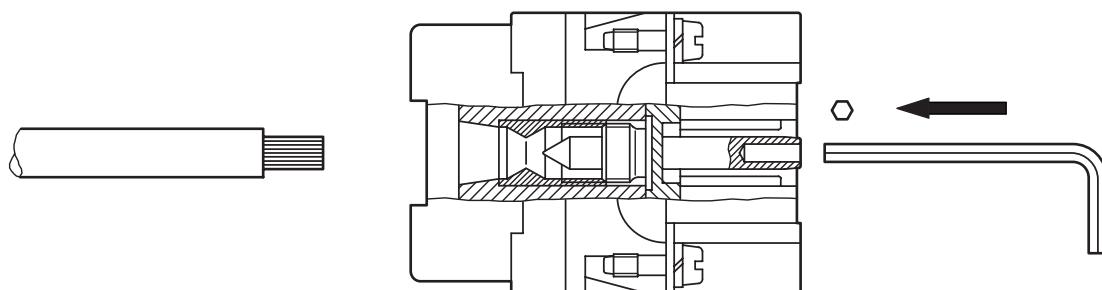


轴向连接

示意图

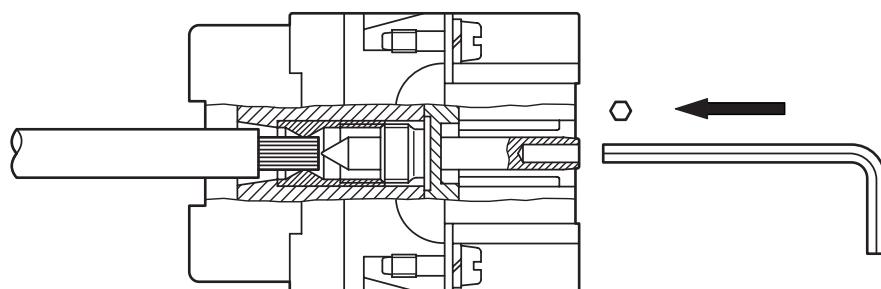

图表

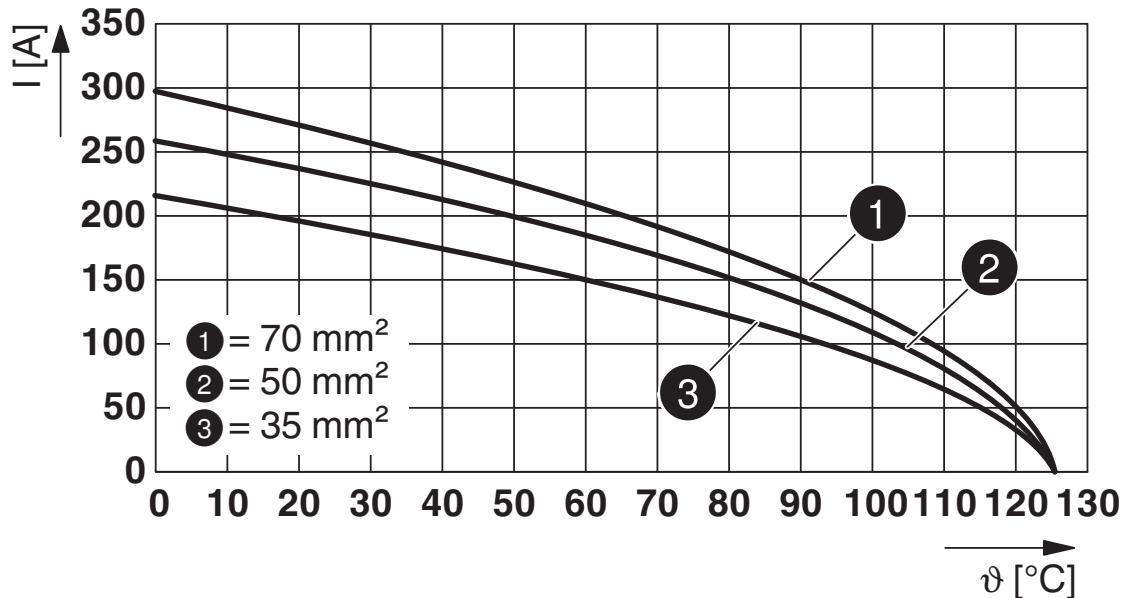

衰减曲线图

HC-M-01-AT-F-40 - 插芯模块



1417379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417379>

认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417379>

DNV

认证ID: TAE000037S

CSA

认证ID: 13631

额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
600 V	116 A	- 00	-

UL认证

认证ID: E118976

额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
600 V	146 A	- 00	-

UL认证

认证ID: E468743

额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
600 V	146 A	-	-

HC-M-01-AT-F-40 - 插芯模块



1417379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417379>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-01-AT-F-40 - 插芯模块

1417379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417379>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 没有超过限值的危险物质
--	-----------------------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

EF3.0 气候变化

CO2e 千克	0.555千克二氧化碳当量
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn