

产品参数表

规格



Connector module, Lexium 32i,
connection for industrial connectors,
EtherCAT, 2 DI sink

VW3M9209

主要信息

产品系列	Lexium 32i
产品类型	Connector module
附件/独立安装部件类别	"接线附件"
电气连接	工业连接器

补充信息

适用范围	驱动控制单元 LXM32i EtherCAT
附件/独立安装部件指向	Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
适用范围	Lexium 32i
通讯界面	EtherCAT
输入/输出类型	2 discrete inputs
离散量输入逻辑	漏
净重	0.204 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.2 cm
Package 1 Width	11.5 cm
Package 1 Length	17.0 cm
Package 1 Weight	203.9 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.161 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应用产品的适用性或可靠性


施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
环境披露	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	不适用，超出欧盟RoHS法定范围
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
回收	No

接线

EtherCAT I/O 模块的工业接口连接

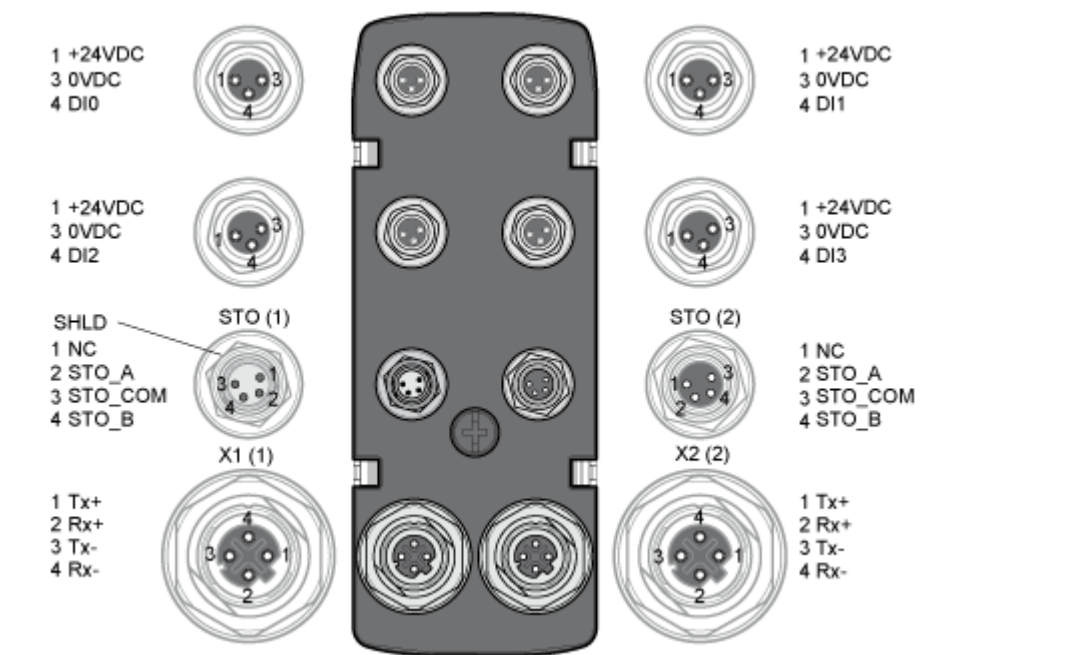

- (1) IN
- (2) OUT

信号	含义
+ 24 VDC	24 V 信号电源
0 VDC	对 24VDC 的参考电位
DI0	数字量输入 0
DI1	数字量输入 1
DI2	数字量输入 2
DI3	数字量输入 3
STO_A	安全功能 STO
STO_COM	安全功能 STO 参考电位
STO_B	安全功能 STO
SHLD	屏蔽线 (内部接地)
Tx+	Ethernet 发送信号 +
Tx-	Ethernet 发送信号 -
Rx+	Ethernet 接收信号 +

信号	含义
Rx-	Ethernet 接收信号 -
NC	未连接