

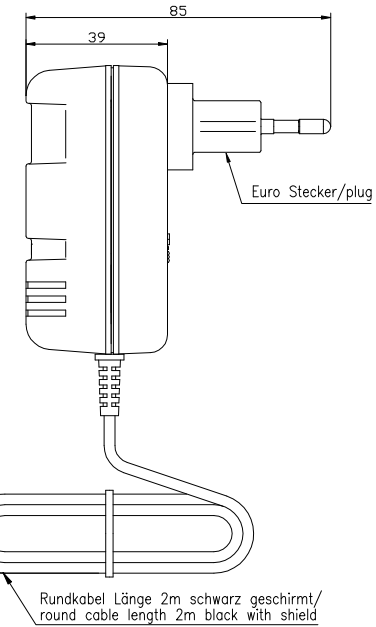
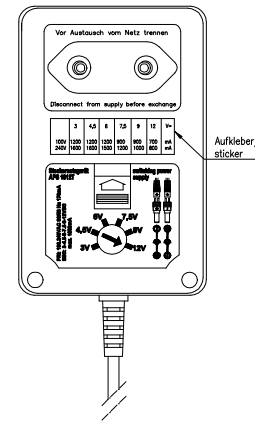



Typenschild M 2:1/
rating plate M 2:1

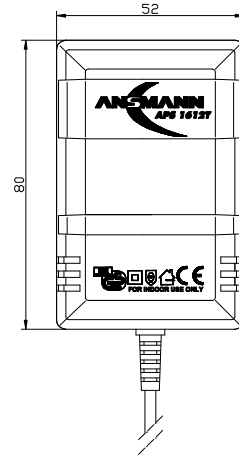


lieferbare Primär-Wechselstecker/
available primary plugs



US Stecker/
US-plug



Australien Stecker/
Australia-plug



UK Stecker/
UK-plug

Technische Daten/
technical data

Schutzart/ protection	: IP 20
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Eingangsspannung/ input voltage	: 100-240V ~50/60Hz 170mA
einstellbare Ausgangsspannungen/ adjustable output voltages	: 3V 4,5V 6V 7,5V 9V 12V
max. Ausgangsstrom bei/ max. output current at	U _{PM} = 100V: 1200mA 1200mA 1200mA 900mA 900mA 700mA U _{PM} = 240V: 1600mA 1600mA 1500mA 1200mA 1000mA 800mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by consumption	: ca. 1,5 Watt
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 264g
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/Abmessungen: 80x52x39mm / plug-in case black/dimensions: 80x52x39mm

Verpackung/
package : Einzelverpackung, weiße Faltschachtel (101x106x67mm) mit gelben RS label/
individual package, white folding box (101x106x67mm) and a yellow RS label

lieferbare Sekundärstecker/
available secondary plugs

Hohlstecker/ hollowplug	Hohlstecker/ hollowplug	Hohlstecker/ hollowplug	Hohlstecker/ hollowplug
2,35x0,75x10mm	4,75x1,75x10mm	5x2,1x12mm	5,5x2,5x12mm



Hohlstecker/
hollowplug


Hohlstecker/
hollowplug

Klinkenstecker/
jackplug

Klinkenstecker/
jackplug



Einstell-Schlüssel
für Sekundär-Spannung/
key for secondary voltage



Verwendungsbereich				Zul. Abweichung	Oberfläche	Maßstab 1:1	Gewicht 264g	
Freigabe (✓)	Datum	Name					Werkstoff, Rohteil-, Modell-Nr.	
EW				2001	Datum	Name	Zeichnungsname	
VT				Bearb.	07.11.	AS	Steckernetzgerät/plug-in power supply	
				Gepr.			APS 1612 traveller RS UK	
				Norm			Zeichnungsnummer/ Artikelnummer	
							5C11012/01	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:	
							Blatt 1	
							Blätter	