


SIMATIC S7-200,  
CPU 224XP APPAREIL COMPACT,  
ALIMENTAT. CA 14 E TOR CC/10 S TOR RELAIS,  
2 EA, 1 SA,  
12/16 KO PROG./ 10 KO DONNEES,  
2 PPI/IF PROGR.

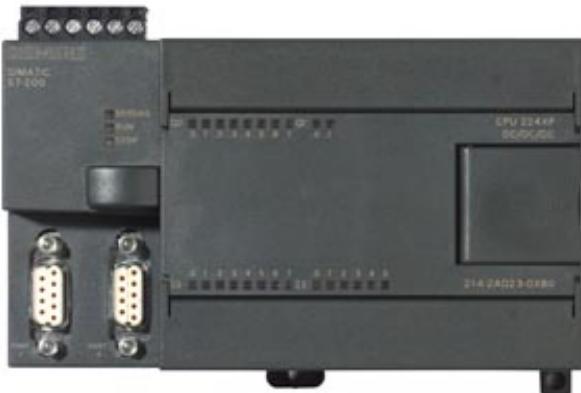

Tension d'alimentation	
120 V CA	Oui
230 V CA	Oui
Fréquence réseau	
Plage de fréquence admissible, limite supérieure	63 Hz
Tension de charge L+	
Valeur nominale (CC)	24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	5 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	30 V
Tension de charge L1	
Valeur nominale (CA)	100 V ; 100 V CA à 230 V CA
Plage admissible, limite inférieure (CA)	5 V
Plage admissible, limite supérieure (CA)	250 V
Plage de fréquence admissible, limite inférieure	47 Hz
Plage de fréquence admissible, limite supérieure	63 Hz
Courant d'entrée	
Courant d'appel, maxi	20 A ; à 264 V
sur tension d'alimentation L1, maxi	220 mA ; 35 à 100 mA (240 V) ; 70 à 220 mA (120 V) ; courant de sortie pour les modules d'extension (5 V CC) 600 mA

<b>Alimentation des capteurs</b>	
<b>Alimentation des capteurs 24 V</b>	
<b>24 V</b>	Oui ; plage admissible : 20,4 à 28,8 V
<b>Protection contre les courts-circuits</b>	Oui ; par voie électronique à 280 mA
<b>Courant de sortie, maxi</b>	280 mA
<b>Mémoire</b>	
<b>Type de mémoire</b>	Autres
<b>Nombre de barrettes mémoire (option)</b>	1 ; cartouche mémoire enfichable, contenu identique à l'EEPROM intégré ; en supplément, des recettes, des Datalogs et d'autre fichiers peuvent y être sauvegardées
<b>Mémoire de données et de programme</b>	
<b>Mémoire de données, maxi</b>	10 koctet
<b>Mémoire de programme, maxi</b>	16 koctet ; 12 Ko si édition à l'état Marche active
<b>Sauvegarde</b>	
<b>présente</b>	Oui ; Programme : ensemble du programme exempt de maintenance dans EEPROM intégrée, programmable via CPU : Données : DB 1 chargé depuis PG/PC totalement exempt de maintenance dans EEPROM intégrée, valeurs actuelles du DB 1 dans la RAM, mémentos, temporisations, compteurs, etc. rémanents exempts de maintenance grâce à un condensateur de grande capacité : pile pour une sauvegarde à long terme en option
<b>Pile</b>	
<b>Pile de sauvegarde</b>	
<b>Temps de sauvegarde, maxi</b>	100 h ; (70 h min. à 40 °C) ; 200 jours (typ.) avec tiroir à pile en option
<b>Temps de traitement CPU</b>	
<b>pour opérations sur bits, maxi</b>	0,22 µs
<b>Compteurs, temporisations et leur rémanence</b>	
<b>Compteurs S7</b>	
<b>Nombre</b>	256
<b>dont rémanentes avec pile</b>	
<b>réglable</b>	Oui ; via condensateur haute performance ou pile
<b>Limite inférieure</b>	1
<b>Limite supérieure</b>	256
<b>Plage de comptage</b>	
<b>Limite inférieure</b>	0
<b>Limite supérieure</b>	32767
<b>Temporisations S7</b>	
<b>Nombre</b>	256
<b>dont rémanentes avec pile</b>	
<b>réglable</b>	Oui ; via condensateur haute performance ou pile

<b>Limite supérieure</b>	64
<b>Plage horaire</b>	
<b>Limite inférieure</b>	1 ms
<b>Limite supérieure</b>	54 min ; 4 temps : 1 ms à 30 s ; 16 temps : 10 ms à 5 min ; 236 temps : 100 ms à 54 min
<b>Zones de données et leur rémanence</b>	
<b>Mémentos</b>	
<b>Nombre, maxi</b>	32 octet
<b>Rémanence existante</b>	Oui ; M 0.0 à M 31.7
<b>dont rémanentes avec pile</b>	0 à 255, via condensateur haute performance ou pile, paramétrable
<b>dont rémanents sans pile</b>	0 à 112 dans EEPROM, paramétrable
<b>Configuration matérielle</b>	
<b>Appareil d'extension, maxi</b>	7 ; Seuls des modules d'extension de la série S7-22x sont utilisables. En raison du courant de sortie limité, l'utilisation des modules d'extension peut être soumise à certaines restrictions.
<b>Consoles de programmation/PC raccordables</b>	SIMATIC PG / PC, PC standard
<b>Modules d'extension</b>	
<b>Entrées/sorties analogiques, maxi</b>	38 ; 2 entrées et 1 sortie intégrées, et en plus max. 28 entrées et 7 sorties (EM) ou max. 0 entrée et 14 sorties (EM)
<b>Entrées/sorties TOR, maxi</b>	168 ; max. 94 entrées et 74 sorties (CPU + EM)
<b>Entrées/sorties AS-Interface, maxi</b>	62 ; Esclaves A/B AS-Interface (CP 243-2)
<b>Entrées TOR</b>	
<b>Nombre d'entrées TOR</b>	14
<b>M/P</b>	Oui ; en option, par groupe
<b>Tension d'entrée</b>	
<b>Valeur nominale, CC</b>	24 V
<b>pour état log. "0"</b>	0 à 5 V ; 0 à 1 V (I 0.3 à I 0.5)
<b>pour état log. "1"</b>	min. 15 V ; au min. 4 V (I 0.3 à I 0.5)
<b>Courant d'entrée</b>	
<b>pour état log. "1", typ.</b>	2,5 mA ; 8 mA pour I0.3 à I0.5
<b>Retard d'entrée (pour valeur nominale de la tension d'entrée)</b>	
<b>pour entrées standard</b>	
<b>paramétrable</b>	Oui ; tous
<b>pour "0" vers "1", mini</b>	0,2 ms
<b>pour "0" vers "1", maxi</b>	12,8 ms
<b>pour entrées d'alarme</b>	
<b>paramétrable</b>	Oui ; E 0.0 à E 0.3
<b>pour compteurs/fonctions technologiques</b>	
<b>paramétrable</b>	Oui ; (E0,0 à E1,5) jusqu'à 200 kHz

Longueur de câble	
Longueur de câble blindé, maxi	500 m ; entrée par défaut : 500 m, compteurs rapides : 50 m
Longueur de câble non blindé, max.	300 m ; pas pour signaux grande vitesse
Sorties TOR	
Nombre de sorties TOR	10 ; Relais
Protection contre les courts-circuits	Non ; à prévoir en externe
Pouvoir de coupure des sorties	
pour charge résistive, max.	2 A
pour charge de lampes, maxi	200 W ; 30 W pour CC, 200 W pour CA
Tension de sortie	
pour état log. "1", mini	L+ / L1
Courant de sortie	
pour état log. "1" valeur nominale	2 A
pour état log. "0" courant résiduel, max.	0 mA
Temps de retard de sortie pour charge ohmique	
pour "0" vers "1", maxi	10 ms ; toutes les sorties
pour "1" vers "0", max.	10 ms ; toutes les sorties
Montage en parallèle de 2 sorties	
pour augmentation de puissance	Non
Fréquence de commutation	
des sorties d'impulsions, pour charge résistive, maxi	1 Hz
Courant total des sorties (par groupe)	
toutes les positions de montage	
jusqu'à 40 °C, maxi	10 A
Position de montage horizontale	
jusqu'à 55 °C, maxi	10 A
Sorties relais	
Nombre max. de sorties à relais, intégrées	10
Nombre de cycles de manœuvre, max.	10000000 ; mécanique : 10 millions, sous tension nominale de charge : 100000
Longueur de câble	
Longueur de câble blindé, maxi	500 m
Longueur de câble non blindé, max.	150 m
Entrées analogiques	
Nombre de potentiomètres analogiques	2 ; Potentiomètre analogique ; résolution 8 bits
Capteurs	
Capteurs raccordables	
Détecteur 2 fils	Oui

<b>Courant de repos admis ( détecteur 2 fils), max.</b>	1 mA
<b>1. Interface</b>	
<b>Type d'interface</b>	Interface RS 485 intégrée
<b>Physique</b>	RS 485
<b>Fonctionnalité</b>	
<b>MPI</b>	Oui ; comme esclave MPI pour l'échange des données avec les maîtres MPI (CPU S7-300 / S7-400, OP, TD, Push Button Panels) ; communication CPU/CPU interne au S7-200 possible avec restrictions dans les réseaux MPI ; vitesses de transmission 19,2 / 187,5 kbit/s
<b>PPI</b>	Oui ; avec protocole PPI pour les fonctions programme, fonctions IHM (TD 200, OP), communication CPU/CPU interne au S7-200 ; vitesses de transmission 9,6 / 19,2 / 187,5 kbit/s
<b>Echange de données série</b>	Oui ; comme interface programmable avec possibilité d'interruption pour l'échange en série de données avec des appareils externes, avec des taux de transfert ASCII : 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 kbit/s ; le câble PC/PPI peut aussi être utilisé comme convertisseur RS232/RS485
<b>MPI</b>	
<b>Vitesse de transmission, min.</b>	19,2 kbit/s
<b>Vitesse de transmission, maxi</b>	187,5 kbit/s
<b>2. Interface</b>	
<b>Type d'interface</b>	Interface RS 485 intégrée
<b>Physique</b>	RS 485
<b>Fonctionnalité</b>	
<b>MPI</b>	Oui ; comme esclave MPI pour l'échange des données avec les maîtres MPI (CPU S7-300 / S7-400, OP, TD, Push Button Panels) ; communication CPU/CPU interne au S7-200 possible avec restrictions dans les réseaux MPI ; vitesses de transmission 19,2 / 187,5 kbit/s
<b>PPI</b>	Oui ; avec protocole PPI pour les fonctions programme, fonctions IHM (TD 200, OP), communication CPU/CPU interne au S7-200 ; vitesses de transmission 9,6 / 19,2 / 187,5 kbit/s
<b>Echange de données série</b>	Oui ; comme interface programmable avec possibilité d'interruption pour l'échange en série de données avec des appareils externes, avec des taux de transfert ASCII : 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 kbit/s ; le câble PC/PPI peut aussi être utilisé comme convertisseur RS232/RS485
<b>MPI</b>	
<b>Vitesse de transmission, min.</b>	19,2 kbit/s
<b>Vitesse de transmission, maxi</b>	187,5 kbit/s
<b>Fonctions intégrées</b>	

<b>Nombre de compteurs</b>	6 ; compteurs rapides (2 à 200 kHz et 4 à 30 kHz), 32 bits (incl. signe), utilisables comme compteurs/décompteurs ou pour le raccordement de codeurs incrémentaux avec 2 trains d'impulsions décalés de 90° (max. 1 à 100 kHz et 3 à 20 kHz (compteurs A/B)) ; entrée de validation et de réinitialisation paramétrable ; possibilités d'interruption (incl. appel d'un sous-programme avec contenu quelconque) une fois la valeur présélectionnée atteinte ; inversion du sens de comptage, etc.
<b>Fréquence de comptage (compteurs), maxi</b>	200 kHz
<b>Nombre d'entrées d'alarme</b>	4 ; 4 fronts montants et / ou 4 fronts descendants
<b>Séparation galvanique</b>	
<b>Séparation galvanique entrées TOR</b>	
<b>entre les voies</b>	Oui
<b>entre les voies, par groupes de</b>	6 et 8
<b>Séparation galvanique sorties TOR</b>	
<b>entre les voies</b>	Oui ; Relais
<b>entre les voies, par groupes de</b>	3 et 4
<b>Différence de potentiel admissible</b>	
<b>entre les différents circuits</b>	500 V CC entre 24 V CC et 5 V CC ; 1500 V CA entre 24 V CA et 230 V CA
<b>Degré et classe de protection</b>	
<b>IP20</b>	Oui
<b>Conditions ambiantes</b>	
<b>Conditions ambiantes</b>	Autres conditions d'environnement : voir "Système d'automatisation S7-200, Manuel système"
<b>Température de service</b>	
<b>Position de montage horizontale, mini</b>	0 °C
<b>Position de montage horizontale, maxi</b>	55 °C
<b>Montage vertical, mini</b>	0 °C
<b>Montage vertical, maxi</b>	45 °C
<b>Pression atmosphérique</b>	
<b>Plage admissible, mini</b>	860 hPa
<b>Plage admissible, maxi</b>	1080 hPa
<b>Humidité relative de l'air</b>	
<b>Service, mini</b>	5 %
<b>Service, maxi</b>	95 % ; Degré de sollicitation en humidité relative (RH) de 2 selon CEI 1131-2
<b>Configuration</b>	
<b>Programmation</b>	

<b>Jeu d'opérations</b>	Opérations bit, comparaison, temps, comptage, horloge, transmission, tableaux, liaison, glissement et rotation, conversion, commande de programme, interruption, communication, pile, arithmétique en virgule fixe, arithmétique en virgule flottante, fonctions numériques
<b>Traitement du programme</b>	cycle libre (OB 1), déclenché par alarme, à commande temporelle (1 à 255 ms)
<b>Organisation des programmes</b>	1 OB, 1 DB, 1 SDB sous-programme avec / sans transmission des paramètres
<b>Nombre de sous-programmes, maxi</b>	64
<b>Langage de programmation</b>	
CONT	Oui
LOG	Oui
LIST	Oui
<b>Protection du savoir-faire</b>	
<b>Protection des programmes utilisateur / protection par mot de passe</b>	Oui ; protection par mot de passe à 3 niveaux
<b>Connectique</b>	
<b>Bornes d'E/S enfichables</b>	Oui
<b>Dimensions</b>	
<b>Largeur</b>	140 mm
<b>Hauteur</b>	80 mm
<b>Profondeur</b>	62 mm
<b>Poids</b>	
<b>Poids approx.</b>	440 g
Situation	21 juil. 2014