



IQ04-1 B5PSKRDS

IQM

電感式近接開關

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
IQ04-1B5PSKRDS	6063881

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IQM



詳細技術資料

特徵

結構型式	方形
尺寸 (寬 x 高 x 深)	8 mm x 16 mm x 4 mm
檢測範圍 S_n	1.5 mm
固定的檢測範圍 S_a	1.215 mm
金屬材質上的安裝	齊平式
開關頻率	600 Hz
連接類型	配備M8 3-Pin公接頭、滾花螺絲釘連接的電纜線, 0.3 m
開關輸出	PNP
輸出功能	常開
電氣規格	DC 3導線
IP等級	IP67 ¹⁾

¹⁾ 按照EN 60529標準.

機械/電氣

電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘漣波	$\leq 10\%$ ¹⁾
電壓降	$< 1.5\text{ V}$ ²⁾
耗電量	10 mA ³⁾
時間延遲	$\leq 10\text{ ms}$
遲滯	1 % ... 15 %
可重複性	$\pm 1\%$ ^{4) 5)}
溫度漂移 (S_r)	$\pm 10\%$
EMC	按照EN 60947-5-2標準

¹⁾ U_V .

²⁾ I_a max時.

³⁾ 無負載.

⁴⁾ U_b 與 T_a 恒定.

⁵⁾ S_r .

持續電流 I_a	$\leq 100 \text{ mA}$
電纜線材質	PVC
導體截面積	0.09 mm^2
電纜線直徑	$\varnothing 2.5 \text{ mm}$
短路保護	✓
耐衝擊性與耐震性	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
工作環境溫度	$-25 \text{ }^\circ\text{C} \dots +70 \text{ }^\circ\text{C}$
外殼材質	塑膠, PA6
感測面材質	塑膠, PA6
最大鎖緊扭力	$\leq 0.06 \text{ Nm}$

1) U_V .2) $I_a \text{ max時}$.

3) 無負載.

4) U_b 與 T_a 恒定.5) S_r .

衰減係數

提示	該值作為參考值，可能略有變化
不鏽鋼 (V2A)	約 0.7
鋁 (Al)	約 0.4
銅 (Cu)	約 0.3
黃銅 (Ms)	約 0.4

安裝提示


備註	相關圖片請參見“安裝提示”
A	0 mm
B	16 mm
C	8 mm
D	4.5 mm
E	0 mm
F	24 mm

分類

ECl@ss 5.0	27270101
ECl@ss 5.1.4	27270101
ECl@ss 6.0	27270101
ECl@ss 6.2	27270101
ECl@ss 7.0	27270101
ECl@ss 8.0	27270101
ECl@ss 8.1	27270101
ECl@ss 9.0	27270101
ECl@ss 10.0	27270101
ECl@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714


ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

安裝提示

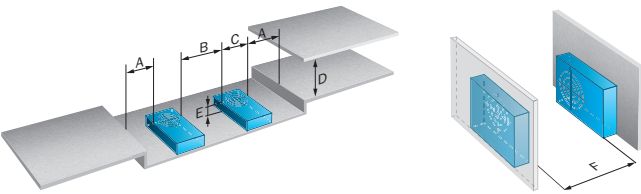


連接示意圖

Cd-001



尺寸圖 (尺寸 (mm))

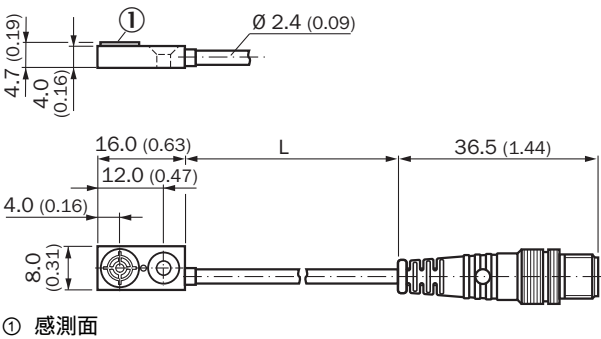

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com