



# IQ12-08NNOKW2S

## IQB

電感式近接開關

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### 訂購資訊

| 型號             | 貨號      |
|----------------|---------|
| IQ12-08NNOKW2S | 1055439 |

其他設備結構與配件 → [www.sick.com/IQB](http://www.sick.com/IQB)



### 詳細技術資料

#### 特徵

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 結構型式                  | 方形                    |
| 尺寸 (寬 x 高 x 深)        | 12 mm x 40 mm x 26 mm |
| 檢測範圍S <sub>n</sub>    | 8 mm                  |
| 固定的檢測範圍S <sub>a</sub> | 6.48 mm               |
| 金屬材質上的安裝              | 非齊平式                  |
| 開關頻率                  | 2,000 Hz              |
| 連接類型                  | 電纜線, 3蕊, 2 m          |
| 開關輸出                  | NPN                   |
| 輸出功能                  | 常閉                    |
| 電氣規格                  | DC 3導線                |
| IP等級                  | IP68 <sup>1)</sup>    |

<sup>1)</sup> 按照EN 60529標準.

#### 機械/電氣

|      |                        |
|------|------------------------|
| 電源電壓 | 10 V DC ... 30 V DC    |
| 殘餘漣波 | ≤ 10 % <sup>1)</sup>   |
| 電壓降  | ≤ 3 V <sup>2)</sup>    |
| 耗電量  | 20 mA <sup>3)</sup>    |
| 時間延遲 | ≤ 100 ms               |
| 遲滯   | 5 % ... 15 %           |
| 可重複性 | ≤ 2 % <sup>4) 5)</sup> |

<sup>1)</sup> U<sub>V</sub>.

<sup>2)</sup> I<sub>a</sub> max時.

<sup>3)</sup> 無負載.

<sup>4)</sup> U<sub>B</sub>與T<sub>a</sub>恒定.

<sup>5)</sup> S<sub>r</sub>.

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 溫度漂移 (S <sub>r</sub> ) | ± 10 %                           |
| EMC                    | 按照EN 60947-5-2標準                 |
| 持續電流I <sub>a</sub>     | ≤ 200 mA                         |
| 電纜線材質                  | PVC                              |
| 導體截面積                  | 0.25 mm <sup>2</sup>             |
| 電纜線直徑                  | Ø 3.7 mm                         |
| 短路保護                   | ✓                                |
| 極性反向保護                 | ✓                                |
| 脈衝突波保護                 | ✓                                |
| 耐衝擊性與耐震性               | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm |
| 工作環境溫度                 | -25 °C ... +75 °C                |
| 外殼材質                   | 塑膠, VISTAL®                      |
| 感測面材質                  | 塑膠, VISTAL®                      |
| 最大鎖緊扭力                 | ≤ 1 Nm                           |

1) U<sub>V</sub>.2) I<sub>a</sub> max時.

3) 無負載.

4) U<sub>b</sub>與T<sub>a</sub>恒定.5) S<sub>r</sub>.

## 衰減係數

|           |                |
|-----------|----------------|
| 提示        | 該值作為參考值，可能略有變化 |
| 不鏽鋼 (V2A) | 0.7            |
| 鋁 (Al)    | 0.5            |
| 銅 (Cu)    | 0.4            |
| 黃銅 (Ms)   | 0.5            |

## 安裝提示


|    |               |
|----|---------------|
| 備註 | 相關圖片請參見“安裝提示” |
| A  | 10 mm         |
| B  | 36 mm         |
| C  | 12 mm         |
| D  | 24 mm         |
| E  | 16 mm         |
| F  | 64 mm         |
| G  | 16 mm         |

## 分類

|              |          |
|--------------|----------|
| ECl@ss 5.0   | 27270101 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270101 |
| ECl@ss 6.0   | 27270101 |
| ECl@ss 6.2   | 27270101 |
| ECl@ss 7.0   | 27270101 |
| ECl@ss 8.0   | 27270101 |


|                |          |
|----------------|----------|
| ECI@ss 8.1     | 27270101 |
| ECI@ss 9.0     | 27270101 |
| ECI@ss 10.0    | 27270101 |
| ECI@ss 11.0    | 27270101 |
| ETIM 5.0       | EC002714 |
| ETIM 6.0       | EC002714 |
| ETIM 7.0       | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |

安裝提示

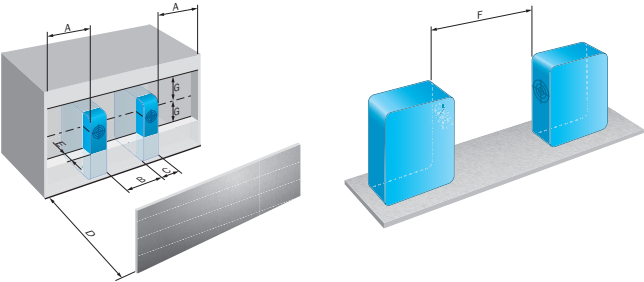


連接示意圖

Cd-003



## 尺寸圖 (尺寸 (mm))

IQ12, 電纜線

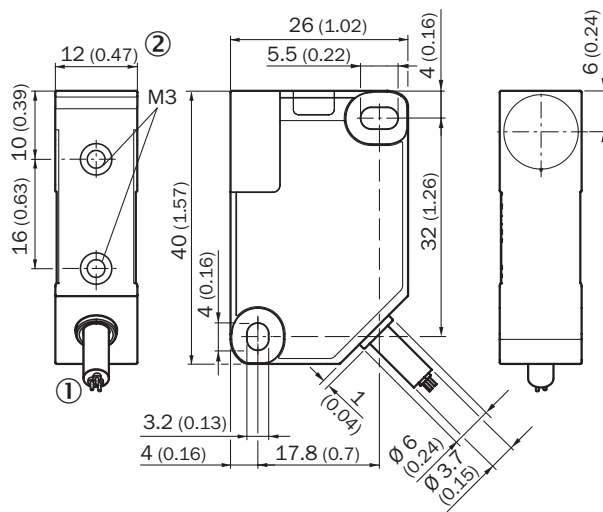

- ① 接頭
- ② LED指示燈270°

## SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

## 全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - [www.sick.com](http://www.sick.com)