

1425636
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425636>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备连接器 板前安装，电源，5-位置，孔式，直头，M12-标准，编码: K，与 端自由出线，板前安装，M16 x 1.5，单线，电缆长度: 0.2 m，1.31 mm²，UL/cUL 柔性连接线，罐装，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1239550

优势

- 对于紧凑型设备：可在有限空间内传输很高的功率
- 经优化的XL外壳外形，使用19号扳手即可轻松安装
- 垫片受过度拧紧保护，实现长期可靠的密封
- 预装李兹线，可立即使用
- 组装和李兹线长度均可定制
- 李兹线侧密封，确保密封性
- 可达到很高的传输安全：至外壳的屏蔽连接，采用可选的EMC螺母

商业数据

订货号	1425636
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABQCHG
产品关键代码	ABQCHG
目录页面	页码284 (C-2-2019)
GTIN	4055626425870
单件重量（含包装）	43.8 g
单件重量（不含包装）	31.069 g
原产地	DE

1425636
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425636

技术数据

说明	
操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54 的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
安全注意事项	
安全注意事项	警告：在负载的情况下，不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
	• 警告：仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
	• 警告：仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
	• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
	• 在室外应用中操作连接器时，必须对其进行单独的保护，使其免受环境影响。
	• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
	• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器（例如 phoenixcontact.com/products 在线产品附件中列出的连接器）。
	• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时，用户应承担责任人。
	• 工作电压 > 50 V AC 的情况下，导电连接器壳体必须接地
	• 确保在铺设电缆时，连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
	• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息： o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页 phoenixcontact.com/products 中的产品下
	• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具
	• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页 phoenixcontact.com/products 下的产品附件部分中找到合适的附件
	• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。
	• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 和 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
	• 正常运行时，连接器会生热。取决于环境条件，连接器的表面可能会持续生热。在此情况下，用户有责任发出警告（例如 DIN EN ISO 13732-1:2008-12）。

安装	
安装类型	板前安装 M16 x 1.5 XL 版本，紧固限制
组装说明	XL 版本，紧固限制

产品属性	
产品类型	圆形连接器（设备侧）

SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5 - 设备连接器 板前安装



1425636
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425636>

应用	电源
传感器类型	电源
位数	5
连接图表	4+PE
出线口编号	1
大功率触点数	4
屏蔽	无
编码	K
螺纹类型	M12

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

材料规格

标识材料 模塑原料	PUR (罐装)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
密封材料	FKM
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
螺钉连接材料	锌铸, 镀镍
导线材料	铜质绞合线

电气特性

额定电压, 符合IEC 61076-2-101	630 V
额定过电压	6 kV
	6 kV
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	630 V
额定电流 I _N	12 A
测试电压	6 kV

连接数据

导线连接

连接方式	单线
触点类型	孔式插头
导线横截面	1.31 mm²
紧固扭矩	0.8 Nm ... 1.3 Nm (安装侧)

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	> 100
---------	-------

1425636
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425636>

连接器

连接1

插座设计	孔式
插座出线	直头
插座螺纹类型	M12
插座锁定类型	标准
编码	K

连接2

插座设计	端自由出线
------	-------

电缆/电线

电缆长度	0.2 m
光缆类型	UL/cUL柔性连接线
信号类型/分类	电源
线径，包括绝缘层	2.2 mm
单线，颜色	黑色1，黑色2，黑色3，黑色4，黄绿相间
电缆截面积	1.31 mm²
导线材料	铜质绞合线
AWG，信号线	16
导线绝缘材料	mPPE
无卤素	是
阻燃	符合UL 1581 VW1
环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 105 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67
	IP65/IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
	-25 °C ... 105 °C (电缆，活动式安装)
	-40 °C ... 105 °C (电缆，固定式安装)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

阻燃	符合UL 1581 VW1
标准/规格	基于IEC 61076-2-111


SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5 - 设备连接器 板前安装



1425636
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425636>


图纸

示意图

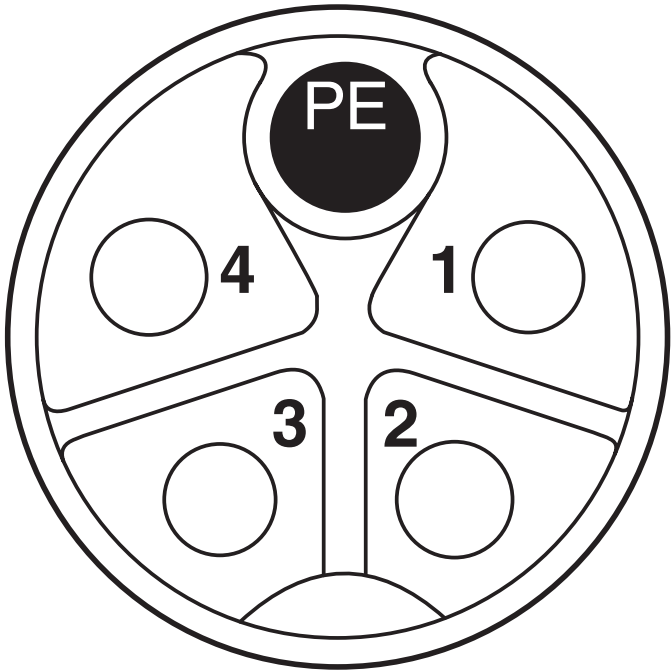

M12孔式连接器引脚分配，5位，K编码，孔式连接器侧视图

图表

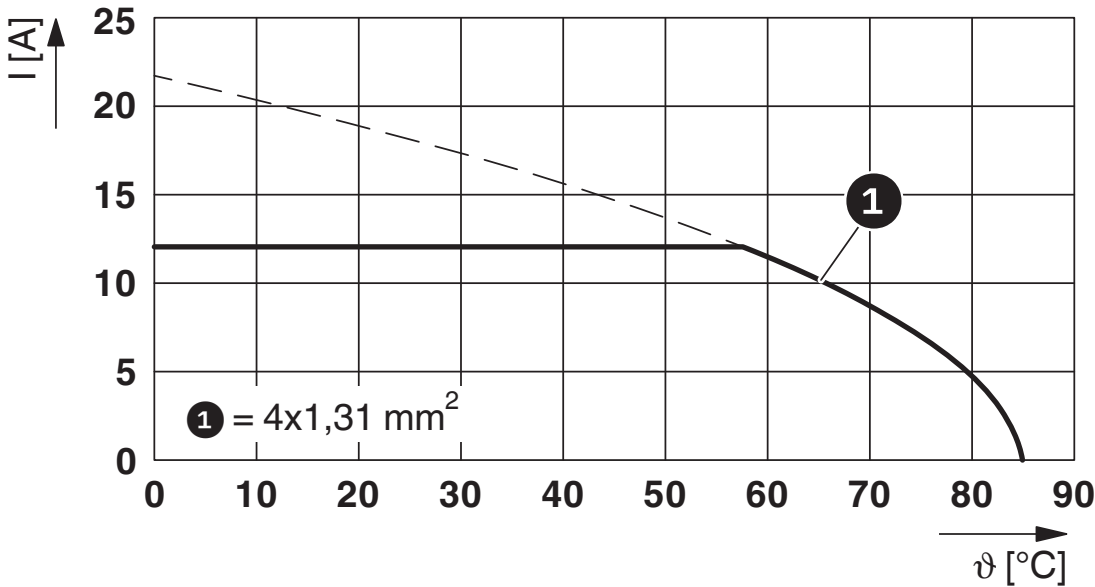

I = 电流强度，T = 环境温度

SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5 - 设备连接器 板前安装



1425636
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425636>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425636>

 cULus认证 认证ID: E468743-20180113				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	12 A	16	-

SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5 - 设备连接器 板前安装



1425636
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425636>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5 - 设备连接器 板前安装



1425636
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425636>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	a88cb45d-b092-41bc-9abe-98ae8725976c

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn