


Colore:  bianco

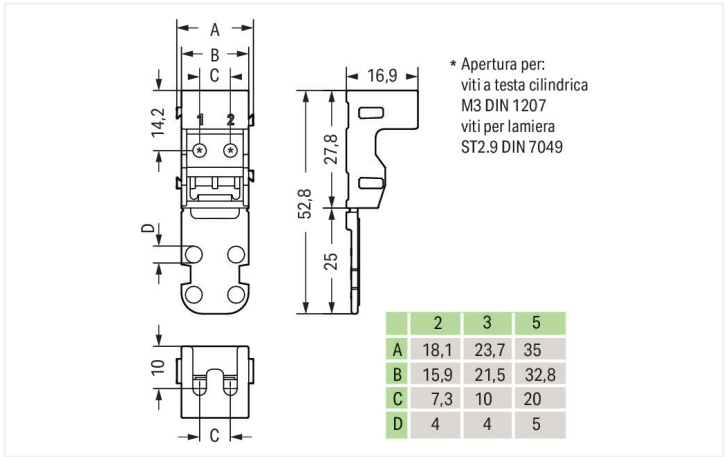

Misure in mm

Dati geometrici	
Larghezza	23,7 mm / 0.933 pollici
Altezza	16,9 mm / 0.665 pollici
Profondità	52,8 mm / 2.079 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Adatto	per connettori per 3 cavi (4 mm²)

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	
<a href="#">Information on material specifications can be found here</a>	
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	3,6 g

Dati commerciali	
PU (SPU)	50 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CN
GTIN	4055143640794
Numero tariffa doganale	39269097900



Product classification	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-503

↓

Documentation			
Bid Text			
221-503	19.02.2019	xml 2.70 KB	↓
221-503	04.01.2018	doc 23.50 KB	↓


CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-503	EPLAN Data Portal 221-503
↓	↓
	ZUKEN Portal 221-503
	↓

- 1 Prodotti compatibili
- 1.1 Accessori opzionali
- 1.1.1 Marcatura
- 1.1.1.1 Striscia di marcatura




[N. art.: 210-833](#)  
Strisce di marcatura; 25 m su bobina; lar-  
ghezza 6 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

## Note di installazione



Inserimento di un connettore in un supporto di montaggio.



Rimozione di un connettore dal supporto di montaggio.

## Connessione conduttore



Inserimento di un conduttore.



Montaggio a vite orizzontale



Montaggio a vite verticale



Montaggio orizzontale con piedino a scatto



Montaggio in verticale con piedino a scatto

## Antistrappo




Utilizzo di una fascetta fermacavi per fissare i conduttori alla piastra antistrappo.



La piastrina antistrappo può essere rimossa.

## Test



Collaudo di un connettore montato su un supporto mediante test slot.

## Applicazione



Connessione di una lampada alla rete elettrica.

## Marcatura



Etichettatura del supporto di montaggio.