

# PV-FT-CCM-6-R1000 - 压接插针



1704928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704928>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

压接插针，产品范围: SUNCLIX，位数: 1, 最小导线横截面: 6 mm<sup>2</sup>，连接方法: 压接，触点类型: 针式插头，压接建议：根据IEC 60352的要求，使用压接插针来压接导线



## 优势

- 高品质材料确保高度可靠性和长期稳定性
- 采用成熟可靠的SUNCLIX连接器，损耗低，可最大化系统效率
- 通过多项国际认证，全球通用

## 商业数据

订货号	1704928
包装单位	1,000 pc
最小订货量	1,000 pc
销售关键代码	ABLBFA
产品关键代码	ABLBFA
目录页面	页码421 (C-2-2013)
GTIN	4046356746212
单件重量(含包装)	2.416 g
单件重量(不含包装)	1.681 g
原产地	DE

# PV-FT-CCM-6-R1000 - 压接插针

1704928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704928>



## 技术数据

### 说明

操作注意事项	压接建议：根据IEC 60352的要求，使用压接插针来压接导线
应用说明	使用CRIMPFOX-P SR 6手动压接工具（产品编号1212755）时，请注意使用标准定位器（无标识）。

安全注意事项	<ul style="list-style-type: none"><li>• 警告：仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。</li><li>• 警告：仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。</li><li>警告：在负载的情况下，不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。</li><li>• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。</li><li>• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。</li><li>• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器（例如 phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器）。</li><li>• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时，用户应承担责任。</li><li>• 工作电压 &gt; 50 V AC的情况下，导电连接器壳体必须接地。</li><li>• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。</li><li>• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息：<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 产品上</li><li>◦ 包装标签上</li><li>◦ 随附提供的文档中</li><li>◦ 网页phoenixcontact.com/products中的产品下</li></ul></li><li>• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。</li><li>• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件。</li><li>• 正常运行时，连接器会生热。取决于环境条件，连接器的表面可能会持续生热。在此情况下，用户有责任发出警告（例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12）。</li><li>• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。</li><li>• 确保在铺设电缆时，连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。</li><li>• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。</li></ul>
--------	--

### 产品属性

产品类型	压接插针
产品系列	SUNCLIX
位数	1

### 绝缘特性

污染等级	2
------	---

# PV-FT-CCM-6-R1000 - 压接插针



1704928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704928>

## 连接数据

### 导线连接

横截面范围 , 公制	6 mm <sup>2</sup>
连接方式	压接
触点类型	针式插头
单根电线的剥线长度	8 mm +1 mm

## 材料规格

阻燃等级 , 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I / CTI 600
触点表面	银色 Ag
接触件材料	Cu
材料接触表面	Ag

## 尺寸

尺寸图	
宽度	7 mm
高度	7.7 mm
长度	28.8 mm

## 电气特性

最大负载电流	40 A (接线容量6 mm <sup>2</sup> )
额定电压(II/2)	1000 V
额定电压(III/2)	1500 V
额定电涌电压(II/2)	12 kV
额定电涌电压(III/2)	12 kV
额定电涌电压(III/3)	16 kV
额定电流 ( 6.0 mm <sup>2</sup> )	35 A
接触电阻	0.45 mΩ
接触电阻	≤ 0.45 mΩ (插入时)

## 机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	100
插入力	≤ 20 N (未安装状态)
拔出力	≤ 20 N (未安装状态)

## 环境和真实条件

环境条件
------

# PV-FT-CCM-6-R1000 - 压接插针

1704928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704928>



防护等级 ( 安装后 )	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
防护等级 ( 未安装时 )	IP20
环境温度 ( 运行 )	-40 °C ... 85 °C ( 使用PV-...-HSG安装 )
环境温度 ( 组装 )	-25 °C ... 50 °C

# PV-FT-CCM-6-R1000 - 压接插针




1704928


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704928>

图纸

尺寸图

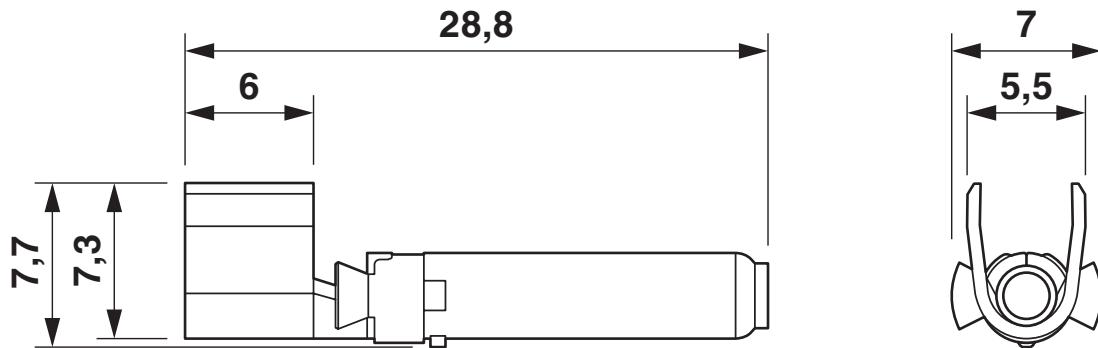

尺寸图

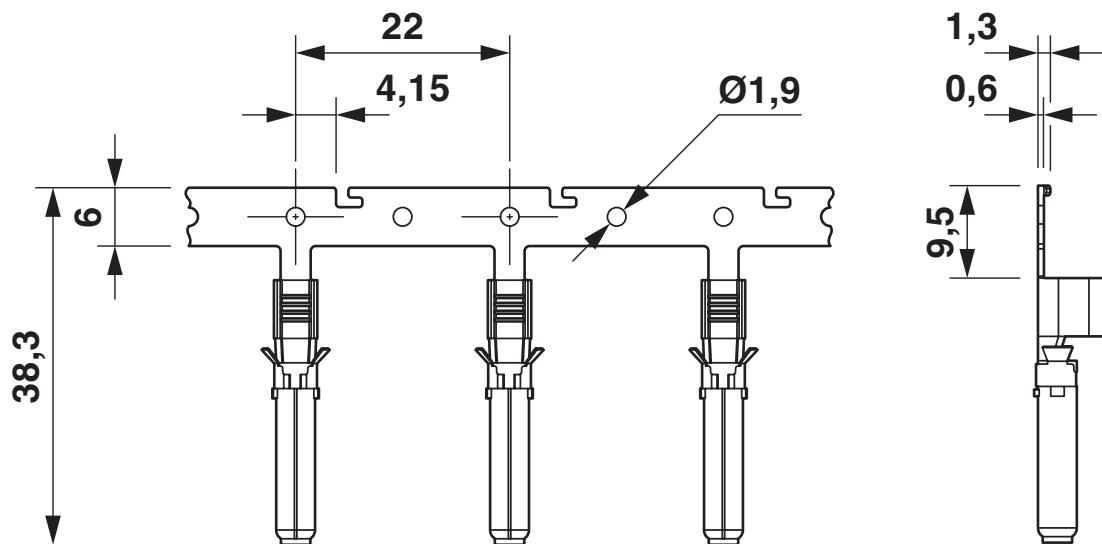

# PV-FT-CCM-6-R1000 - 压接插针



1704928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704928>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# PV-FT-CCM-6-R1000 - 压接插针

1704928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704928>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)