


Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium GBK - kit d'adptation de montage moteur/réducteur - Ø80mm - pr moteur BRS

GBK0800852S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	Lexium ILS Lexium SD3
Type de produit ou équipement	Kit d'adaptation
Nom de l'appareil	GBK
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'adaptation
Compatibilité produit	BRS3 ILS
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour adapter le moteur sur le réducteur
Composition du kit	Une plaque d'adaptation Vis et écrou pour le montage Adaptateur sortie arbre
Diamètre externe réducteur	80 mm

Complémentaires

Taille bride moteur	85 mm
Nombre de taille moteur	1 2
Longueur	21,2 mm
Poids Net	0,45 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,400 cm
Largeur de l'emballage 1	16,300 cm
Longueur de l'emballage 1	17,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	436,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Longer


🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Encombrements

Dimensions

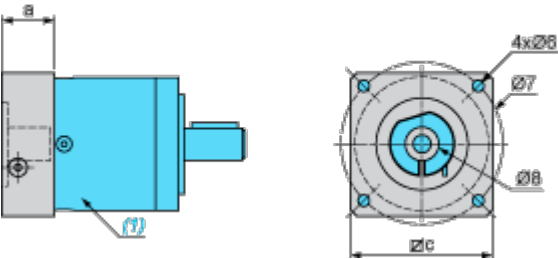

(1) Réducteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
21,2	85	M6	99	19 x 12 x 26

Valeurs en in.

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
0,83	3,35	M6	3,90	0,74 x 0,47 x 1,02