




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

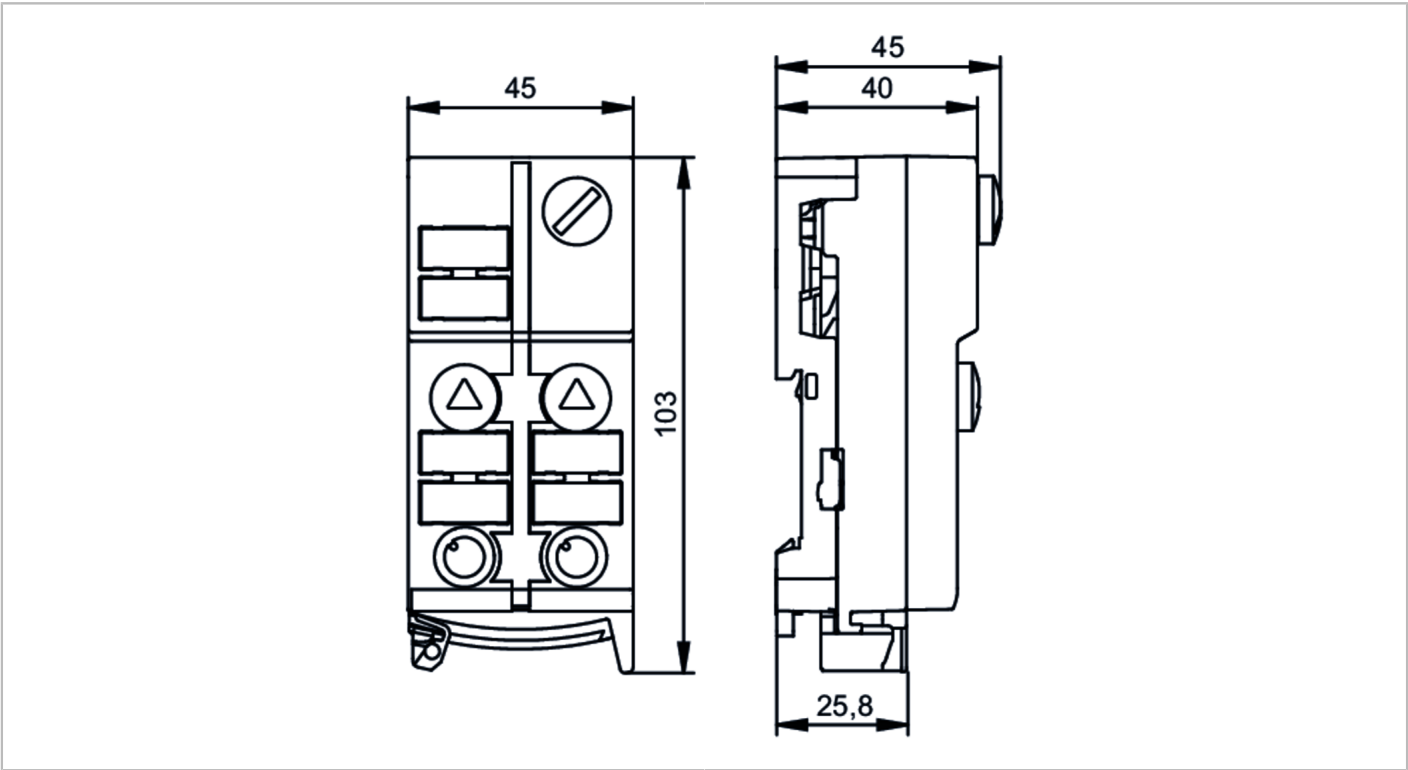

Application	
Version	montage sur rail
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	250
Courant de sortie total [A]	0,2
Chien de garde intégré	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties numériques: 2
Entrées	
Nombre des entrées TOR	2
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	18...30; (DC)
Courant max. total des entrées [mA]	200; (courant max. total pour toutes les entrées et sorties.: 200 mA)
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0...2
Niveau du signal logique haut [V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Sorties					
Nombre des sorties numériques	2				
Plage de tension DC [V]	18...30				
Courant max. par sortie [mA]	200; (courant max. total pour toutes les entrées et sorties.: 200 mA)				
Résistance courts-circuits	oui				
Séparation galvanique	non				
Alimentation actionneurs par les sorties	AS-i				
Conditions d'utilisation					
Température ambiante [°C]	-25...70				
Indice de protection	IP 67				
Tests / homologations					
CEM	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
Classification AS-i					
Version AS-i	2.11; 3.0				
Adressage AS-i	Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu	oui				
Profil maître AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Configuration E/S AS-i [hex]	B				
Code ID AS-i [hex]	A.E				
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	entrée	-	-	I-3	I-4
	Connecteur femelle	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
	broche	-	-	4	4
	Sortie	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
	Connecteur femelle	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
	broche	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Données mécaniques					
Poids [g]	156,4				
Boîtier	rectangulaire				
Type de montage	Montage sur rail DIN; (TH35 (EN 60715))				
Dimensions [mm]	103 x 45 x 44,7				
Matières	PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé				
Afficheurs / éléments de service					
Indication	fonctionnement		LED, vert		
	erreurs		LED, rouge		
	Fonction		LED, jaune		
Raccordement électrique					
Raccordement au module	Câbles plats				
Accessoires					
Fourniture	embase				



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Accessoires en option

Bouchon: M12, E73004

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces


Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions

	Sorties
	Connecteur femelle O-1
1	non utilisé
2	non utilisé
3	Tension L-
4	sortie de commutation 1
5	non utilisé
	Connecteur femelle O-2
1	non utilisé
2	non utilisé
3	Tension L-
4	sortie de commutation 2
5	non utilisé

Raccordement électrique - Entrées/sorties

Raccordement

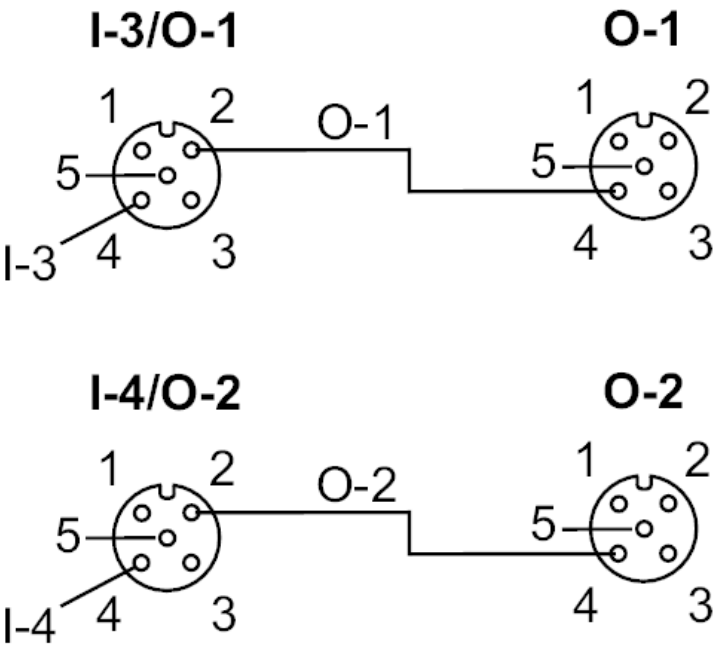



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Connecteur: M12

	entrée / Sortie
	Connecteur femelle I-3/O-1
1	Alimentation des capteurs L+
2	sortie de commutation 1
3	Alimentation des capteurs L- / Sortie -
4	entrée de données 3
5	non utilisé
	Connecteur femelle I-4/O-2
1	Alimentation des capteurs L+
2	sortie de commutation 2
3	Alimentation des capteurs L- / Sortie -
4	entrée de données 4
5	non utilisé