



Principales

Gamme de produits	Harmony XVC6
Fonction produit	Balise monolithique précâblée complète
Type de balise et de colonne de signalisation	2 unités lumineuses
Signalisation sonore	Sans
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVC
Source lumineuse	Orange LED fixe Rouge LED fixe
[Us] tension d'alimentation	24 V
Type de circuit d'alimentation	CA/CC

Complémentaires

Matière	Polycarbonate (unité lumineuse) ABS (acrylonitrile butadiène styrène) (unité de base) PBT + ABS (UL94HB) (couvercle supérieur) STK (chromé) (tube support)
Montage du produit	Sur tube support, 22 mm
Section de câble	0,33 mm ²
Jauge AWG	AWG 22
Longueur de câble	600 mm
Marquage	CE
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	50 mA
Fréquence de clignotement	1 Hz
Poids	0,74 kg
Hauteur	468,3 mm

Environnement

Normes	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4
Certifications du produit	UL
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à EN/IEC 61140
Degré de protection IP	IP23 dans installation de surface verticale se conformer à EN/IEC 60529 IP54 dans installation de surface plate se conformer à EN/IEC 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0808 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------


Fiche technique du produit XVC6B2

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.

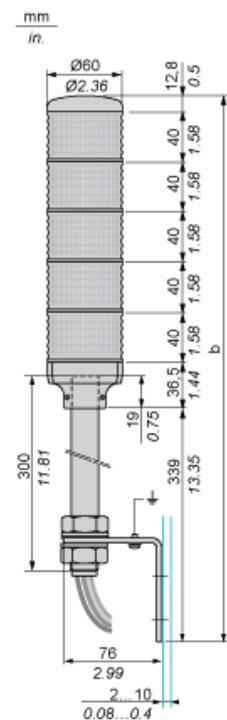

No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	428.3	16.86
2 stages	468.3	18.44
3 stages	508.3	20.01
4 stages	548.3	20.01
5 stages	588.3	23.16

Fiche technique du produit XVC6B2

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

