

Date de la fiche technique du produit: 30.07.2025



Données générales

Code Radium	LMZA4535
Désignation	REMOTE ZGB WHITE 4ZONE
EAN 10 (unité)	4003556014152
Unité de transport (pièces)	20
EAN 40 (carton)	4003556414150
Poids brut du carton en kg	2.002
Longueur box in m	0.189
Largeur du carton en m	0.175
Hauteur du carton en m	0.115
Poids du produit	70 g
Product status	<div></div> Actif

Les paramètres électriques

Nombre de canaux	1
Interface de gradation	Zigbee

Durée de vie

Température Tc max.	75 °C
---------------------	-------

Spécification

Longueur	150 mm
hauteur	10.5 mm
Hauteur	10.5 mm
Largeur	39 mm

## Spécification

version	EV001626
---------	----------

## Notices explicatives pour fonctionnement

indice de protection (IP)	IP20
Zone de température ambiante	-20 ... +45°C
Température Tc max.	75 °C

## Autre(s)

Produits similaires	LMZA3972
---------------------	----------

## Notices explicatives

Télécommande pour gradation des sources de lumière blanche


Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

## Exemple(s) de circuit

Verdrahtungsbeispiel für einfache weiße LED Strips

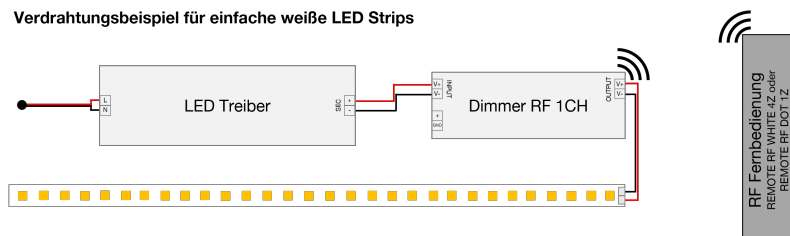

## Particularités



## Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.