



Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S00  
1,40...2,00 A DC 24 V Schraubanschluss für Hutschiene montage (erfüllt auch  
Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, I<sub>q</sub> = 150 kA 1S (Schütz) mit Diode (integriert)

|                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt-Markennamen                                                    | SIRIUS                                 |
| Produkt-Bezeichnung                                                    | Direktstarter                          |
| Ausführung des Produkts                                                | für Hutschiene oder Schraubbefestigung |
| Produkttyp-Bezeichnung                                                 | 3RA21                                  |
| Hersteller-Artikelnummer                                               |                                        |
| • des mitgelieferten Schützes                                          | <a href="#">3RT2015-1FB41</a>          |
| • des mitgelieferten Leistungsschalters                                | <a href="#">3RV2011-1BA10</a>          |
| • des mitgelieferten Verbindungsbausteins                              | <a href="#">3RA1921-1DA00</a>          |
| Allgemeine technische Daten                                            |                                        |
| Baugröße des Leistungsschalters                                        | S00                                    |
| Baugröße des Verbraucherabzweigs                                       | S00                                    |
| Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom                           |                                        |
| • bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol                             | 2,6 W                                  |
| • ohne Laststromanteil typisch                                         | 4 W                                    |
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert      | 690 V                                  |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert                                 | 6 kV                                   |
| Schutzart NEMA                                                         | sonstige                               |
| Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27                                  | 6g / 11 ms                             |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) des Schützes typisch            | 30 000 000                             |
| Zuordnungsart                                                          | 2                                      |
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2019                             | Q                                      |
| SVHC Stoffname                                                         | Blei - 7439-92-1                       |
| Bruttogewicht pro ME                                                   | 0,645 kg                               |
| Umgebungsbedingungen                                                   |                                        |
| Umgebungstemperatur                                                    |                                        |
| • während Betrieb                                                      | -20 ... +60 °C                         |
| • während Lagerung                                                     | -50 ... +80 °C                         |
| • während Transport                                                    | -50 ... +80 °C                         |
| Temperaturkompensation                                                 | -20 ... +60 °C                         |
| relative Luftfeuchte während Betrieb                                   | 10 ... 95 %                            |
| Hauptstromkreis                                                        |                                        |
| Polzahl für Hauptstromkreis                                            | 3                                      |
| Ausführung des Schaltkontakts                                          | elektromechanisch                      |
| einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers | 1,4 ... 2 A                            |
| Betriebsspannung                                                       |                                        |
| • Bemessungswert                                                       | 690 V                                  |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                      | 690 V                                  |
| • bei AC-3e Bemessungswert maximal                                     | 690 V                                  |
| Betriebsfrequenz Bemessungswert                                        | 50 ... 60 Hz                           |

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Betriebsstrom</b>                                      |                                                      |
| • bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert                       | 2 A                                                  |
| • bei AC-3e bei 400 V Bemessungswert                      | 2 A                                                  |
| <b>Betriebsleistung</b>                                   |                                                      |
| • bei AC-3                                                |                                                      |
| — bei 400 V Bemessungswert                                | 750 W                                                |
| • bei AC-3e                                               |                                                      |
| — bei 400 V Bemessungswert                                | 750 W                                                |
| <b>Steuerstromkreis/ Ansteuerung</b>                      |                                                      |
| <b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>              | DC                                                   |
| <b>Steuerspeisespannung bei DC Bemessungswert</b>         | 24 V                                                 |
| <b>Halteleistung der Magnetspule bei DC</b>               | 4 W                                                  |
| <b>Hilfsstromkreis</b>                                    |                                                      |
| <b>Produkterweiterung Hilfsschalter</b>                   | Ja                                                   |
| <b>Schutz-/ Überwachungsfunktion</b>                      |                                                      |
| <b>Auslöseklasse</b>                                      | CLASS 10                                             |
| <b>Ausführung des Überlastauslösers</b>                   | thermisch (Bimetall)                                 |
| Anspruchwert Strom des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 26 A                                                 |
| <b>UL/CSA Bemessungsdaten</b>                             |                                                      |
| <b>Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor</b>  |                                                      |
| • bei 480 V Bemessungswert                                | 2 A                                                  |
| • bei 600 V Bemessungswert                                | 2 A                                                  |
| <b>abgegebene mechanische Leistung [hp]</b>               |                                                      |
| • für 1-phasigen Drehstrommotor                           |                                                      |
| — bei 230 V Bemessungswert                                | 0,16 hp                                              |
| • für 3-phasigen Drehstrommotor                           |                                                      |
| — bei 220/230 V Bemessungswert                            | 0,5 hp                                               |
| — bei 460/480 V Bemessungswert                            | 1 hp                                                 |
| — bei 575/600 V Bemessungswert                            | 1,5 hp                                               |
| <b>Kurzschluss-Schutz</b>                                 |                                                      |
| <b>Produktfunktion Kurzschluss-Schutz</b>                 | Ja                                                   |
| <b>Ausführung des Kurzschlussauslösers</b>                | magnetisch                                           |
| <b>bedingter Kurzschlussstrom (I<sub>q</sub>)</b>         |                                                      |
| • bei 400 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert            | 150 000 A                                            |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>                   |                                                      |
| <b>Einbaulage</b>                                         | senkrecht                                            |
| <b>Befestigungsart</b>                                    | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm |
| <b>Höhe</b>                                               | 167 mm                                               |
| <b>Breite</b>                                             | 45 mm                                                |
| <b>Tiefe</b>                                              | 97 mm                                                |
| <b>einzuhaltender Abstand</b>                             |                                                      |
| • zu geerdeten Teilen                                     |                                                      |
| — vorwärts                                                | 20 mm                                                |
| — rückwärts                                               | 0 mm                                                 |
| — aufwärts                                                | 50 mm                                                |
| — seitwärts                                               | 20 mm                                                |
| — abwärts                                                 | 10 mm                                                |
| • zu spannungsführenden Teilen                            |                                                      |
| — vorwärts                                                | 20 mm                                                |
| — rückwärts                                               | 0 mm                                                 |
| — aufwärts                                                | 50 mm                                                |
| — abwärts                                                 | 10 mm                                                |
| — seitwärts                                               | 20 mm                                                |
| <b>Anschlüsse/ Klemmen</b>                                |                                                      |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>            |                                                      |
| • für Hauptstromkreis                                     | Schraubanschluss                                     |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis                         | Schraubanschluss                                     |
| <b>Sicherheitsrelevante Kenngrößen</b>                    |                                                      |
| Produktfunktion geeignet für Sicherheitsfunktion          | Ja; Sicherheitskennwerte, siehe Einzelkomponenten    |
| Elektrische Sicherheit                                    |                                                      |

|                                                   |                                                  |                  |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529      | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne |                  |                     |
| Kommunikation/ Protokoll                          |                                                  |                  |                     |
| Protokoll wird unterstützt                        |                                                  |                  |                     |
| • PROFINET IO-Protokoll                           | Nein                                             |                  |                     |
| • PROFIsafe-Protokoll                             | Nein                                             |                  |                     |
| Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll | Nein                                             |                  |                     |
| Approbationen Zertifikate                         |                                                  |                  |                     |
| allgemeine Produktzulassung                       |                                                  | Explosionsschutz | Prüfbescheinigungen |



EG-Konf.



UL



ATEX

[Typprüfbescheinigung / Werkzeuge](#)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Prüfbescheinigungen | Maritime Anwendung |
|---------------------|--------------------|

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



LRS



PRS

|                    |          |         |           |
|--------------------|----------|---------|-----------|
| Maritime Anwendung | Sonstige | Railway | Gefahrgut |
|--------------------|----------|---------|-----------|



RINA



RMRS



[Bestätigung](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Transport Information](#)

|        |
|--------|
| Umwelt |
|--------|

[Umweltbestätigung](#)

|                       |
|-----------------------|
| Weitere Informationen |
|-----------------------|

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA2110-1BA15-1FB4>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA2110-1BA15-1FB4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2110-1BA15-1FB4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2110-1BA15-1FB4&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2110-1BA15-1FB4&lang=de)


Kennlinien: Auslöseverhalten, I<sup>2</sup>t, Durchlassstrom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2110-1BA15-1FB4/char>

Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalt häufigkeit)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2110-1BA15-1FB4&objecttype=14&gridview=view1>



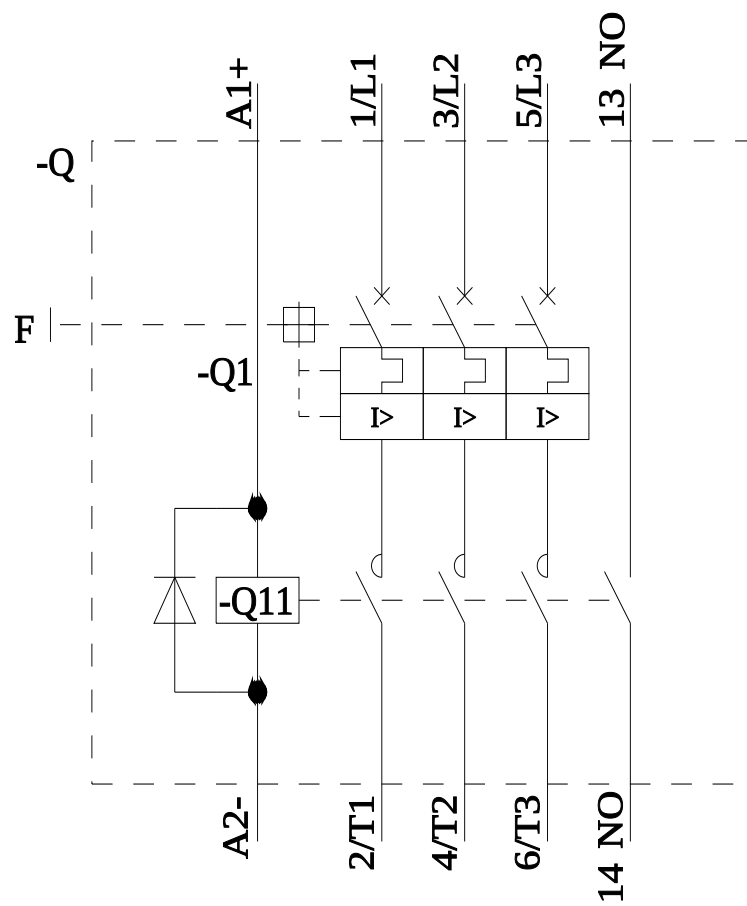

letzte Änderung:

01.04.2025