



IMC12-04BPPVC0SC05

IDF

電感式近接開關

SICK
Sensor Intelligence.



圖示僅供參考



訂購資訊

型號	貨號
IMC12-04BPPVC0SC05	1084803

包含在供貨範圍內: BEF-MU-M12N (2)

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IDF

詳細技術資料

特徵

結構型式	圓柱型螺紋結構
螺紋尺寸	M12 x 1
直徑	Ø 12 mm
檢測範圍Sn	0 mm ... 4 mm ¹⁾
金屬材質上的安裝	齊平式
開關頻率	1,000 Hz
連接類型	M12, 4-Pin公接頭 ²⁾
功能	Q1: 兩張薄膜
開關輸出	PNP
輸出功能	常開
電氣規格	DC 4導線
IP等級	IP68 ³⁾ IP69K ⁴⁾
特殊特徵	雙膜感測器, 耐冷卻劑和潤滑劑
特殊應用	冷卻劑和潤滑劑區域, 惡劣的使用條件

¹⁾ 可調整.

²⁾ 配備鍍金接頭.

³⁾ 按照EN 60529標準.

⁴⁾ 按照ISO 20653:2013-03標準.

機械/電氣

電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘漣波	≤ 10 %
電壓降	≤ 2 V ¹⁾
耗電量	35 mA ²⁾

¹⁾ I_a max時.

²⁾ 無負載.

³⁾ 兩個開關輸出共200 mA.

⁴⁾ 當使用螺母的防滑鋸齒側.

遲滯	3 % ... 20 %
溫度漂移 (S _r)	± 10 %
EMC	按照EN 60947-5-2標準
持續電流I _a	≤ 200 mA ³⁾
短路保護	✓
極性反向保護	✓
脈衝突波保護	✓
耐衝擊性與耐震性	100 g / 2 ms / 500 迴圈; 150 g / 1 Mio 迴圈; 10 Hz...55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g
工作環境溫度	-25 °C ... +75 °C
外殼材質	不鏽鋼V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
感測面材質	塑膠, LCP
外殼長度	65 mm
可用的螺紋長度	48 mm
最大鎖緊扭力	Typ. 32 Nm ⁴⁾
供貨範圍	固定螺母, 不鏽鋼V2A, 帶鎖緊齒 (2 x)
UL文件號	E181493

1) I_a max時.

2) 無負載.

3) 兩個開關輸出共200 mA.

4) 當使用螺母的防滑鋸齒側.

衰減係數

提示	該值作為參考值, 可能略有變化
St37鋼 (Fe)	1
不鏽鋼 (V2A)	約 0.8
鋁 (Al)	約 0.45
銅 (Cu)	約 0.4

安裝提示

備註	相關圖片請參見“安裝提示”
B	12 mm
C	12 mm
D	12 mm
F	32 mm

Smart Task

智慧任務名稱	基本邏輯
--------	------



分類

ECl@ss 5.0	27270101
ECl@ss 5.1.4	27270101
ECl@ss 6.0	27270101
ECl@ss 6.2	27270101
ECl@ss 7.0	27270101

ECI@ss 8.0	27270101
ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ECI@ss 10.0	27270101
ECI@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


安裝提示

齊平式內裝

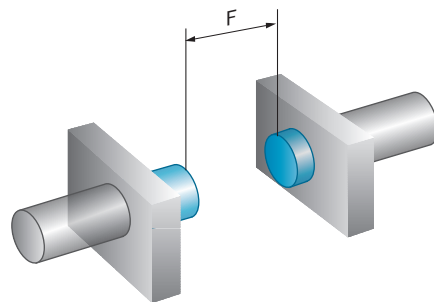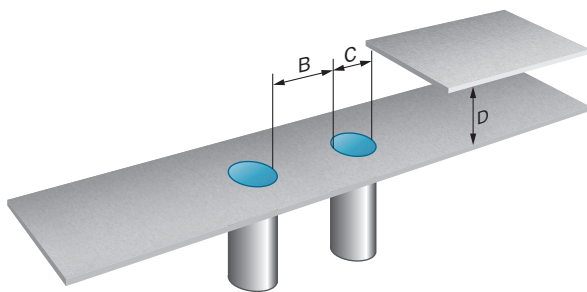


連接示意圖

Cd-421

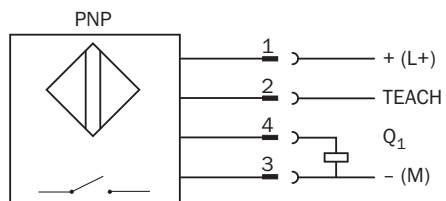

尺寸圖 (尺寸 (mm))

IMC12 標準型, M12公接頭, 齊平式

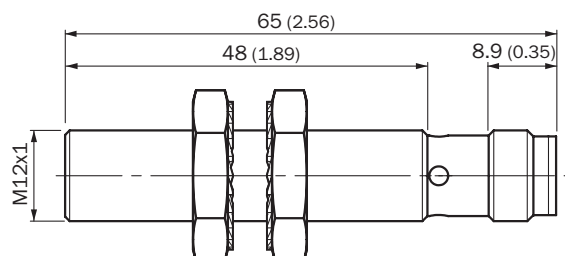

推薦配件

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IDF

	簡要說明	型號	貨號
萬用型夾緊系統			
	萬用夾具板N05N, M12, 不鏽鋼1.4571 (平板), 不鏽鋼1.4408 (夾具), 萬用夾具 (5322626), 安裝材料	BEF-KHS-N05N	2051621
	萬用夾具板N11N, 不鏽鋼1.4571 (平板), 不鏽鋼1.4408 (夾具), 萬用夾具 (5322626), 安裝材料	BEF-KHS-N11N	2071081
固定角鋼與安裝板			
	M12感測器的安裝板, 不鏽鋼, 無安裝材料	BEF-WG-M12N	5320950
	M12外殼的固定角鋼, 不鏽鋼, 無安裝材料	BEF-WN-M12N	5320949
插頭與電纜線			
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DOL-1204-G02MRN	6058291
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DOL-1204-G05MRN	6058476
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎式, 附LED B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2), 只適用於PNP感測器	DOL-1204-L02MRN	6058482
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎式, 附LED B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2), 只適用於PNP感測器	DOL-1204-L05MRN	6058483
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DOL-1204-W02MRN	6058474
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DOL-1204-W05MRN	6058477

	簡要說明	型號	貨號
 	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H ₂ O ₂ 、CH ₂ O ₂ 的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H ₂ O ₂)	DSL-1204-B02MRN	6058502
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H ₂ O ₂ 、CH ₂ O ₂ 的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H ₂ O ₂)	DSL-1204-B05MRN	6058503
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H ₂ O ₂ 、CH ₂ O ₂ 的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H ₂ O ₂)	DSL-1204-G02MRN	6058499
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H ₂ O ₂ 、CH ₂ O ₂ 的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H ₂ O ₂)	DSL-1204-G05MRN	6058500
模組與閘道器			
	EtherCAT IO-Link主站, IO-Link V1.1, Port Class A, 透過7/8"電纜線24 V / 8 A的電力供應, 透過M12電纜線的fieldbus連接	IOLG2EC-03208R01 (IO-Link Master)	6053254
	EtherNet/IP IO-Link主站, IO-Link V1.1, Port Class A, 透過7/8"電纜線24 V / 8 A的電力供應, 透過M12電纜線的fieldbus連接	IOLG2EI-03208R01 (IO-Link Master)	6053255
	PROFINET IO-Link主站, IO-Link V1.1, Port Class A, 透過7/8"電纜線24 V / 8 A的電力供應, 透過M12電纜線的fieldbus連接	IOLG2PN-03208R01 (IO-Link Master)	6053253
	IO-Link V1.1 A類埠, USB2.0接口, 外接選配電源24V / 1A	IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)	1061790

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com